

LED照明 ベースライト 笠付 取扱い説明書・施工説明書

対象製品	MPL-BL150-34/54R
-------------	-------------------------

商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

※**お客様へ**：この製品の施工は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法律で禁じられております。

※**工事店様へ**：工事が終了しましたら、本説明書を必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意：

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使い頂くために、重要な

内容を記載しております。必ず、内容をご確認の上、取扱をお願い致します。

工事店様へ：施工上のご注意

 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
<ul style="list-style-type: none">●器具と灯具の取り付けは、本取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。●電源の接続は、本取扱説明書の「配線方法」に従って行って下さい。誤った配線を行うと製品および電源ユニットの破壊、火災、落下、感電の原因となります。●アース工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行って下さい。アース工事が不完全の場合には、感電の原因となります。 【 D種 (第三種) 接地工事 】●工事の時は、必ず電源を切って行って下さい。感電、火災の原因となります。●器具と灯具の取り付けは、指定されされた部品を使用し、製品重量に耐えられるように行って下さい。取り付けに不備があると、感電、落下、火災、怪我の原因となります。●室内用製品です。強風の吹く恐れのある場所、取付面がビニールクロスなどの可燃物で加工されている場所、製品上にゴミ、虫の死がいなどが溜る場所、粉塵が多い場所、振動がある場所、噴水などにより常時水のかかる場所、雨の吹きこみを受ける場所、長期間積雪のある場所、水中、メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガスが発生する場所、海岸隣接地帯、引火する危険のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー可燃性粉塵のある所）での使用はおやめ下さい。製品及び電源ユニットの破損、落下、絶縁不良、さび、感電、火災の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">●器具と灯具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめ下さい。器具及び灯具の落下、感電、火災、の原因となります。●製品及び電源ユニットを密閉したり、器具から放熱された熱が滞留する空間に設置しないで下さい。LED及び電源ユニットの短命の原因となります。●交流電源を繰り返し、継続して入切させての（製品を点滅させて）使用を行わないで下さい。故障、火災の原因となります。●濡れた手で製品を取り扱わないで下さい。感電、故障の原因となります。●交流電源をご使用下さい。電源周波数は50Hz、60Hz共用です。電源電圧は、本取扱説明書に記載されている電圧の範囲内でのご使用下さい。間違えて使用すると電源ユニット、製品などの破損、感電、火災の原因となります。製品の定格電圧と電源電圧は、製品を取り付ける前に必ず確認して下さい。●電源線の一次側、二次側の配線4を束ねないで下さい。ノイズによる影響を受けやすくなります。●照明製品を持ち上げるときは、必ず本体を持って下さい。	

お客様へ：使用上のご注意

 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると人が障害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
<ul style="list-style-type: none">●お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてから行って下さい。火傷や、感電の原因となります。●器具を改造しないでください。器具の落下、感電、火災の原因になります。●万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常なまま使用すると、感電、火災の原因となります。その様な時はすぐに電源を切り工事店へ修理の依頼して下さい。●器具及び電源ユニットには、酸性、アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナーベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤、みがき粉などで拭きしないで下さい。火傷や、感電の原因となります。破損、感電の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。●器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸した柔らかい布をよくしぼってから拭き下下さい。●器具には、寿命があります。設置いて8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をお勧めします。●安全上LED光源を直視することはおやめ下さい。●3年に1回は、工事店などの専門家による点検を受けて下さい。点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。	

■知っておいていただきたいこと

- 点灯の瞬間、一度光源が点滅する場合があります。これは、器具及び電源ユニットを長期間安全に使用頂くための保護動作です。
- LED光源にはバラツキがある為、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさなどが異なる場合がありますのでご了承下さい。
- 器具及び電源ユニットから放熱された熱が滞留しない空間において、注意温度－20℃～40℃範囲で40,000時間使用できる様設計しています。周囲温度が乞う場合は、LED及び電源ユニットの寿命が短くなります。
- LED素子は器具組込みの為、LED素子単体の交換はできません。
- 赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、器具から離してご利用下さい。（雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります）
- 受信電波が弱い場合には、AM及び短波放送では雑音入る場合がございます。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や電源ユニットの配線からの雑音を受けることがあります。
- 点灯時、消灯時に温度変化による部品毎の収縮差により音鳴りがすることがありますが、性能上は問題ありません。
- AC200V環境下では安全の為、両切スイッチをご使用下さい。

製品	MPL-BL150-34/54R
タイプ	ベースライト笠付 40形2灯用
製品寸法	1200x150 x 62.4 mm
給電方法	電源直結型

■保証とアフターサービス

保証期間は、商品お買い上げ日<お引渡し日>より5年間です。

株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-905


Tel 052-746-6528 Fax 052-746-7090

■受付時間

平日 9:00～17:00 （土日・祭日は除く）

■ 取付け手順

①ライトバーを下に向け引っ張り本体と灯具を離す。

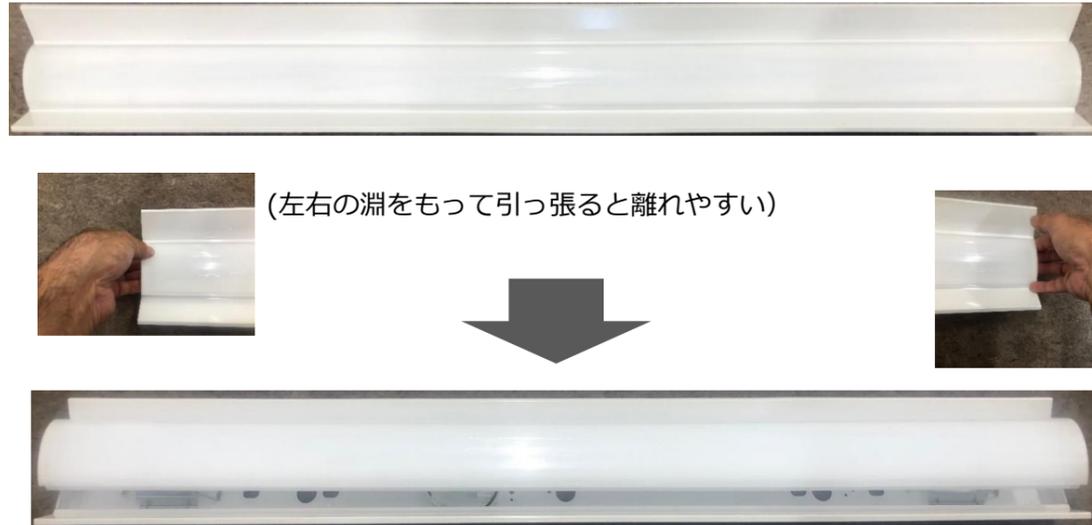

②本体よりライトバーを離し、器具本体をボルト若しくはネジで天井に固定します。



③ベースライト本体にライトバーを確り押し込むと完成です。



■ 2次側電源接続方法



ここより2次側電源を端子台の L・N・アース へ接続してください。

保証書

品番		MPL-BL150-34/54R
お客様	お名前	
	ご住所	TEL. () -
お買い上げ日		年 月 日
保証期間		お買い上げ日より5年間
お取り扱い販売店		TEL. () -

<保証期間>

このLED照明商品の保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。

<保証内容>

取扱説明書及び注意書に従って使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社に保証書を添えてお申し出ください。無料修理または無償交換させていただきます。

<次の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。>

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げの後の輸送・落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障及び損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷
- (6) 日本国以外での使用による故障及び損傷
- (7) 交換をご依頼される際に、本保証書をご提示頂けない場合

■ アフターサービスについて

<保証期間内は>

万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店に商品と本書を添えてお申し出ください。

お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には当社ご相談窓口にご連絡ください。

<ご相談窓口及び修理品などの送付先>

株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市市中川区供米田2-905
Tel 052-746-6528 Fax 052-746-7090

■ 受付時間

平日 9:00~17:00 (土日・祭日は除く)