許容差についてはＪＩＳＢ０４０５（１９９１）の公差等級（粗級）に準ずる。

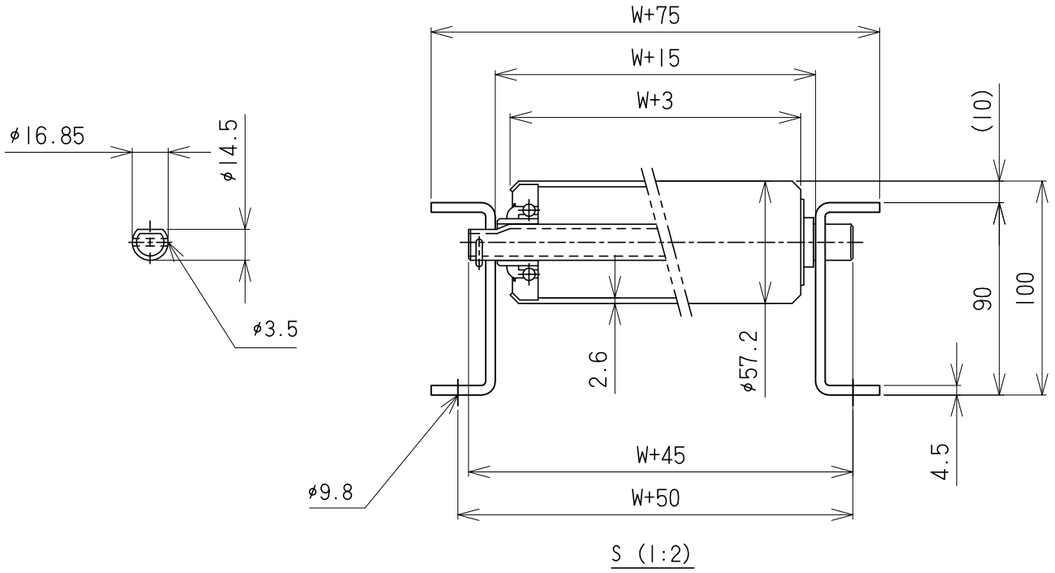

S (1:2)

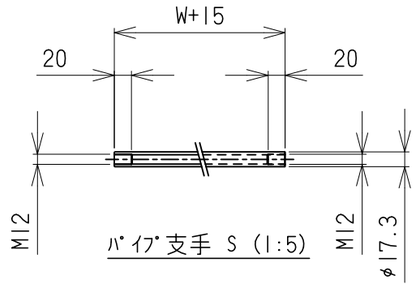

パｲﾌﾟ支手 S (1:5)

品番	品　　名	材 質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ﾛｰﾗ	STKM	1式		R-5726D　　W(めっき付)
102	ﾊﾟｲﾌﾟ軸	STKM	1式		呼ﾋﾞ φ17 (φ16.85X2.0.W+45)
103	ﾌﾚｰﾑ	SS400	1式		[90X30X4.5
104	ﾊﾟｲﾌﾟ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ｵﾌﾟｼｮﾝ品

仕様

標準内　R	900
ﾛｰﾗ幅　W	100～1000 ﾌﾘｰｻｲｽﾞ
ﾛｰﾗ間隔　P	75.100 150.200

ﾛｰﾗ間隔(P)

呼称ﾋﾟｯﾁ	ﾛｰﾗ本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

＊ ﾛｰﾗ間隔(P)は、各ﾋﾟｯﾁ相当品になります。

支手

形状	ﾛｰﾗ幅　W	支手本数
ﾊﾟｲﾌﾟ支手 φ17.3X3.2	100～500	4本
	550～950	5本
	1000	6本

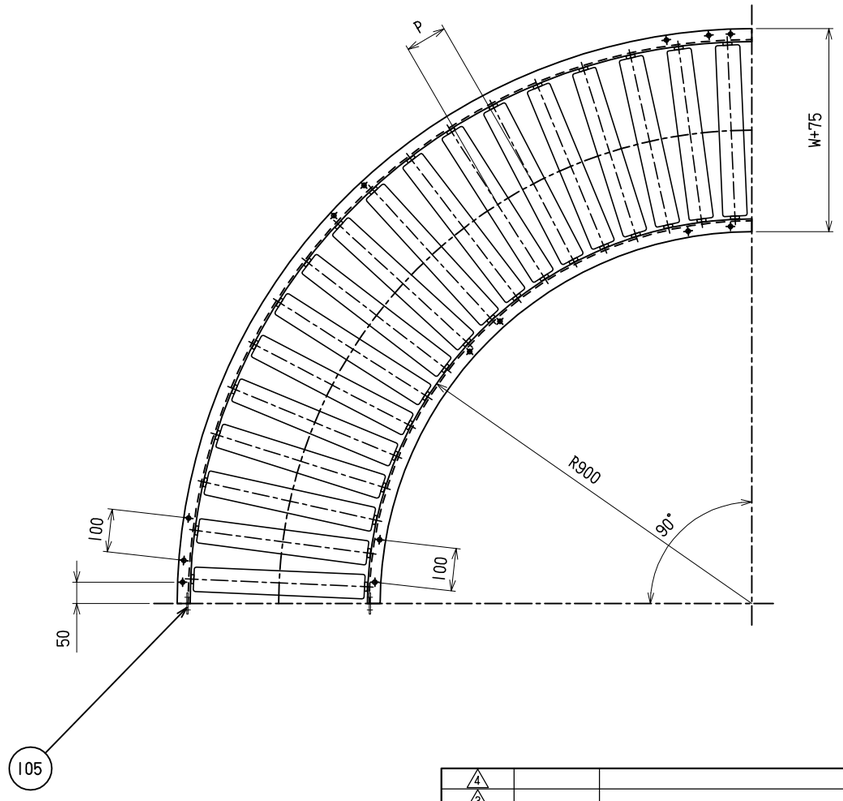

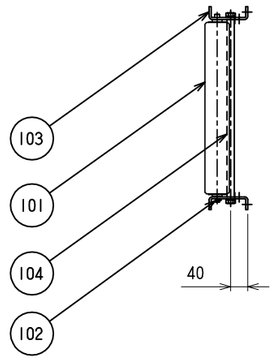

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:10	
日付	2012/05/17	
承認	検図	製図
田嶋	相馬	渡辺

客先　殿

名称　ｽﾁｰﾙ製ﾛｰﾗｺﾝﾍﾞﾔ R-5726D

株式会社 マキテック

図番　R-5726D-02-00-000

原紙サイズ　A2