許容差についてはＪＩＳＢ０４０５（１９９１）の公差等級（粗級）に準ずる。

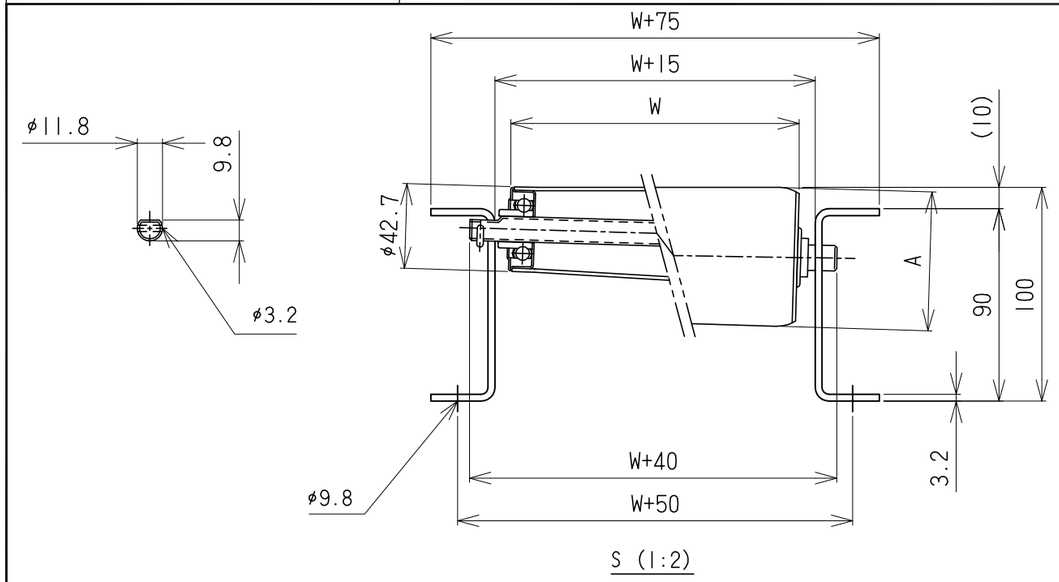

S (1:2)

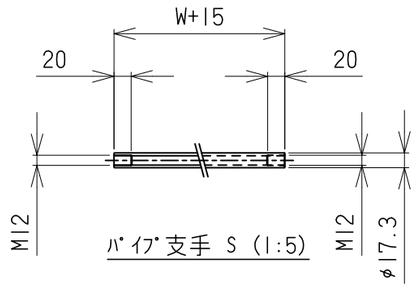

パイプ支手 S (1:5)

品番	品　　名	材 質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ローラ	STKM	1式		R-TC900A　　W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼ビ φ12 (φ11.8X1.0,W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X3.2
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	300～800 50トビ
ローラ間隔	P	75,100

ローラ本数

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	23本
100	18本

＊ ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

ローラ寸法

ローラ幅 W (mm)		300	400	500	600	700	800
大径 A (φ)	ローラ外径	56	60	65	70	75	75
	肉厚	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	300～500	3本
	550～800	4本

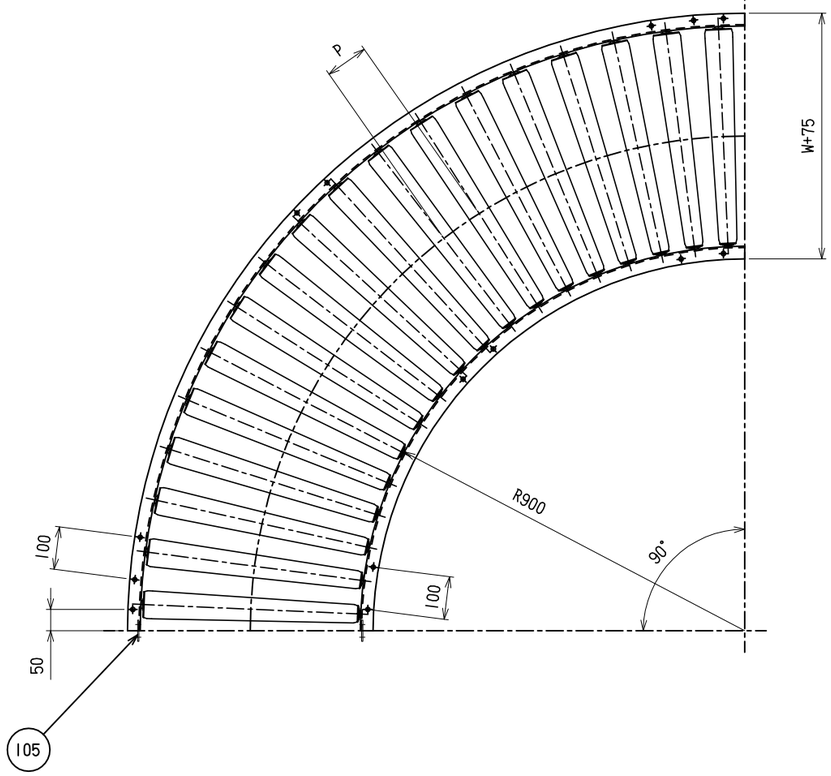

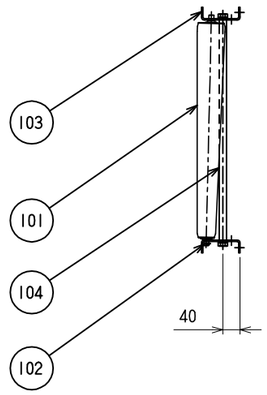

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:10		
日付	2010/09/01		
承認	検図	製図	
田嶋	相馬	藤田	

客先　殿

名称　スチール製テーパローラコンベヤ R-TC900A

株式会社 マキテック

図番　R-TC900A-01-00-000

原紙サイズ　A2