

高天井用LED照明 取扱説明書

取扱説明書 No. MPL20250530
作成日 : 2025年05月30日

対象製品

MPL-HB-100・MPL-HB-100G

このたびは、マキテックLED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

※お客様へ：この製品の施工は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法律で禁じられております。

※工事店様へ：工事が終了しましたら、本説明書を必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意：

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使い頂くために、重要な内容を記載しております。必ず、内容をご確認の上、取扱をお願い致します。

工事店様へ：施工上のご注意



この表示を無視して誤った取扱をすると
人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人
が障害を負う危険が想定される場合および物的
損害の発生が想定される内容を示しています。

- 製品の取り付けは、本取扱説明書に従ってください。
取り付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。
- 電源の接続は、本取扱説明書の「配線方法」に従って行ってください。
誤った配線を行うと製品及び電源ユニットの破壊、火災、落下、
感電の原因となります。
- アース工事は、電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。
アースが不完全な場合には、感電の原因となります。[D種
(第三種) 接地工事]
- 工事の時は、必ず電源を切っておこなってください。感電、火災
の原因となります。
- 製品及び電源ユニットの取り付けは、指定された部品を使用し、
製品重量に耐えられるようにおこなってください。取り付けに不備
があると、感電、落下、火災、怪我の原因となります。
- 製品は、落下防止のため必ず付属のワイヤーケーブル1本を使用
し吊り下げてください。ワイヤーケーブルの使用に不備があると落
下、怪我の原因となります。
- 取付面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所、製品
上にゴミ、虫の死がいなどが溜まる場所、粉じんが多い場所、振動
のある場所、噴水などにより常時水のかかる場所、雨の吹き込みを
受ける場所、長期間積雪のある場所、水中、湿気などにより結露の
発生する場所、メツキ工場、温泉浴室などの腐食性ガスが発生する
場所、海岸隣接地帯、引火する危険のある労働気(ガソリン・可燃
性スプレー、シンナー、ラッカー可燃性粉じんのある所)での使用
はおやめ下さい。破損、落下、絶縁不良、さび、感電、火災の原因
となります。
- 切削油等の工業系オイルミストの有る環境での使用はおやめくだ
さい。破損、落下等の原因となります。

お客様へ：使用上のご注意



この表示を無視して誤った取扱をすると
人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人
が障害を負う危険が想定される場合および物的
損害の発生が想定される内容を示しています。

- お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてからおこ
なってください。やけど、感電の原因となります。
- 器具及び電源ユニットを布や紙などの可燃物で覆つたり、被せた
り、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因と
なります。
- 器具及び電源ユニットの直下や近くにストーブなどの熱器具を置
かないでください。器具及び電源ユニットの短寿命、火災の原因と
なります。
- 器具及び電源ユニットには、酸性・アルカリ系洗剤、ガソリン、
シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤、みがき粉などで
拭净しないでください。破損、感電の原因となります。
- 器具及び電源ユニットを直接水で洗浄しないでください。感電、落
下などに至る場合があります。

■知つておいていただきたいこと

- 点灯の瞬間、一度光源が点滅する場合があります。これは、器具および電源ユニットを長期間安全にご使用いただくための保護動作です。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 器具及び電源ユニットから放熱された熱が滞留しない空間において、周囲温度-30°C~50°C範囲で50,000時間使用できるように設計して
います。周囲温度が高い場合は、LED及び電源ユニットの寿命が短くなります。
- LED 素子は器具組成のため、LED 素子単体の交換はできません。
- 赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、器具から離してご使用ください（雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります）。
- 受信電波が弱い場合には、AM 及びFM放送では雑音がある場合がございます。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や電源ユニットの配線からの雑音を受けることがあります。
- 点灯時、消灯時に温度変化による部品毎の収縮差により音鳴りがすることがあります、性能上問題ありません。
- AC200V 環境下では、両切りスイッチをご使用ください。

製品	MPL-HB-100	MPL-HB-100G		
消費電力	100W	100W		
タイプ	ブラケット	ブラケット		
製品寸法	200×200×233mm	200×200×233mm		
製品質量	4.5Kg	4.8Kg		
入力電圧	100~240V	100~240V		
周波数	50/60Hz	50/60Hz		
使用温度範囲	-30~50°C	-30~50°C		
使用湿度範囲	85%RH以下	85%RH以下		
電源寸法	171x63x37mm	171x63x37mm		
電源質量	0.69Kg	0.69Kg		

■保証とアフターサービス

保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。


株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-1001


Tel 052-746-6528

■本体寸法及び配線

■本体寸法

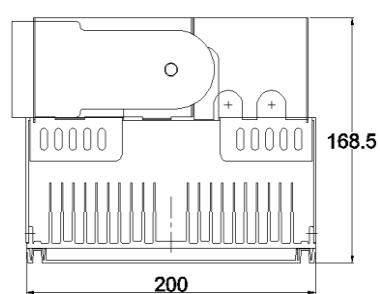


■プラケット穴位置寸法

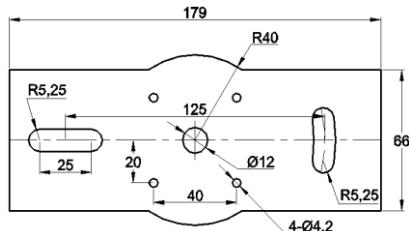

※ 設置注意事項

1. 配線を間違いないように注意してください。
2. 接続部を圧着スリーブなどで結線した後、自己癒着テープで処理して絶縁テープを巻いて絶縁・防水処理してください。
3. アースケーブルにD種接地工事を行ってください。
4. 既存の安定器は取り除いてください。
5. 本体側面側OUT PUTの出口線と電源線を確実に接続してください。
6. プラケット側面のネジをしっかりと締めて、弛まない状態にして設置して下さい。

■配線(本体側面)



保証書

品番		
お客様	お名前	様
	ご住所	
お買い上げ日		年 月 日
保証期間		お買い上げ日より 5年
お取り扱い販売店		年 月 日

保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

<保証期間>

このLED照明商品の保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。

<保証内容>

取扱説明書及び注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社に保証書を添えてお申し出ください。無料修理または無償交換させていただきます。
ただし、故障対象は本製品の素子（点灯）部分と電源部に限らせていただきます。

<次の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の輸送・落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障及
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷
- (6) 日本国以外での使用による故障及び損傷
- (7) 交換をご依頼される際に、本保証書をご提示頂けない場合

<修理を依頼されるとき>

万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店に商品と本書を添えてお申し出ください。
お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には当社ご相談窓口にご連絡ください。

<ご相談窓口及び修理品などの送付先>

株式会社マキテック

〒454-0984 名古屋市中川区供米田2-1001

Tel 052-746-6528