許容差についてはＪＩＳＢ０４０５（１９９１）の公差等級（粗級）に準ずる。

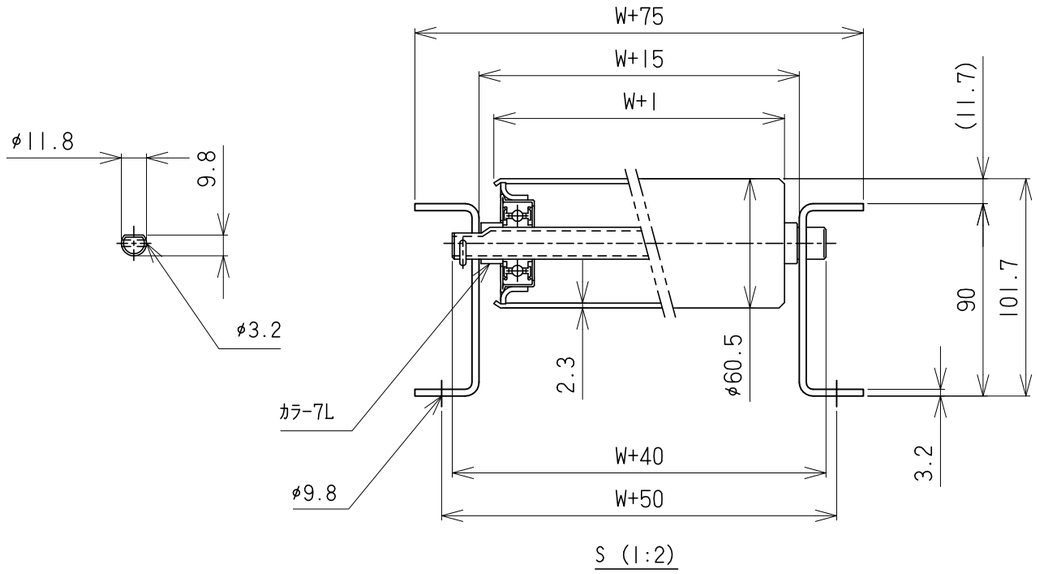

S (1:2)



ｱﾝｸﾞﾙ支手 S (1:5)

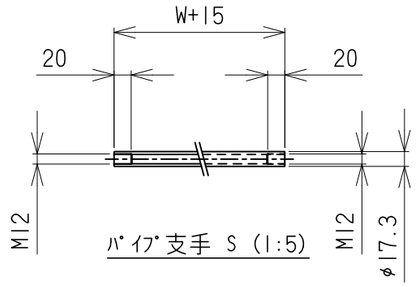

ﾊﾟｲﾌﾟ支手 S (1:5)

品番	品　　名	材 質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ﾛｰﾗ	STKM	1式		RB-6023D　　W(めっき付)
102	ﾊﾟｲﾌﾟ軸	STKM	1式		呼ﾋﾞ φ12 (φ11.8X1.0,W+40)
103	ﾌﾚｰﾑ	SS400	1式		[90X30X3.2
104	ﾊﾟｲﾌﾟ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ｵﾌﾟｼｮﾝ品

仕様

標準機長　L	1000,1500 2000,3000
ﾛｰﾗ幅　W	100～1000 ﾌﾘｰｻｲｽﾞ
ﾛｰﾗ間隔　P	75,100 150,200

ﾛｰﾗ間隔(P)

機長　L	呼称ﾋﾟｯﾁ	実ﾋﾟｯﾁ
1000	75	77
1000	150	142
1500	200	188
2000	75	77
2000	150	154

＊　上記の機長とﾋﾟｯﾁの組合せの場合
　　実ﾋﾟｯﾁが変わります。

支手

ﾛｰﾗ幅	形状	ｺﾝﾍﾞﾔ機長　L	支手本数
500W以下	ﾊﾟｲﾌﾟ支手 φ17.3X3.2	～1500　未満	2本
		1500～2400　未満	3本
550W以上	ｱﾝｸﾞﾙ支手 L40X40X3,t4.5	2400～3000	4本

支手位置(3000Lの場合)

ﾛｰﾗ間隔 P	A	B	C	D	E
75	150	900	900	900	150
100	200	900	800	900	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200

脚取付穴寸法

＊　機長が1000,1500の場合、ｾﾝﾀｰの加工はありません。

＊　強力型2FB脚取付の場合､穴加工はφ12になります。

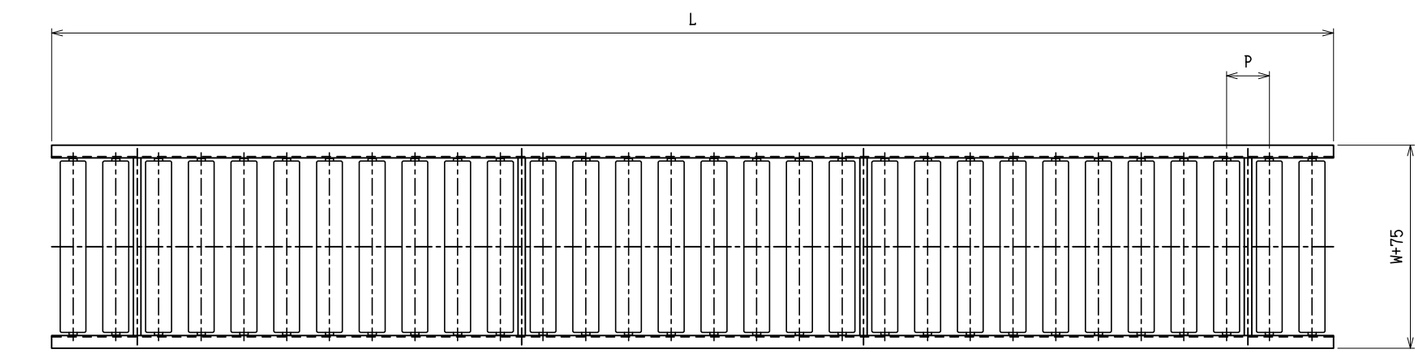

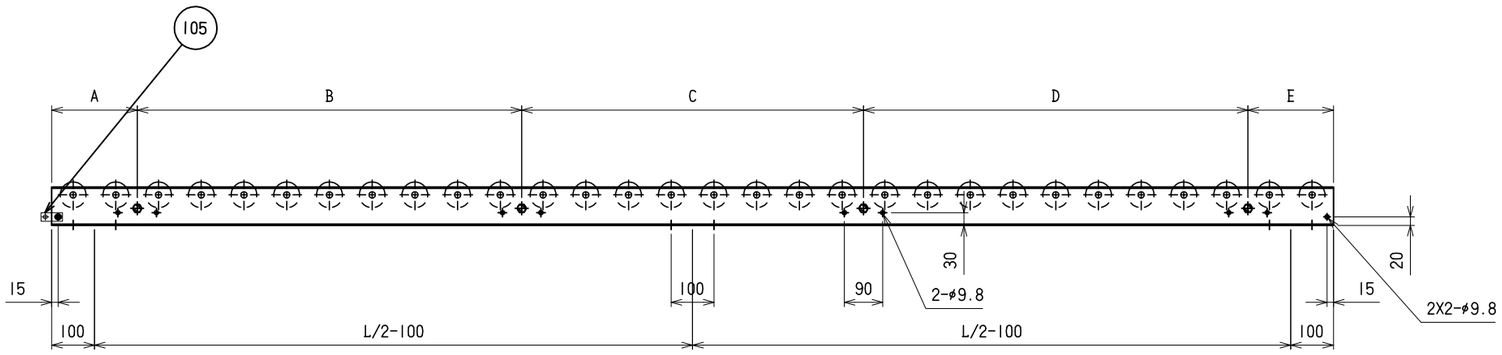

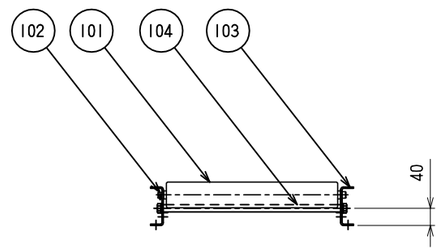

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:10	
日付	2012/08/29	
承認	検図	製図
田嶋	相馬	藤田

客先　殿

名称　ｽﾁｰﾙ製ﾛｰﾗｺﾝﾍﾞﾔ RB-6023D

株式会社 マキテック

図番　RB-6023D-01-00-000

原紙サイズ　A2