


LED Solar Flood Light With Sensor

モーションセンサー付ソーラー充電式LEDライト

ユーザーマニュアル

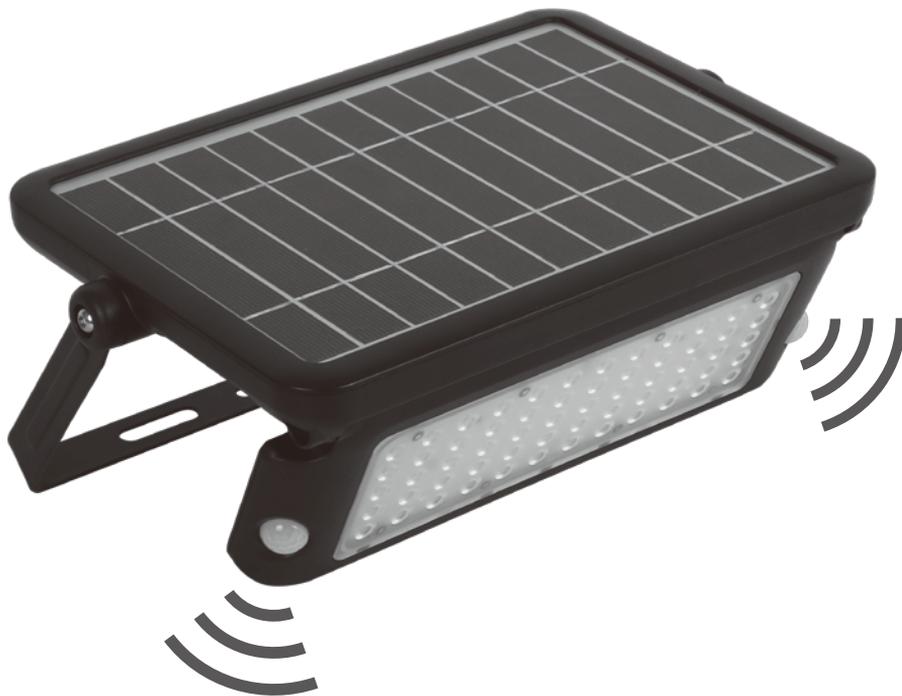

こちらの説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
こちらの取扱説明書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

本体仕様

製品名	LED投光器 MPL-SL-10
LED消費電力/全光束	10W/1080lm
バッテリー容量	3.7V/8000mAh
ソーラーパネル	6W
防水仕様	IP65
配光角	90°
感知エリア	180°/8m
設計寿命	35,000時間
保証期間	お買い上げ日より1年間

特性



ソーラー充電式



電気代ゼロ



自動点灯



人感センサー機能




3つのモード



IP65 防水仕様

取り付け方法

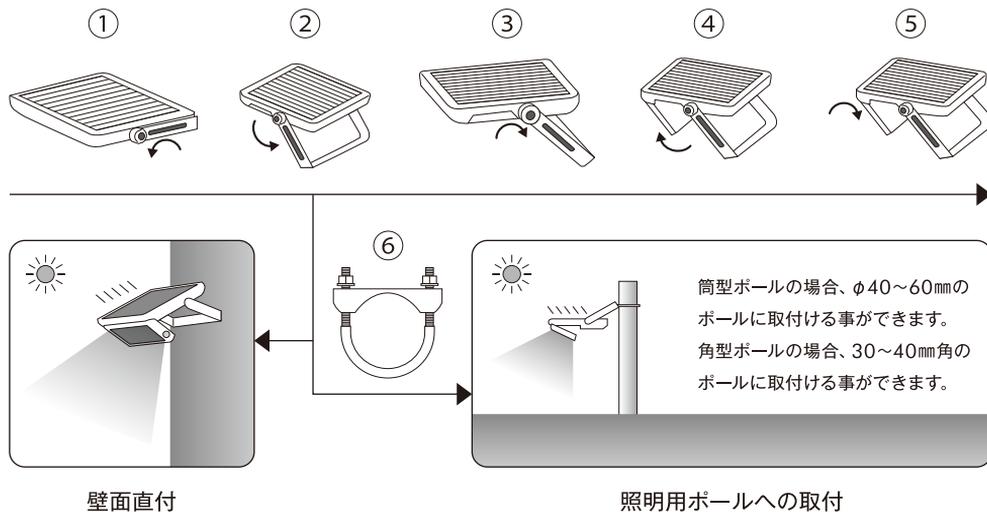

1. ランプや付属品をご用意ください。
2. 六角レンチでブラケットを緩め(図1)、取り付け角度を調節した後(図2)しっかりとネジを締め直して下さい。
3. 照射面を本体裏側から引き出したらお好みの角度に調節し(図4)、しっかりとネジを締めて照射面を固定してください。
4. 付属のパーツで壁面もしくは柱等に、固定してください。

ご注意

1. この製品はソーラーパネル充電式ですので、十分に光量の得られる場所に設置してください。
2. 照射時間は日照時間や天候によって前後することがございます。ご注意ください。
3. この製品は夕暮時に自動点灯します。(モードCを除く)
4. 3~4メートル程度の高さに設置することをおすすめ致します。

3つのモード

ご使用前にボタンを押して、お好みのモードに設定してください。



On / Off

入/切



モードA




■ モードA (20% 常時点灯)

日没と共に自動点灯し、20%の明るさで電池残量が無くなるか、夜が明けるまで点灯します。



モードB

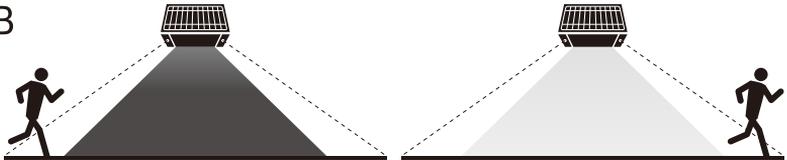


■ モードB (全灯+常夜灯)

感知エリア内 (8メートル以内) に人もしくは動くものが入ると、全点灯します。その後20秒間感知しないと、3%程度の明るさの常夜灯に切り替わります。



モードC

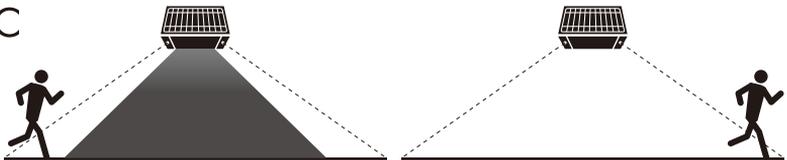

■ モードC (全灯+消灯)

感知エリア内 (8メートル以内) に人や動くものが入ると、全点灯します。その後30秒間感知しないと、消灯します。

【同梱品】



① 取付用Uボルト × 1セット

③ 直付け用アンカーボルト × 2セット

② 取付用U金具 × 1本

④ 角度調整用六角レンチ × 1本

【補足説明】

【取付方法】

【パイプ取付の場合】

付属のパイプ取付金具を使用してください。
丸パイプ…φ40～60mm対応
角柱……………30～40mm角



【壁面取付の場合】

付属のM6アンカーボルトを使用してください。



※付属のアンカーボルトは
コンクリート用です。
取付ける壁面に適合した
ものをご使用ください。

【直付け用アンカーボルトの使用方法】

