


型番	MPL-HB-HQ125B
入力電源	AC100V~277V
周波数	50/60Hz
消費電力	125 W
演色性	Ra80
全光束	18750lm
色温度	5000K
動作温度	-30°C ~ 50°C
動作湿度	0%~90%
保存温度	-40°C ~ 80°C
LED寿命	50,000H
外観寸法	φ295 x 222.5 mm
本体重量	2,800g
配光角	75°
電源	本体外付

型番	枝番	品名	図番	W	L	鋼材コード	鋼材寸法・材質	重量	数量	総重量
		LEDハイベライト							1	2800G



工番		1:2	
日付	2018. 08.08	尺度	
検認		検中	梶浦
MAHI 株式会社 マキテック			LEDハイベライト 姿図
			MPL-HB-HQ125B

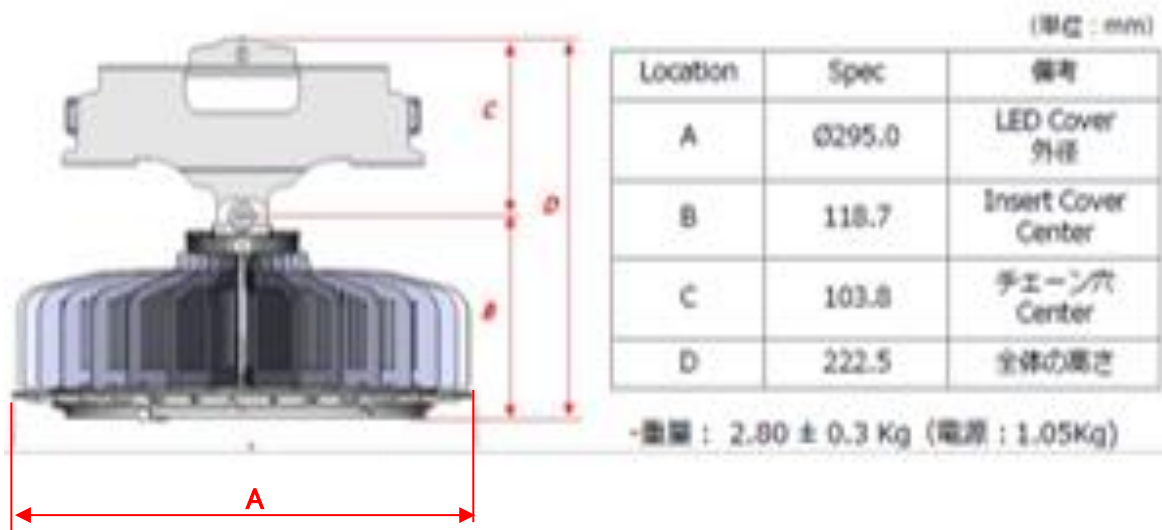