


R-4214PD

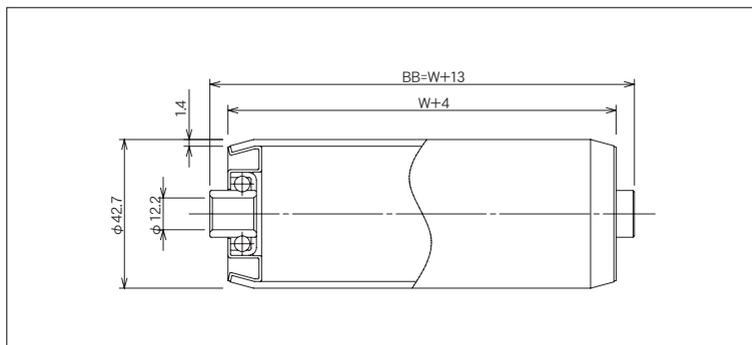

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,509	215
150	163	165	1,460	286
200	213	215	1,411	357
250	263	265	1,166	428
300	313	315	921	499
350	363	365	852	570
400	413	415	784	641
450	463	465	686	712
500	513	515	588	783
550	563	565	529	854
600	613	615	470	925
650	663	665	441	996
700	713	715	411	1,067
750	763	765	392	1,138
800	813	815	372	1,209
850	863	865	357	1,280
900	913	915	343	1,351
950	963	965	328	1,422
1,000	1,013	1,015	313	1,493

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×1.4
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-4214PD

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-4214PD

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。