

コンポシステムコンベヤ

スチール製


ベルト伝達

中量機種

簡易アキューム

MJV 30°分岐・合流ローラコンベヤ

分岐・合流ユニットの30°の部分を単体にて製作出来るようにして使いやすくしました。

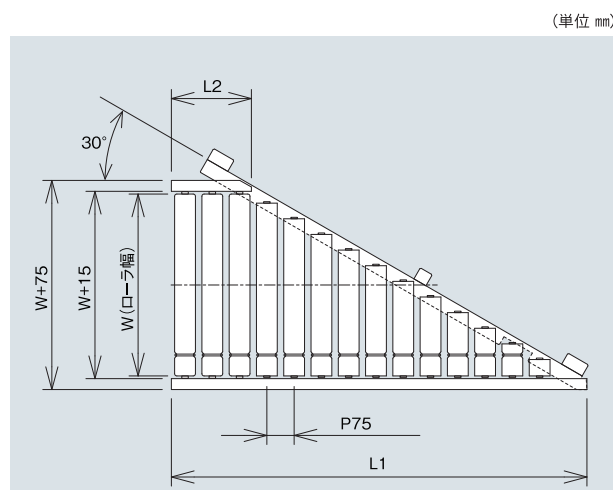

■ 型式の見方 (例) (単位 mm)

型式	ローラ幅 (W)
MJV	400
	500
	600
	700

(単位 mm)



項目	L1	L2
W 400	992.5	221.5
500	1142.5	220
600	1367.5	245
700	1517.5	225

■ 仕様

(単位 mm)

型 式	MJV
駆動方式	丸ベルト駆動
ローラ寸法 (外径×肉厚)	38.1×1.2 42×1.4 48×1.4 57×1.4
軸径	12 (パイプ軸)
ローラ幅 (W)	400 500 600 700
ローラピッチ (P)	75
フレーム寸法	[120×30×t 2.3
最低機高 (H)	300

MJF シフトユニット

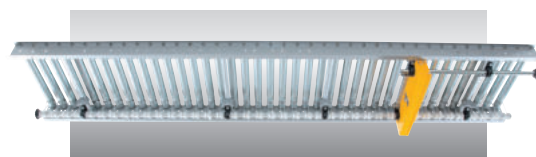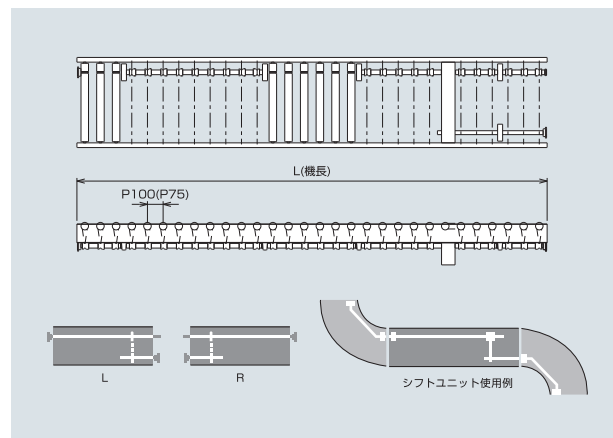

■ 仕様


(単位 mm)

型 式	MJF
駆動方式	丸ベルト駆動
ローラ寸法 (外形×肉厚)	38.1×1.2 42×1.4 48×1.4 57×1.4
軸径	12 (パイプ軸)
ローラ幅 (W)	400~1,000 50とび
ローラピッチ (P)	75 100
フレーム寸法	[120×30×t 2.3
機長 (L)	ローラピッチ
	2,000 3,000 100P
	1,950 3,000 75P
最低機高 (H)	300
変速比	1:1 1:1.5

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

MJH ハネ上げユニット

(単位 mm)

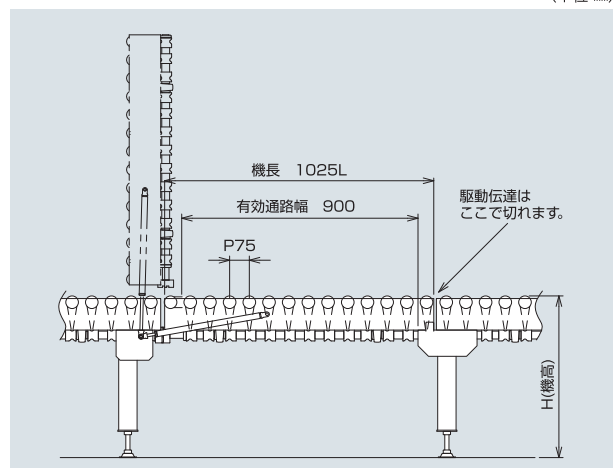

■ 仕様

(単位 mm)

型 式	MJH
駆動方式	丸ベルト駆動
ローラ寸法 (外径×肉厚)	38.1×1.2 42×1.4 48×1.4 57×1.4
軸径	12 (パイプ軸)
ローラ幅 (W)	400 500 600 700
ローラピッチ (P)	75
フレーム寸法	[120×30×t 2.3
機 長 (L)	1,050
最低機高 (H)	250
ハネ上げ方式	ガスシリンダー方式 (2本)

※標準仕様以外のものも製作いたしておりますのでご相談ください。