

形式表示

TYPE 40C

K I

300

2000

H3

C90

機長 (mm)

数字/フレーム厚 (mm)

K : ナイロ イザ モデル
I : センサー ドライブ

数字/モータ出力 (60W、90W)
A (AC100V 単相)
B (AC200V 単相)
C (AC200V 三相)

定速/T 変速/H 数字/速度記号


[標準設定モータ出力表]

機長 mm	モータ出力 (W)
100~600	定速60W 変速90W
1000~4000	

[モータ飛び出し寸法] * 印 寸法

モータ出力 (W)	飛び出し寸法 (mm)
60W	85
90W	35

モータ出力 (W)	飛び出し寸法 (mm)
90W	22

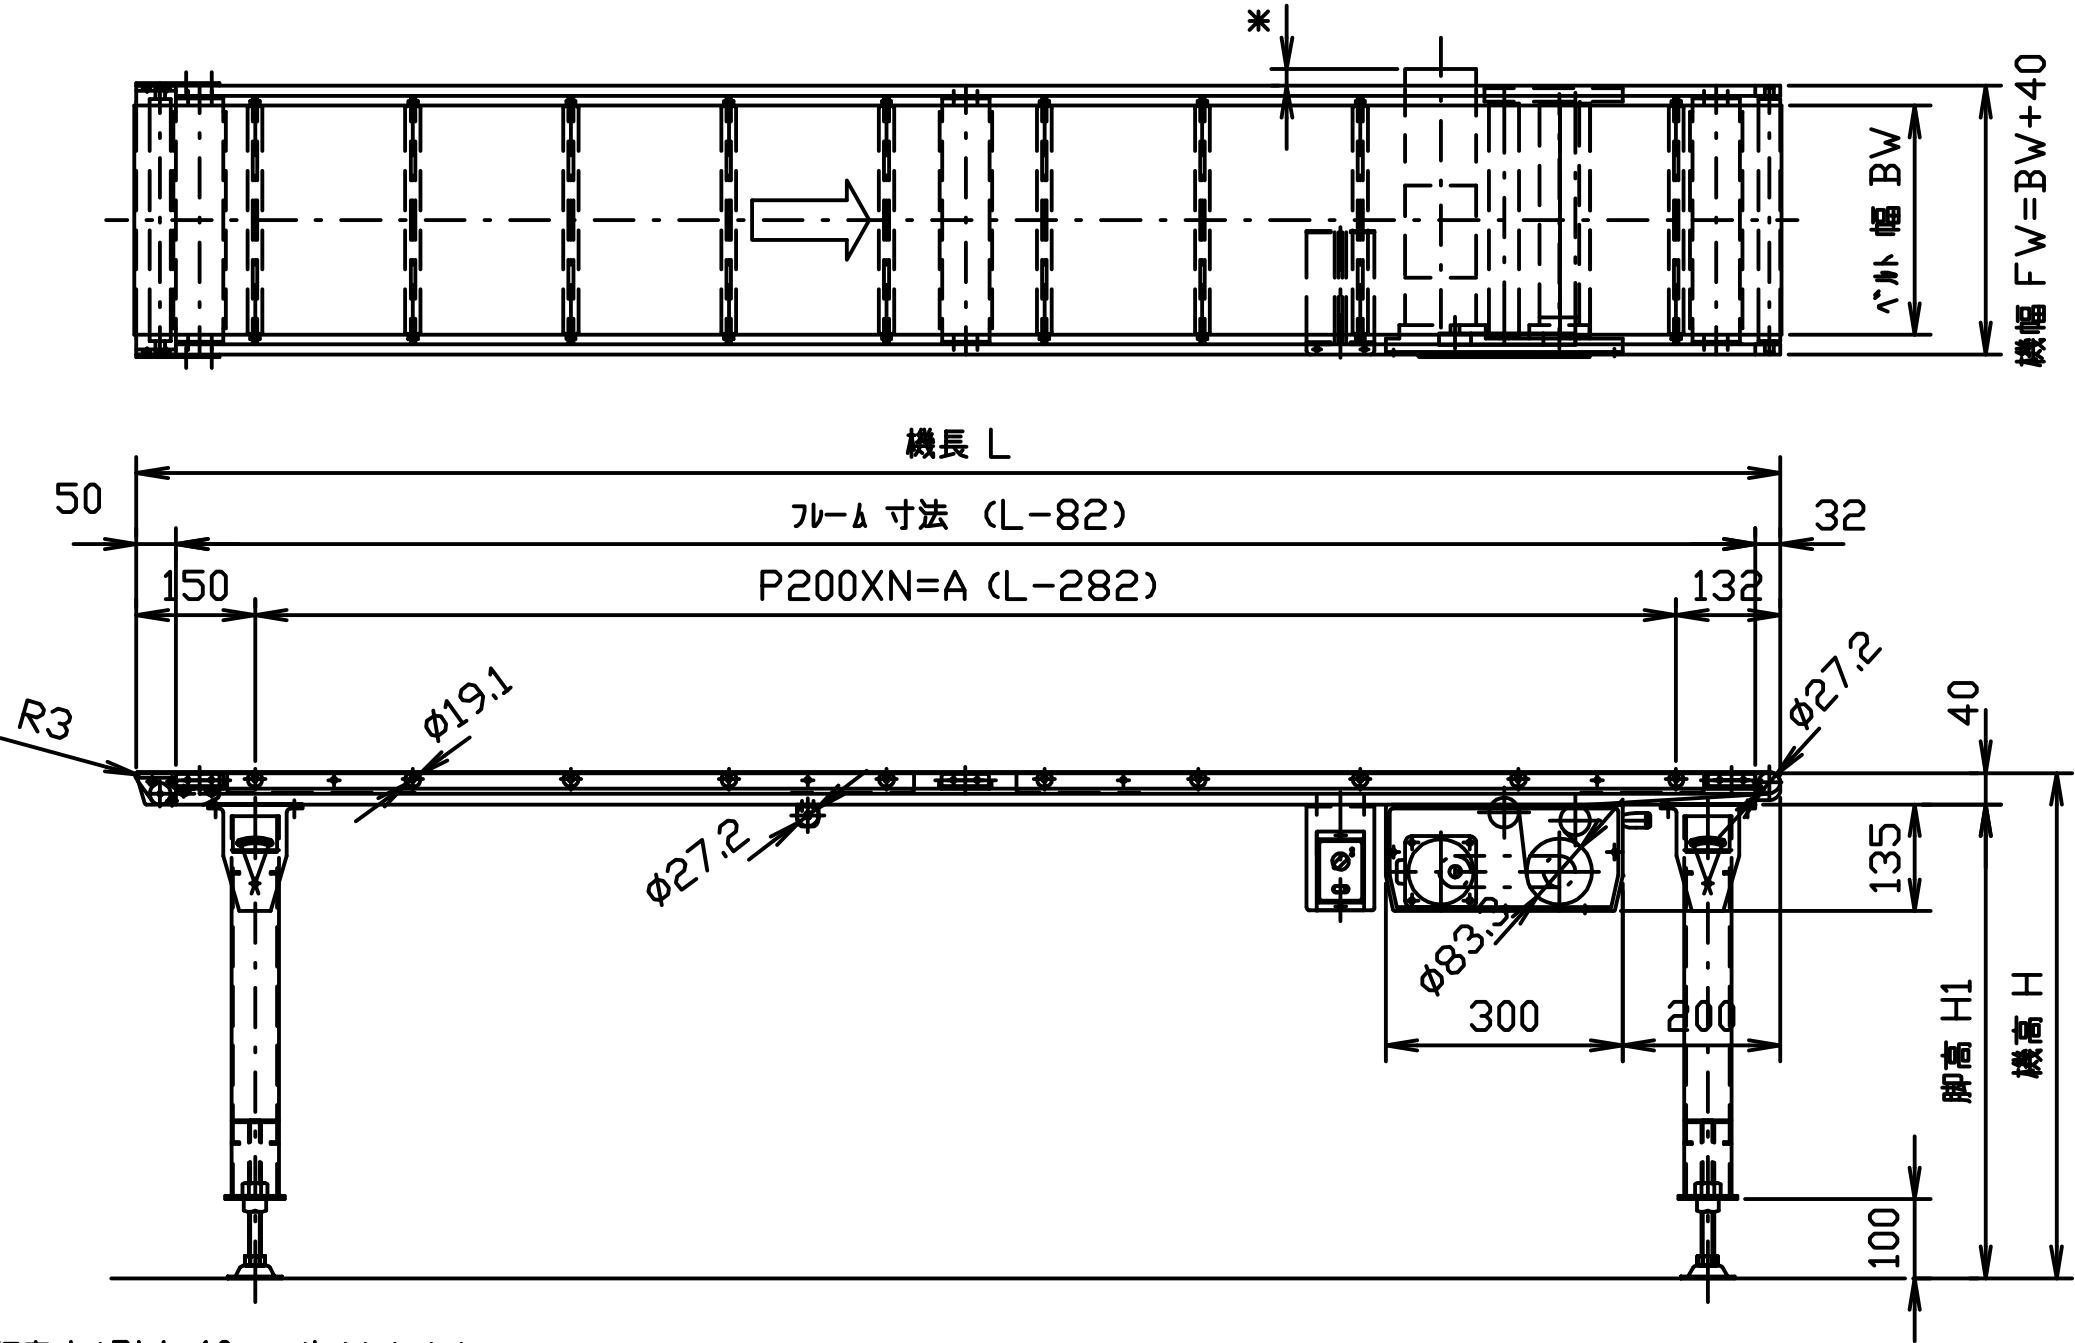

(注記) 1. 飛び出し寸法はBW-10mm狭くなります
2. リアガード取付けは機長2mを超える場合とする

改訂番号	年月日	改訂事由	担当	尺度	1/10	客先	殿	MAKI 株式会社 マキテック
				日付	2012-06	名称	Type 40C-KI (CSH 脚)	図番
				承認	検図	製図		