

形式表示

TYPE 40C

—

RIIU

—

300

—

2000

—

H3

—

C90

機長 (mm)

ベキ幅 (mm)

数字/フレーム厚 (mm)

R : ローラリフト

II : ベキドライブ

U : 上部駆動

数字/モータ出力 (60W、90W)

A (AC100V 単相)

B (AC200V 単相)

C (AC200V 三相)


定速/T 変速/H 数字/速度記号

[標準設定モータ出力表]

機長 mm \ ベキ幅 mm	100~600
1000~4000	定速60W 変速90W

[モータ飛び出し寸法] * 印寸法

(定速)		(mm)
モータ出力 \ ベキ幅	100	
60W	45	

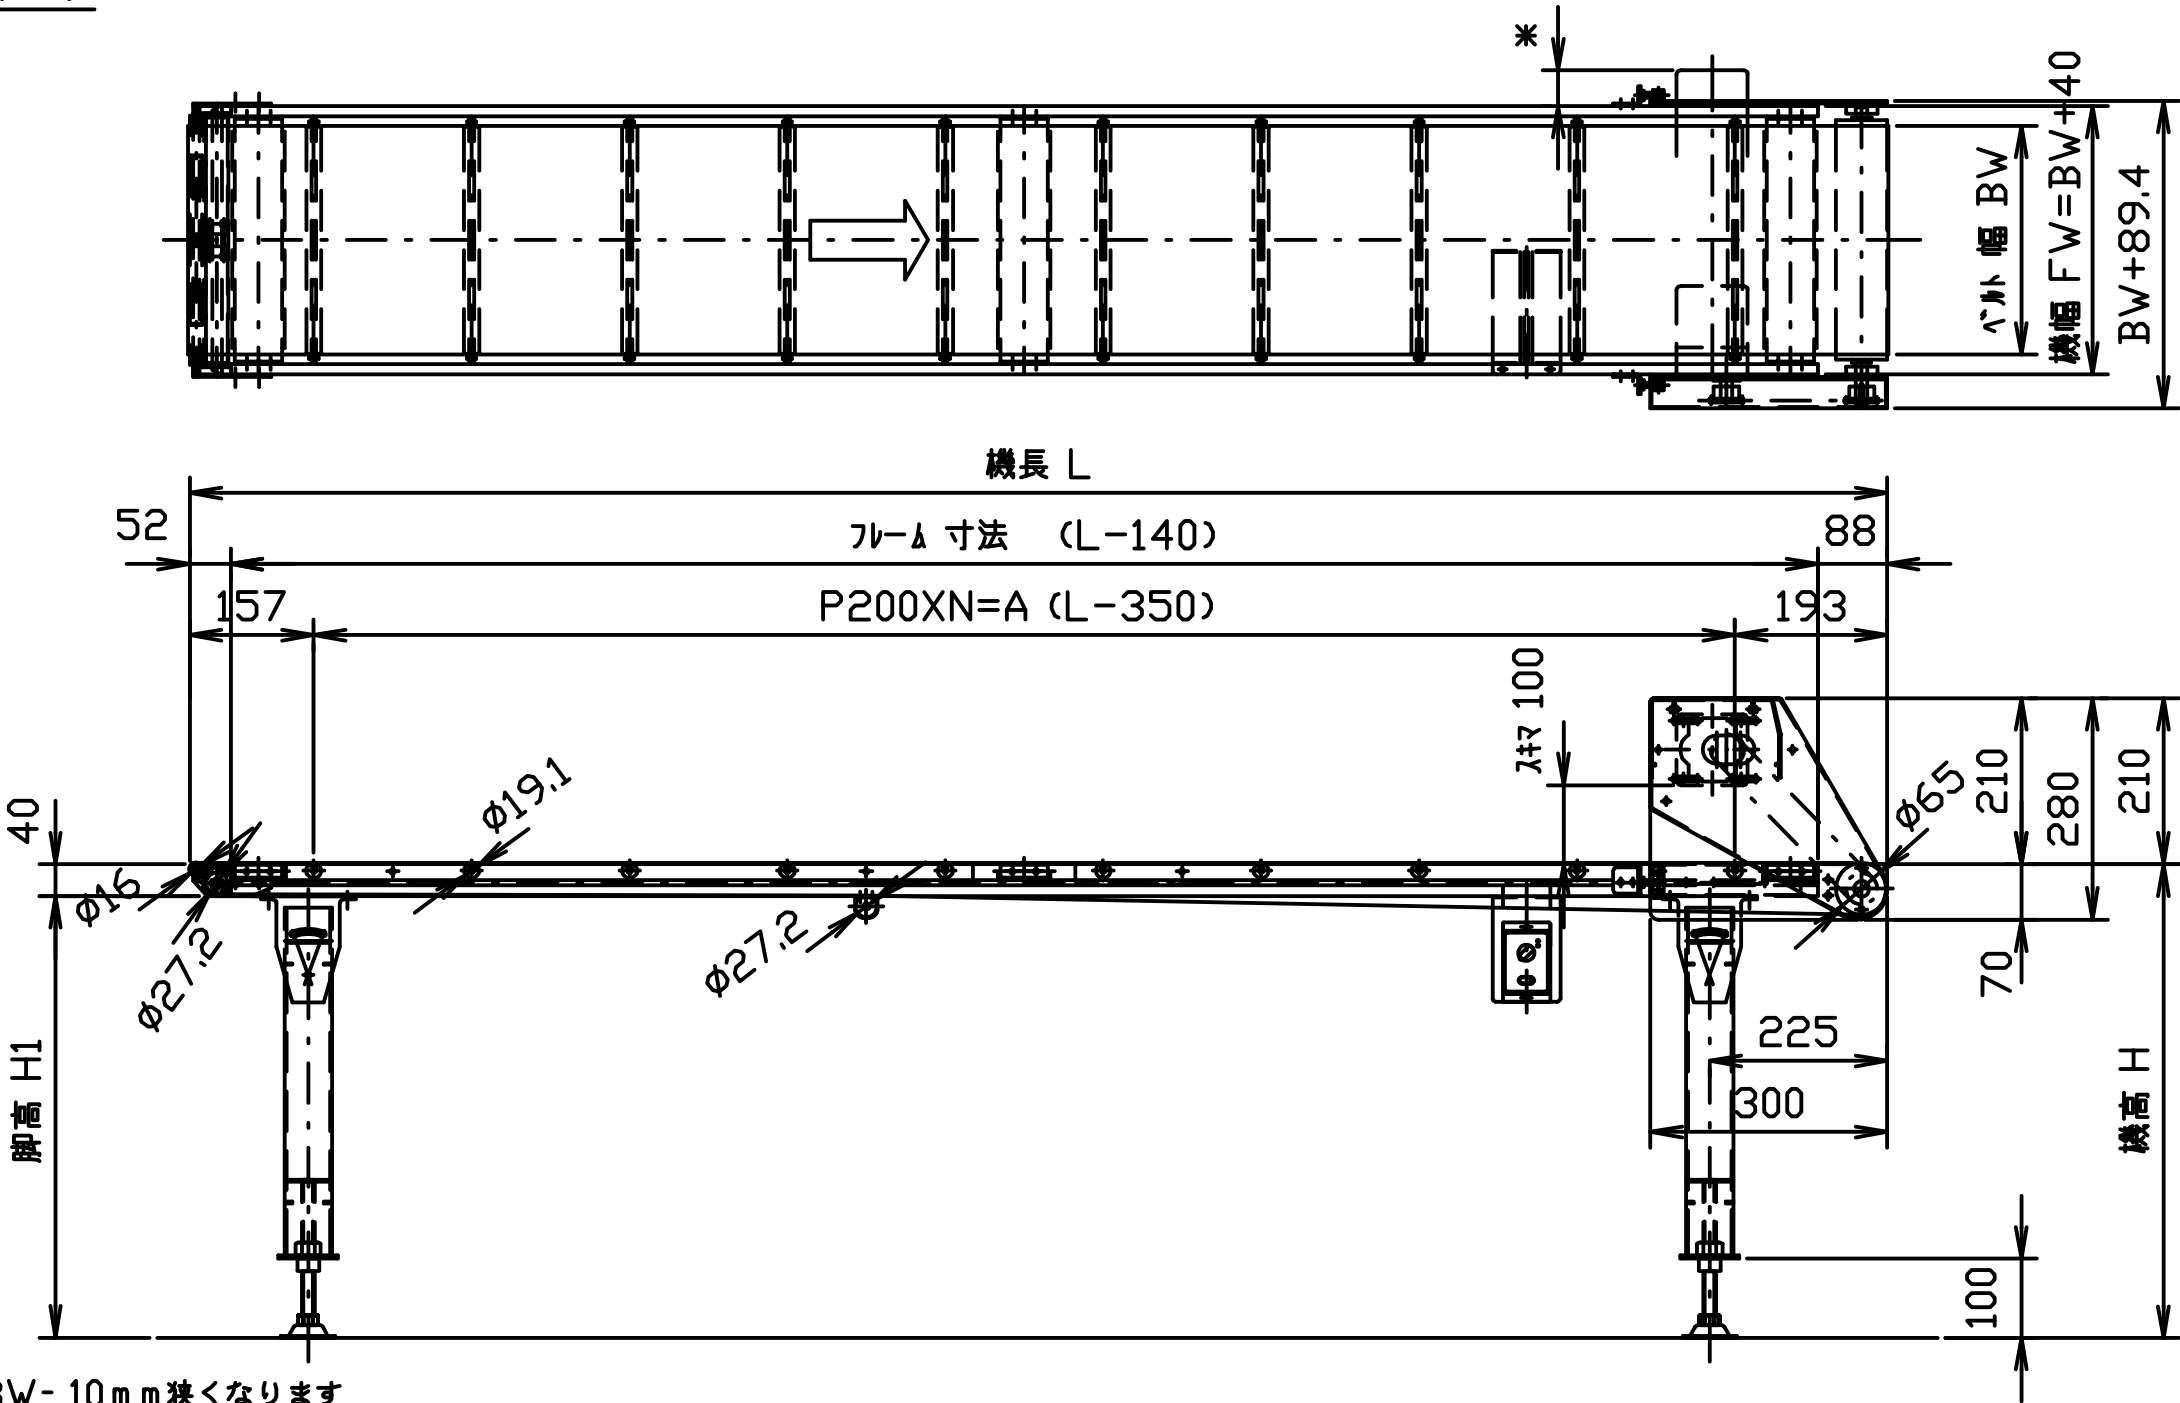

(注記) 1.ベキ幅実寸はBW- 10mm狭くなります
2.リフトロー取付けは機長2mを超える場合とする

				尺 度	1/10	客 先 名 称	殿	MAKI 株式会社 マキテック
				日 付	2012-06			
				承認	検 図 製 図			
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当			Typ e 40C-RIIU (CSH 脚)	図 番	