

マキテックの  車いす専用 段差解消機

国土交通省の【型式適合認定】取得!!
第型05Ged010324号

あんしん ケアリフト

車いす専用



Makitech
省エネ技術
搭載

THR-0206



建物の段差を安全にラクラク
昇り降りできる車いす専用の
昇降機です。

上昇距離
60cm

型式適合認定取得!!
国が定める安全基準をクリアしていますので、
安心してお使いいただけます。



据置タイプなので、
面倒なピット工事が不要です!!

四面ジャバラと挟まれ防止
センサーで周囲の安全を確保!!

使用中に万一、停電しても
安心装置により下降可能です!!

テーブル、手すりは屋外でも
さびにくいステンレス製!!


※写真と実物は一部異なる場合がございます。

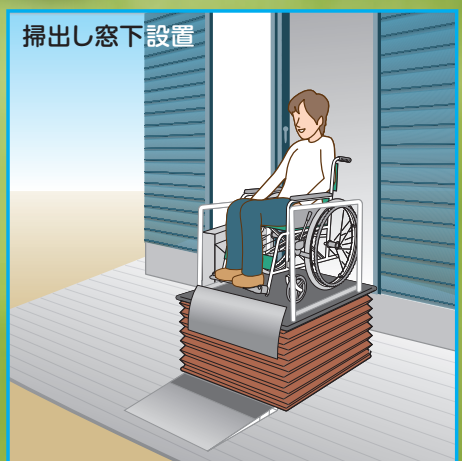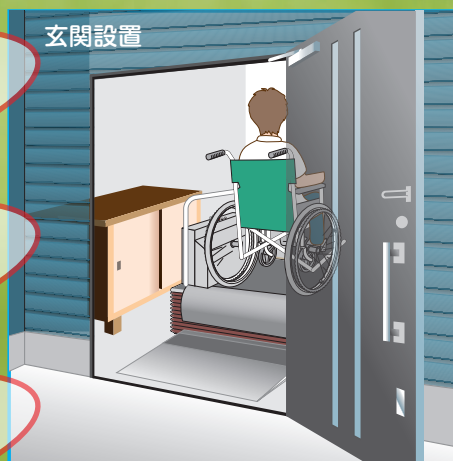

安全機能を充実。取扱いやすさにも考慮しています。  **車いす専用 段差解消機**

あんしん ケアワーカー

THR-0206

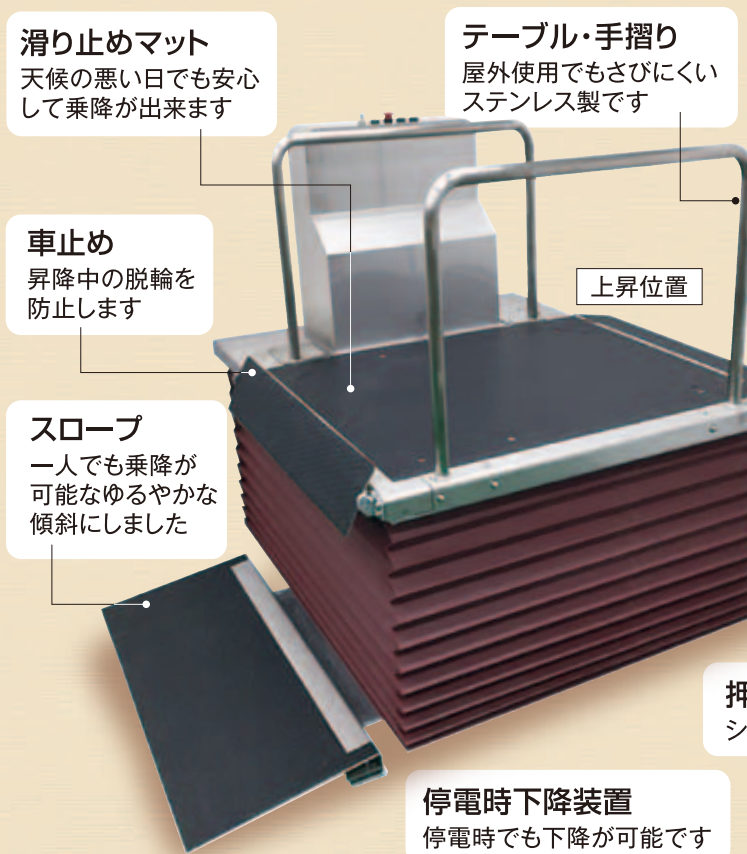

滑り止めマット
天候の悪い日でも安心して乗降が出来ます

テーブル・手摺り
屋外使用でもさびにくいステンレス製です

車止め
昇降中の脱輪を防止します

スロープ
一人でも乗降が可能なゆるやかな傾斜にしました

上昇位置

渡し板
建物への乗り移りをスムーズにします

四面ジャバラ・挟まれ防止装置
周囲の方の挟まれを防止します


操作スイッチ
固定式で操作が簡単です
運転キースイッチでいたずら等を防止できます

押ボタンスイッチ
シンプルで操作も簡単です

停電時下降装置
停電時でも下降が可能です


下降位置

安全バルブ
万一の故障時にも急降下を防止します

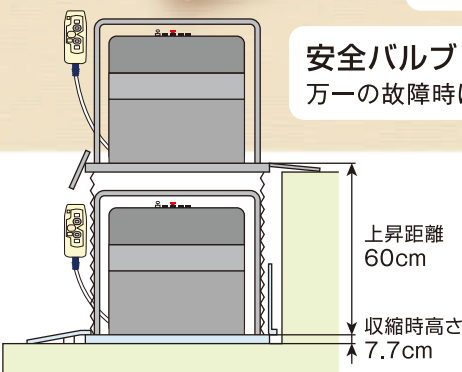

※写真と実物は一部異なる場合がございます。

DATA	主仕様
型式	THR-0206
テーブルサイズ	W1200mm×L1300mm
乗降部サイズ	W800mm×L1300mm
収縮時高さ	77mm
上昇距離(最大)	600mm
積載量(定員)	200kg(1名)
上昇時間(目安)	負荷時: 8秒
下降時間(目安)	負荷時: 10秒
電源	単相100V
本体質量	180kg

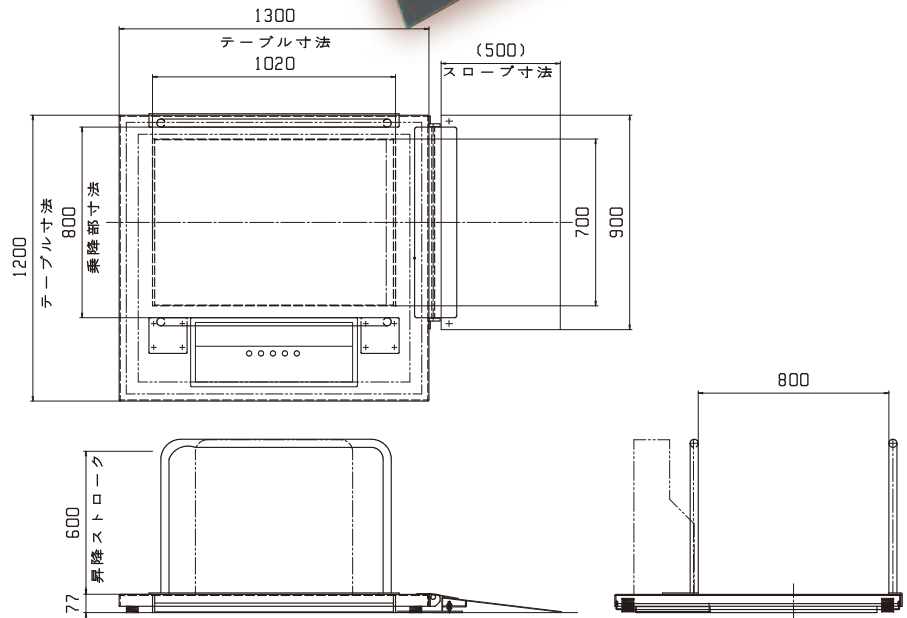

※設置・施工につきましては、別途お問い合わせください。

■お問い合わせはこちらまで

考える介護... Makitech Industrie 4.0

MAKI 株式会社 **マキテック**

http://www.makitech.co.jp
E-mail...info@makitech.co.jp



※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。 H2709A-4,300 J.