
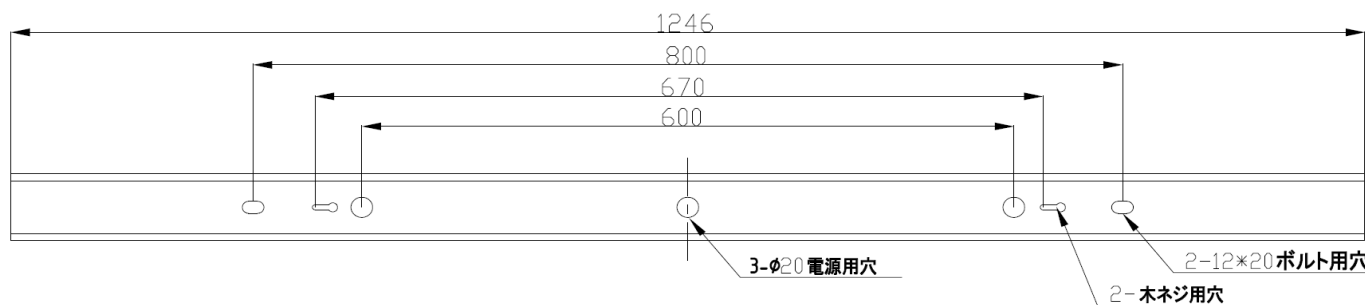



品番	MPL-BL160-34/52	入力電圧	AC100~240V	周波数	50/60Hz
全光束	5,200lm	電源	本体内蔵	演色性	Ra85
色温度	5,000K	動作温度	-20°C~40°C	保存温度	-20°C~85°C
消費電力	34W	設計寿命	40,000時間	本体重量	2.5kg
本体材質	鋼板	消費効率	147lm/W	配光角	120°
		照射面材質	ポリカーボネート	ボルト出代	<20mm

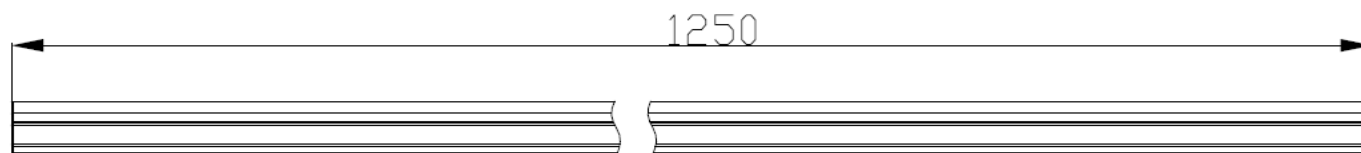

製品仕様書

作成:更新

2020/5/29

yamada

kajiura

makaya



株式会社 マキテック