


1 2 3 4 5 6 7 8

タイプ	40形1灯用
消費電力	17W
全光束	2500lm
光効率	150lm/W
色温度	5000K
演色性	Ra 85
配光角	200°
設計寿命	40000時間
電源	本体内蔵
材料	本体: 鋼板
	カバー: ポリカーボネート
動作温度	-20°C~40°C
入力電圧	AC100~240V

品番	材質	品名	図番	W	L	調光コード	備付寸法・材質	重量	数量	組数量
1		逆富士型ベースライト(230)							1	

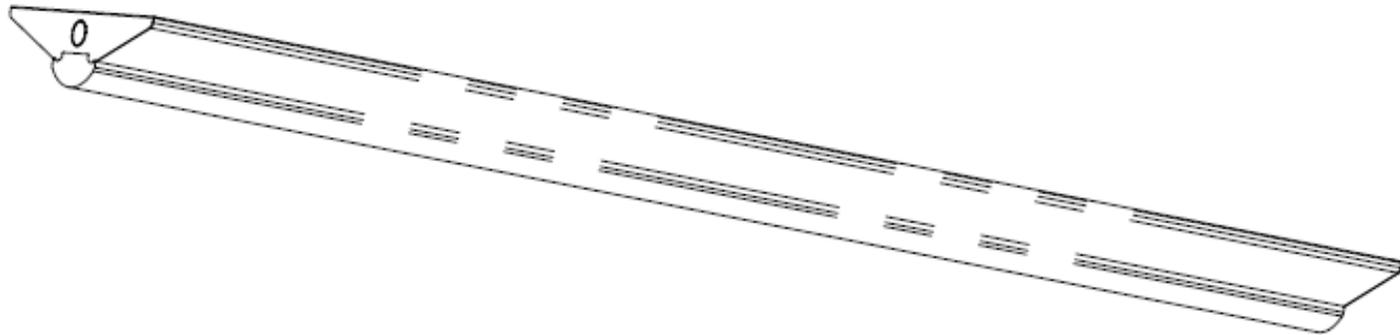

△		工番		1:4					
△		日付	2017,06,22	尺	産				
△		検		検	作	王	名	逆富士型ベースライト(230)姿図	
△		認		回	図		称		
△							番	MPL-BL230-17/25	
△									
△									

MAHI 株式会社 マキテック

逆富士型ベースライト(230)姿図