
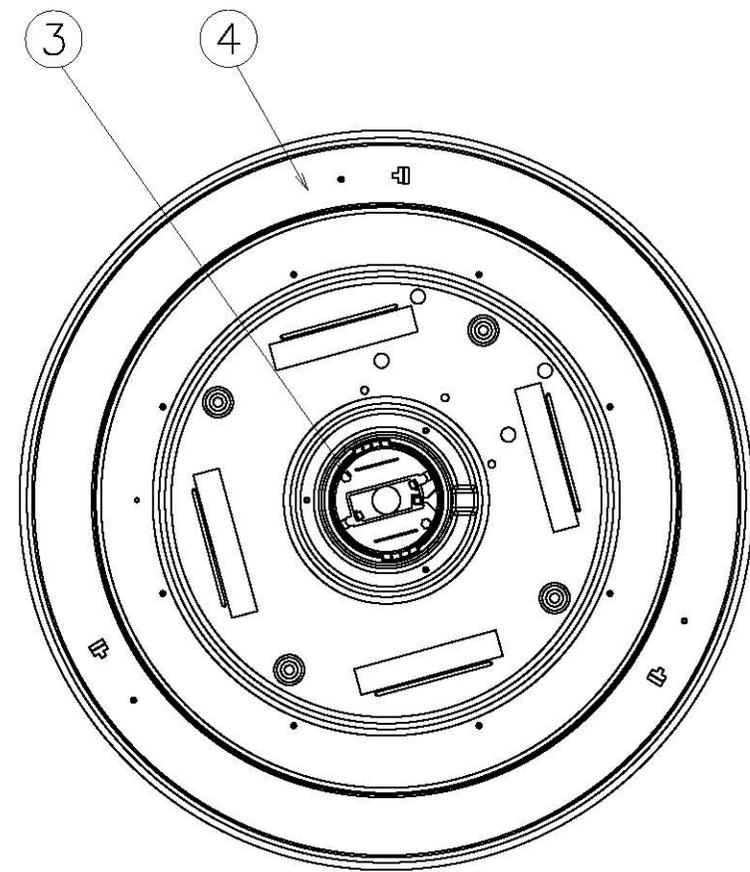
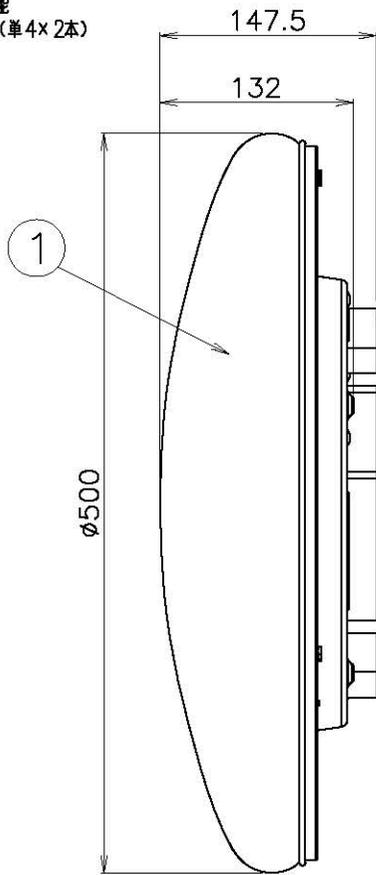


タイプ	~12畳用
消費電力	50 W
全光束	5000 Lm
光効率	100 Lm/W
色温度	3000 K~ 6500 K
演色性	Ra 80
配光角	120°
設計寿命	40000 時間
電源	本体付随アダプタ
サイズ	φ500 × 132
材質	本体: 冷間圧延アレート
	カバー: アクリル
動作温度	-20℃ ~ 45℃
入力電圧	AC100V

- 調光: 調色タイプ
調光10段 3000 K ~ 6500 K
調光11段 電球色 ~ 昼白色
- 30分・60分消塵タイマー機能
- 簡易リモコン付属*乾電池別 (単4×2本)
- 簡単取付

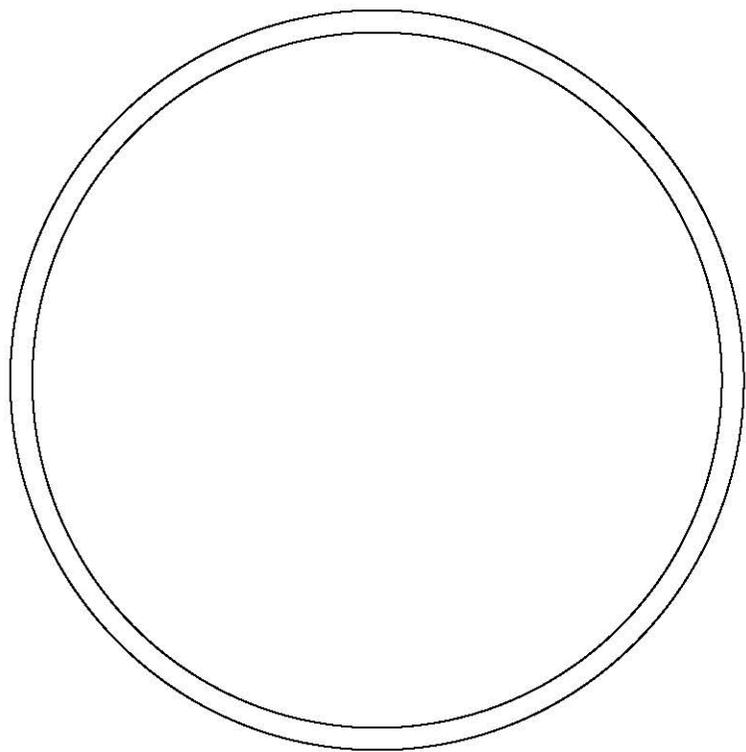

品番	材番	品名	図番	W	L	鋼材コード	鋼材寸法・材質	重量	数量	総数量
1		LEDシーリングライト							1	
	1	LED COVER					PMMA		1	
	2	SPONGE					62-65HRC		4	
	3	ATTACHMENT PLUGS					LH-03C		1	
	4	LAMP CHASSIS					SPCC		1	

△		工番		1:4	
△		日付	2017,05,02	尺 度	
△		検 認		検 図	作 図 王 名 称
△					LEDシーリングライト (承認図)
△					図 番
△					MPL-CL-50/50
△					

MAKI 株式会社 マキテック