
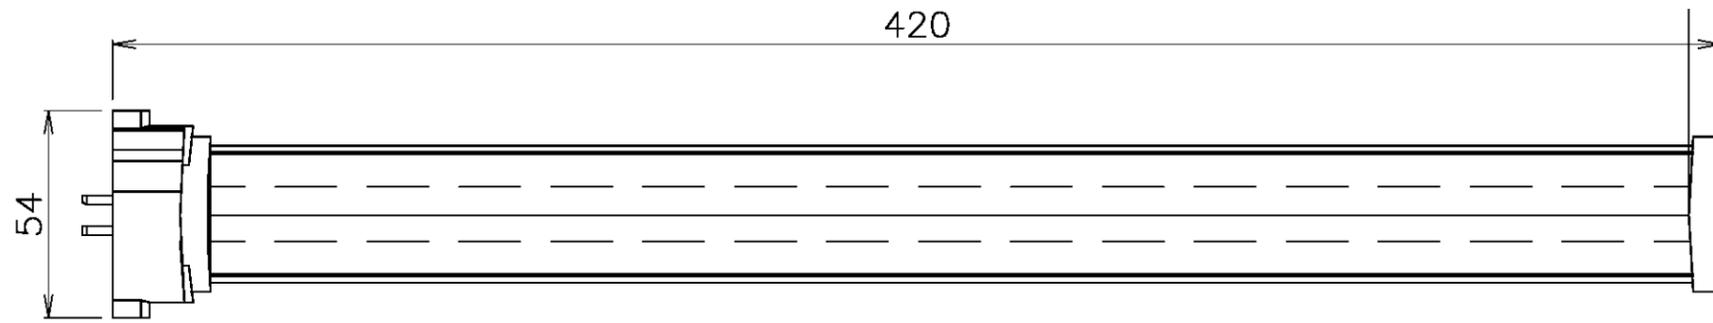


A  
B  
C  
D  
E



|      |                 |
|------|-----------------|
| タイプ  | 36形             |
| 消費電力 | 18 W            |
| 全光束  | 1764 Lm         |
| 光効率  | 98 Lm/W         |
| 色温度  | 5000 K          |
| 演色性  | Ra 75           |
| 配光角  | 120°            |
| 設計寿命 | 40000 時間        |
| 電源   | 本体内蔵            |
| 入力電圧 | AC85-265 V      |
| サイズ  | 29 × 54 × 420mm |
| 材質   | 本体：ポリカーボネート     |
|      | 背面カバー：アルミ       |
| 動作温度 | -20℃ ~ 40℃      |

|   |  |     |            |     |     |                      |
|---|--|-----|------------|-----|-----|----------------------|
| △ |  | 工番  |            | 1:2 |     |                      |
| △ |  | 日付  | 2017,05,02 | 尺 度 |     |                      |
| △ |  | 検 認 |            | 検 図 | 作 図 | 王                    |
| △ |  |     |            |     | 名 称 | コンパクトタイプLEDランプ (承認図) |
| △ |  |     |            |     | 図 番 | MPL-CP-18/18         |
| △ |  |     |            |     |     |                      |
| △ |  |     |            |     |     |                      |

**MAKI** 株式会社 **マキテック**