


A  
B  
C  
D  
E

タイプ	φ150穴用
消費電力	20 W
全光束	1460 Lm
光効率	73 Lm/W
色温度	3000 K
演色性	Ra 85
配光角	100°
設計寿命	50000 時間
電源	外付け
材質	本体：ポリカーボネート
	背面カバー：アルミ
動作温度	-10℃ ~ 50℃
入力電圧	AC90-200 V

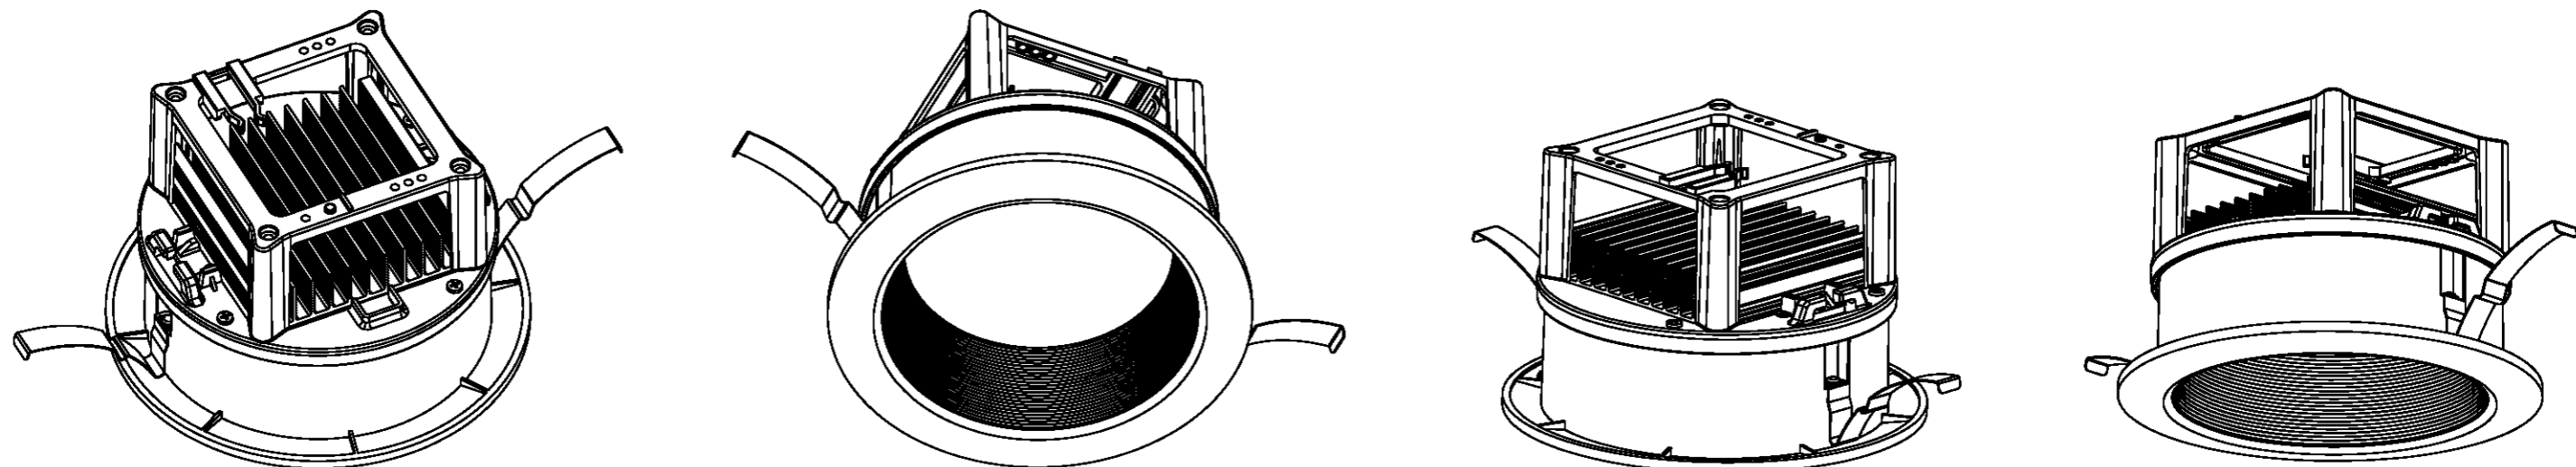

△		工番		1:3	
△		日付	2017,05,02	尺 度	
△		検 認		検 図	作 図 王
△					名 称 LEDダウンライト (姿図)
△					図 番 MPL-DL-20/30
△					
△					

**MAKI** 株式会社 **マキテック**