タイプ	φ100穴用
消費電力	5 W
全光束	400 Lm
光効率	80 Lm/W
色温度	5000 K
演色性	Ra 80
配光角	100 °
設計寿命	40000 時間
電源	本体内臓
材質	本体：アルミ
	背面カバー：ポリカーボネート
動作温度	−10 ℃ ～ 40 ℃
入力電圧	AC100−200 V

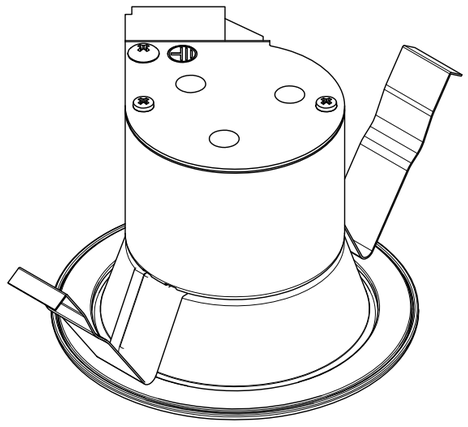

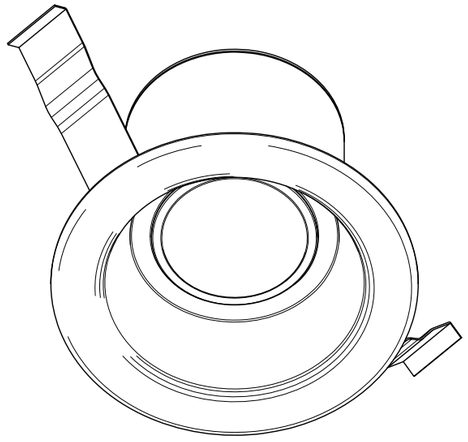

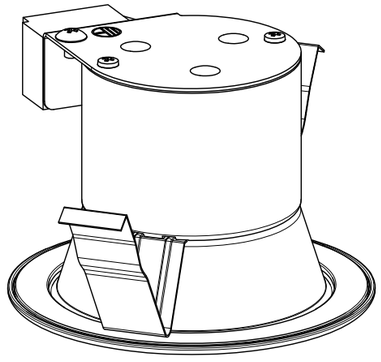

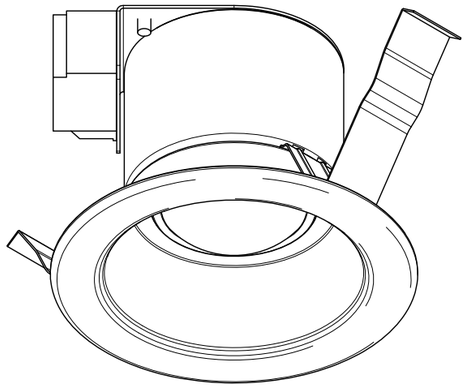

△		工番		1:2					
△		日付	2017,08,17	尺度					
△		検認		検図		作図	王	名称	LEDダウンライト（姿図）
△		MAKI 株式会社 マキテック						図番	MPL−DL−5/50
△									
△									