| | |
|---|---|
| タイプ | E39口金 |
| 消費電力 | 48 W |
| 全光束 | 4000 Lm |
| 光効率 | 83 Lm/W |
| 色温度 | 3000 K |
| 演色性 | Ra 80 |
| 配光角 | 180° |
| 設計寿命 | 40000 時間 |
| 電源 | 本体内蔵 |
| 本体重量 | 830 g |
| 材質 | 本体：アルミ |
| | カバー：ポリカーボネート |
| 動作温度 | −20℃～+50℃ |
| 入力電圧 | AC85−265 V |

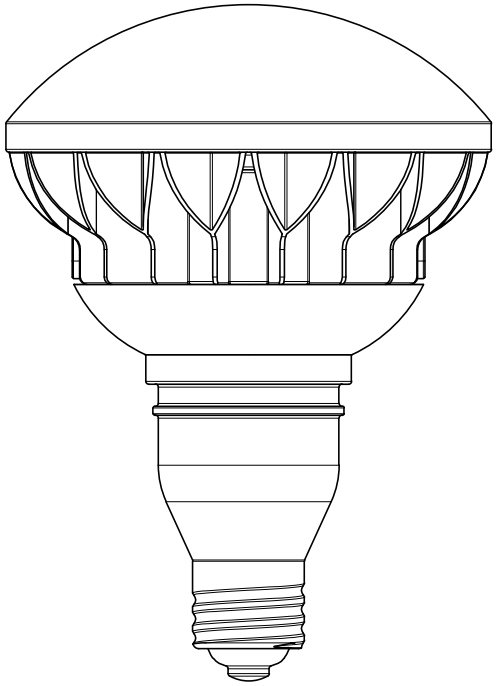

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | 工番 | | 1:2 | | | |
| △ | | 日付 | 2017,07,04 | 尺度 | | | |
| △ | | 検認 | | 検図 | 作図 | 王 | 名称 | バラストレス水銀灯300W相当電球色タイプ（姿図） |
| △ | | | | | | | |
| △ | | | | | | | |
| △ | | MAKI | 株式会社マキテック | | | | 図番 | MPL−PAR56−30 |
| △ | | | | | | | |