


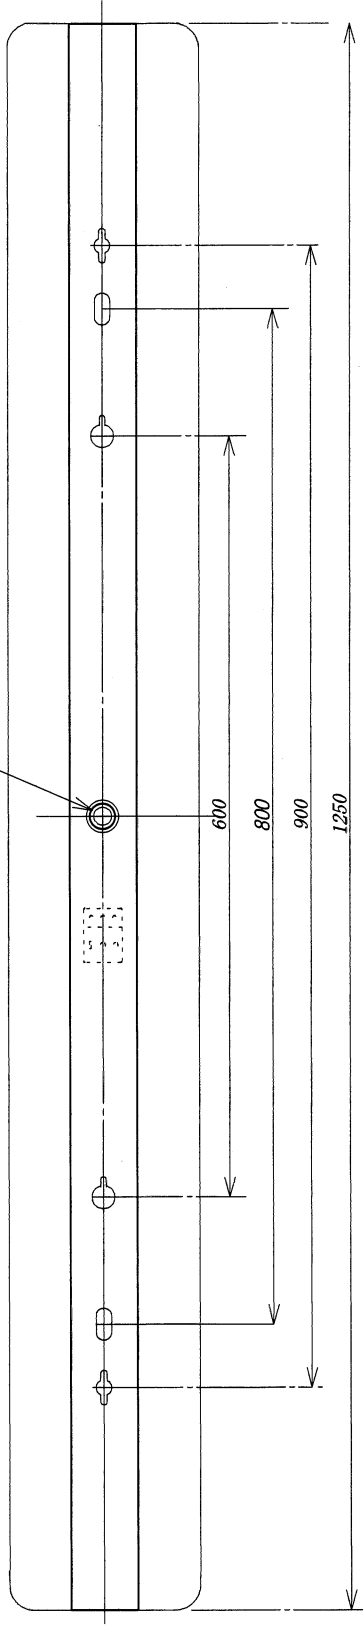



φ20電源線穴



1



3

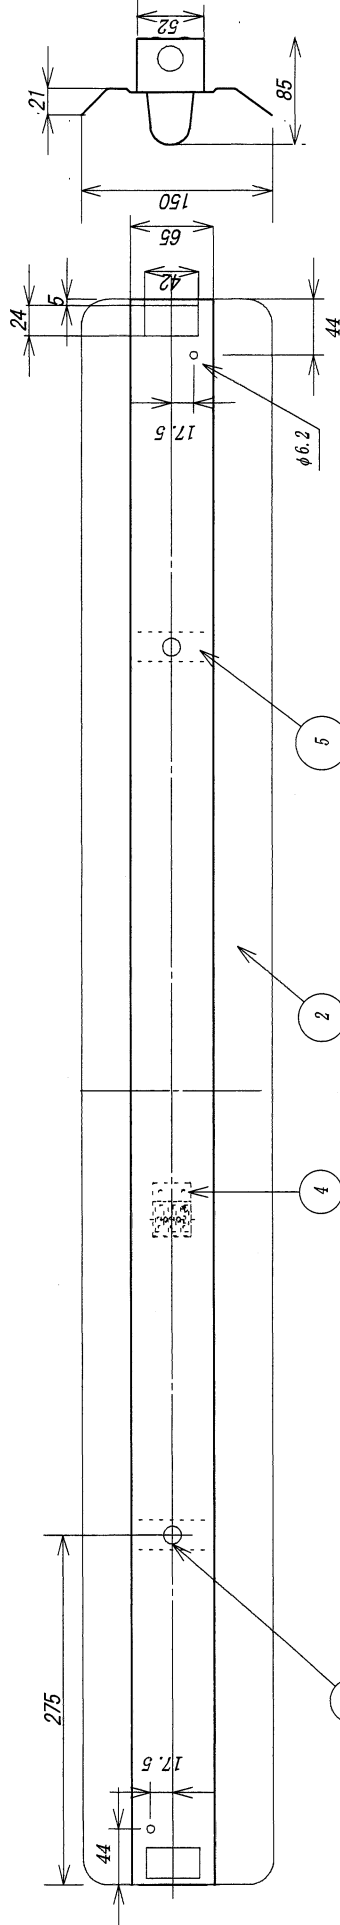

2

4

5

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|-------------------|
| 6 | 化粧ネジ | 2 | ユリヤ | 白色 |
| 5 | つなぎ金具 | 2 | | |
| 4 | 端子台 | 1 | ポリカーボネイト | 294-0113 |
| 3 | 蛍光灯ソケット | 2 | PP | P-30 |
| 2 | 反射板 | 1 | SPC 0.4 t | カラー鋼板 |
| 1 | 本体 | 1 | SPC 0.4 t | 塗装色:白 |
| No. | 品名 | 個数 | 材質 | 備考 |
| 第三角法 | | | 単位:mm | 尺度 1/4 質量:約 1.2kg |

| | | |
|-----------|------------|------|
| 年月日承認 | 2012.3.12. | 検図設計 |
| 年月日訂正部 | | |
| 2015.5.13 | 機防止穴加 | |
| △ | △ | △ |
| △ | △ | △ |
| △ | △ | △ |

| | |
|-----|-------------------|
| 登録名 | 蛍光管型LEDランプ用器具 |
| 型番 | NL-FA401 |
| 図面 | 仕様図 |
| 図番 | |
| 寸法 | 測定値と実公差は1/10中廉とする |

株式会社ナニワ