


2 0 2 5
国際物流総合展
Logis-Tech Tokyo 2025

会期：2025年9月10日（水）
～2025年9月12日（金）

会場：東京ビッグサイト

このたび、マキテックは
国際物流総合展2025に
に出展いたしました。

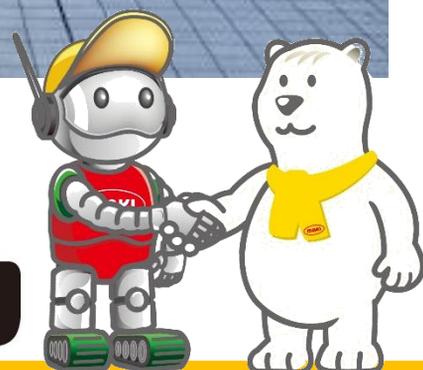

考える物流 考える家 考える福祉 …I(あい) 4.0




株式会社 マキテック

ブース外観



ブース番号
【 4-201 】

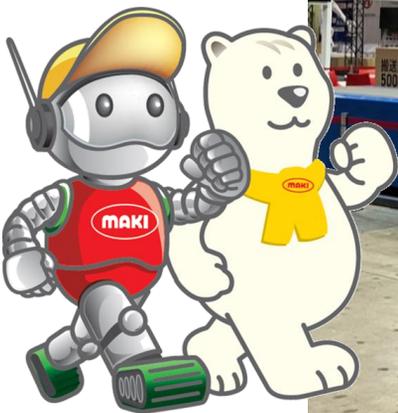

Robot-S シリーズ パレタイザー【CPR1】 デパレタイザー【CDR1】



奥行：1900mm
全幅：2460mm
全高：2000mm
自重：380kg

■ 【CPR1・CDR1】の仕様

最大可搬重量：40kg(ハンド重量含む)

奥行方向ストローク：1000mm

幅方向ストローク：1400mm

上下方向ストローク：1200mm

処理能力：300箱/h ※条件により変動

電源：AC200V 50/60Hz

最大消費電力：2.44kw(吸着時)

3.19kw(ロボットハンド時)

くるっとパック 【AKP】



全長：3075mm
全幅：2000mm
全高：3000mm
自重：2500kg

くるっと一巻、
しっかり梱包!!



■ 【AKP】の仕様

最大荷重： 1500kg
テーブル直径： 2000mm
テーブル回転数： 最大12rpm
包装能力： 最大30包装/1h ※条件により変動
包装物サイズ：長さ1100×幅1100×
高さ1600(パレット含む)
使用電源/容量： 三相AC200V/11.1kw

Robot-V シリーズ 無人フォークリフト 【APx20】 ・ 【AR2060】



APx20

全長：1630mm
全幅：830mm
全高：2030mm
自重：550kg



AR2060

■ 【APx20】の仕様

可搬重量： 2000kg
旋回半径： 1355mm
ナビゲーション方式： 3DレーザーSLAM
充電方式： 手動／自動
走行速度(満載／空載)： 1.0／1.5 m/s
バッテリー： 24V／100Ah
定格運転時間： 6～8h

Robot-V シリーズ AMR L600-RBP



全長：1570mm
全幅：670mm
全高：195mm
自重：380kg

■ 【L600-RBP】の仕様

搬送重量：600kg（リフトアップ）
誘導方式：2D-SLAM
操舵方式：2輪速度差方式
走行方向：前進/後進/スピントーン
走行速度：35m/min
バッテリー：リチウムイオンバッテリー
充電方式：接触充電・非接触充電(自動)

Robot-V シリーズ AMR V5000



全長 : 3500mm
全幅 : 1900mm
全高 : 600mm
自重 : 2500kg

■ 【V5000】の仕様

搬送重量 : 5000kg
誘導方式 : 2D-SLAM
操舵方式 : 2輪速度差方式
走行方向 : 前進/後進/回転
走行速度 : 30 m/min
バッテリー : リチウムイオンバッテリー
充電方式 : 接触充電・非接触充電(自動)

伸縮ベルトコンベヤ 昇降タイプ

【MS-5-7.5-21-S】



全長 : 28500mm
全幅 : 1308mm
全高 : 850mm
自重 : 6.9 t /
7.2 t

■ 【MS-5-7.5-21-S】 の仕様

伸縮段数 : 5

固定長さ : 7500mm

伸縮長さ : 21000mm

吊り角度 : 0~3°

搬送速度 : 20~40m/min


伸縮機械速度 : 15m/max

本体価格 : ¥ 9, 800, 000円(税抜き)

4日間の来場者数

日付	9/10 (水)	9/11 (木)	9/12 (金)	総来場者数
天気				<u>52,856</u>
来場者数	15,289	17,244	20,323	

弊社ブースへの多数のご来場
誠にありがとうございました！

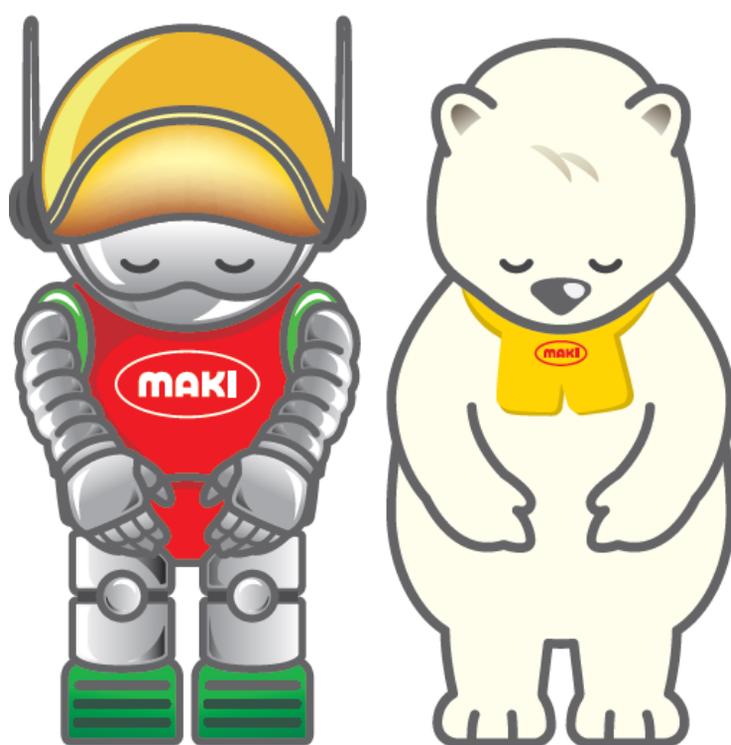

MAKI

株式会社 **マキテック**