許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級（粗級）に準ずる。

品番	品　　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ローラ	SUS304	1式		SS−2510　　W
102	パイプ軸	SUS304	1式		呼び⌀8（⌀8x1.0,W+30）
103	フレーム	SUS304	1式		[60x30x2
104	パイプ支手	SUS304	1式		⌀17.3（W+10）
105	連結金具	SUS304	1式		オプション品

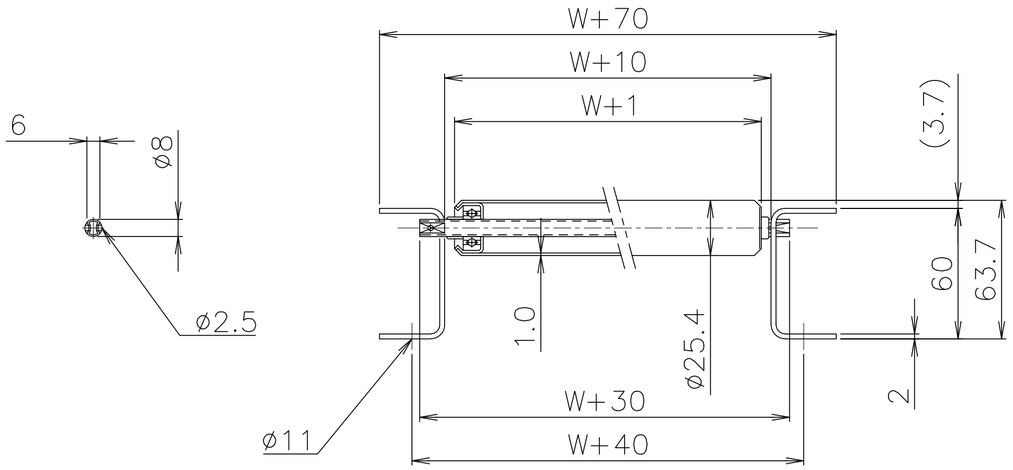

拡大図(S=1:2)

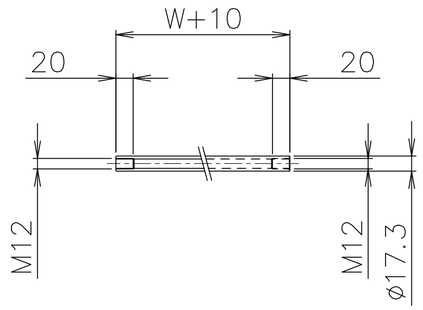

パイプ支手(SUS)
(S=1:5)

仕様

標準内　R	900
ローラ幅　W	90,150,240 305,390,490
ローラ間隔　P	37

ローラ間隔(P)

呼称ピッチ	ローラ本数　(90°)
37	47本

＊　ローラ間隔(P)は、ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅　W	支手本数
パイプ支手 ⌀17.3x 3.2	90～490	3本

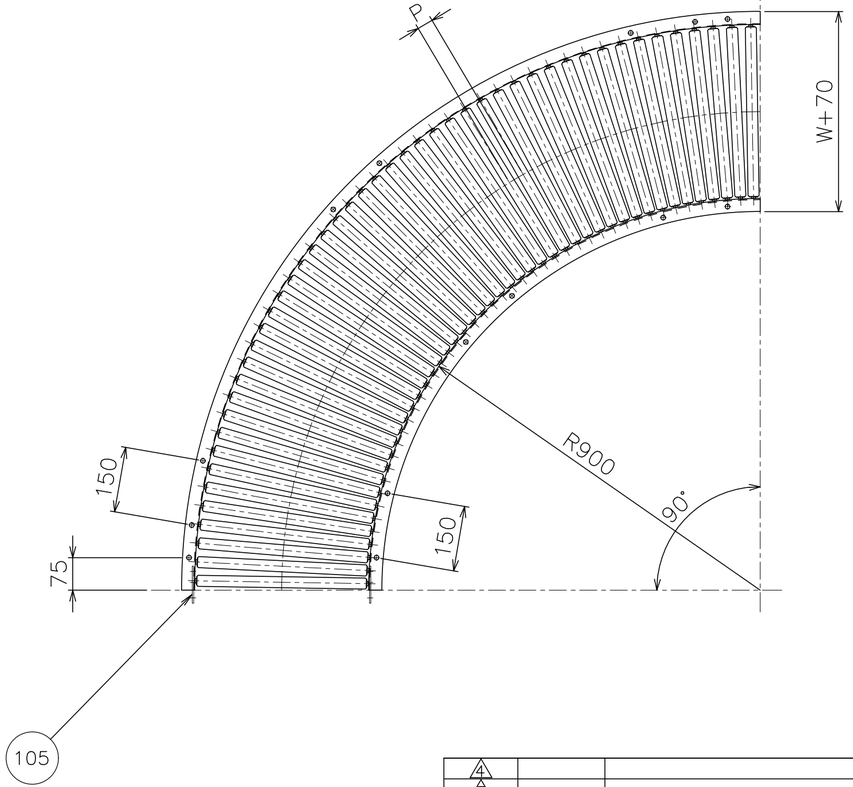

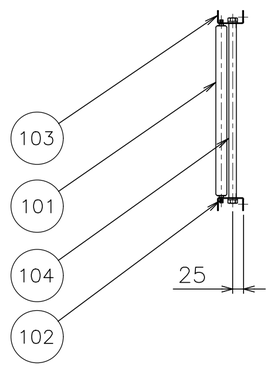

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
4			
3			
2			
1			

尺　度	1:10	
日　付	2012/03/03	
承　認	検　図	製　図
田嶋	相馬	渡辺

客先	殿	
名称	ステンレス製ローラコンベヤ　SS−2510	図番 SS−2510−02−00−000

株式会社 マキテック

原紙サイズ　A2