


オプション

ベルト(プラスチックモジュラー)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
名称	フラッシンググリッド	ナブトップ	フラットトップ	フラットトップ	フラッシンググリッド	Pフラッシンググリッド	カーブフラッシンググリッド	タイトカーブ	耐熱	導電性	難燃性	フライト
厚み×ピッチ	7×12.7	11.5×12.7	11×25.6	10×25.4	10×25.4	11×25.7	11×25.6	12.7×25.8	10×25.4	10×25.4	10×25.4	25.4×H×L
開口率	50%	18%	0%	0%	35%	48%	35%	35%	0%	0%	0%	
表面材質 (色) (許容温度範囲)	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PA	PP	PP	POM
	白色	白色	白色・灰色	白色・灰色	白色・灰色	白色・灰色	白色・灰色	白色・灰色	ベージュ	黒色	ダークグリーン	白色
	5~90℃	5~90℃	5~90℃	5~90℃	5~90℃	5~90℃	5~90℃	5~90℃	0~170℃	5~90℃	5~90℃	
		PE	PE	PE	PE					PA	PA	
		青色	青色・半透明	半透明	青色・半透明					黒色	ダークグリーン	
		-70~65℃	-70~65℃	-70~65℃	-70~65℃					-40~90℃	-40~130℃	
	POM		POM	POM	POM	POM	POM	POM				
	白色		白色・青色	白色・青色	青色	白色	白色・青色	白色				
	-40~90℃		-40~90℃	-40~90℃	-40~90℃	-40~90℃						
スプロケット径 (歯数)	φ49.8(12)	φ41.2(12)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	φ66.7(8)	
	φ70.2(17)	φ62.4(15)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	φ98.6(12)	
	φ98.8(24)	φ99.2(24)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	φ122.7(15)	
製作可能最小幅	203W	150W	50W	50W	150W	305W	206W	250W	50W	50W	50W	
製作可能最大幅	1,000W ※	1,000W ※	1,000W ※	1,000W ※	1,000W ※	1,000W ※	606W	1,000W	1,000W ※	1,000W ※	1,000W ※	
対応機種	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-PC1	AR12-PC1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1	AR12-P1
	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-PC2	AR12-PC2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2	AR12-P2

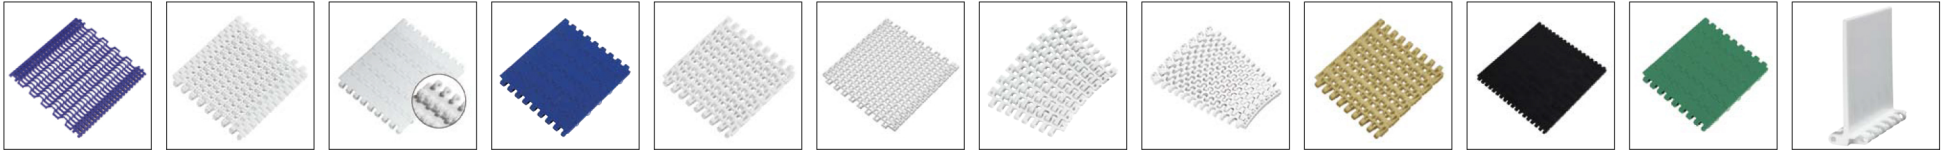

※1000W以上の製作はご相談下さい。
PP:ポリプロピレン PE:ポリエチレン POM:ポリオキシメチレン AC:アセタール PA:ポリアミド

※カーブコンベヤの内Rや、直線部の長さはベルト幅によって決まります。詳細はお問い合わせ下さい。