


オプション

ベルト(テフロンメッシュ)

No	1	2	3	4	5	6	7	8
厚み	0.85mm	0.6mm	0.85mm	0.65mm	0.78mm	0.35mm	0.8mm	0.9mm
	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	平織	メッシュ	メッシュ
材質	ARAMIDクロス ふっ素樹脂 コート	ARAMIDクロス ふっ素樹脂 コート	ARAMIDクロス ふっ素樹脂 コート	ARAMIDクロス ふっ素樹脂 コート	ARAMIDクロス ふっ素樹脂 コート	GLASSクロス ふっ素樹脂 コート	GLASSクロス ふっ素樹脂 コート	GLASSクロス ふっ素樹脂 コート
ブーリ径 (ウレタンライニング 硬度70)	DP φ90	DP φ90	DP φ90	DP φ90	DP φ90	DP φ90	DP φ90	DP φ90
	TP φ60	TP φ60	TP φ60	TP φ60	TP φ60	TP φ60	TP φ60	TP φ60
製作可能最小幅	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W
許容温度範囲(℃)	-100~ 200	-100~ 200	-100~ 200	-100~ 200	-100~ 200	-100~ 260	-100~ 260	-100~ 260
対応機種	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2	AR60-F2

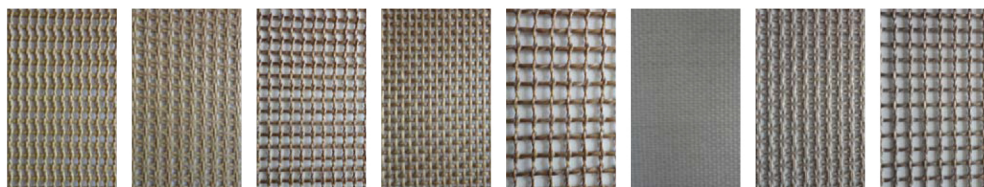

※帯電防止タイプもあります。

※ベルト両側耳補強と、両側裏面にマックスライナー(蛇行防止栈)がすべてのベルトにつきます。