コンベヤ仕様	
搬送物	
電源	
塗装色	本 体 ：
	可動部：
製作数	台

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
201	ギヤードモータ(90w)	市販品		1	
202	ベルト	市販品		1式	W※ L
203	軸受	FYH		1	USFL004S6
204	軸受	FYH		1	USFL004DS6
205	スプロケット(軸側)	市販品		1	#40- T(Ø キー※)
206	スプロケット(モータ側)	市販品		1	#40- T(Ø キー※)
207	チェーン	市販品		1式	#40

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ドライブプーリ	SUS304		1	Ø76.3
102	エッジ部ローラ	SUS304		1	Ø27.2
103	脚	SUS304		1式	角パイプ60※30※1.5
104	駆動ベース	SUS304		1	t3
105	フレーム	SUS304		1式	t2
106	アジャストボルト	SUS304		1式	M16
107	リターンローラ	SUS304		1式	Ø27.2
108	カバー	SUS304		1	t1.2
109	リターンブラケット	SUS304		1式	t2
110	リターンブラケット	SUS304		1式	t3
111	テンションブラケット	SUS304		4	t4
112	ナットプレート	SUS304		8	FB5※25
113	テンションブラケット	SUS304		4	t4
114	脚ブラケット	SUS304		1式	t3
115	ブラケット	SUS304		2	t12
116	テンションブロック	SUS304		4	t12
117	ナイフエッジ	SUS304		2	t9
118	駆動ベース	SUS304		1	t3

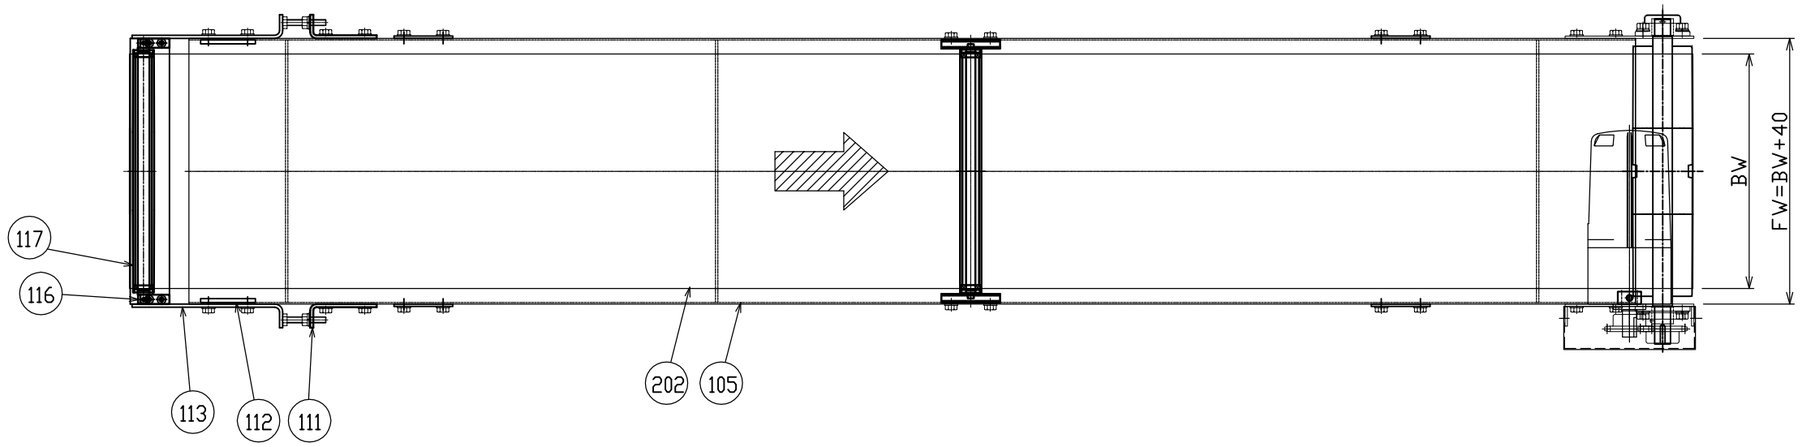

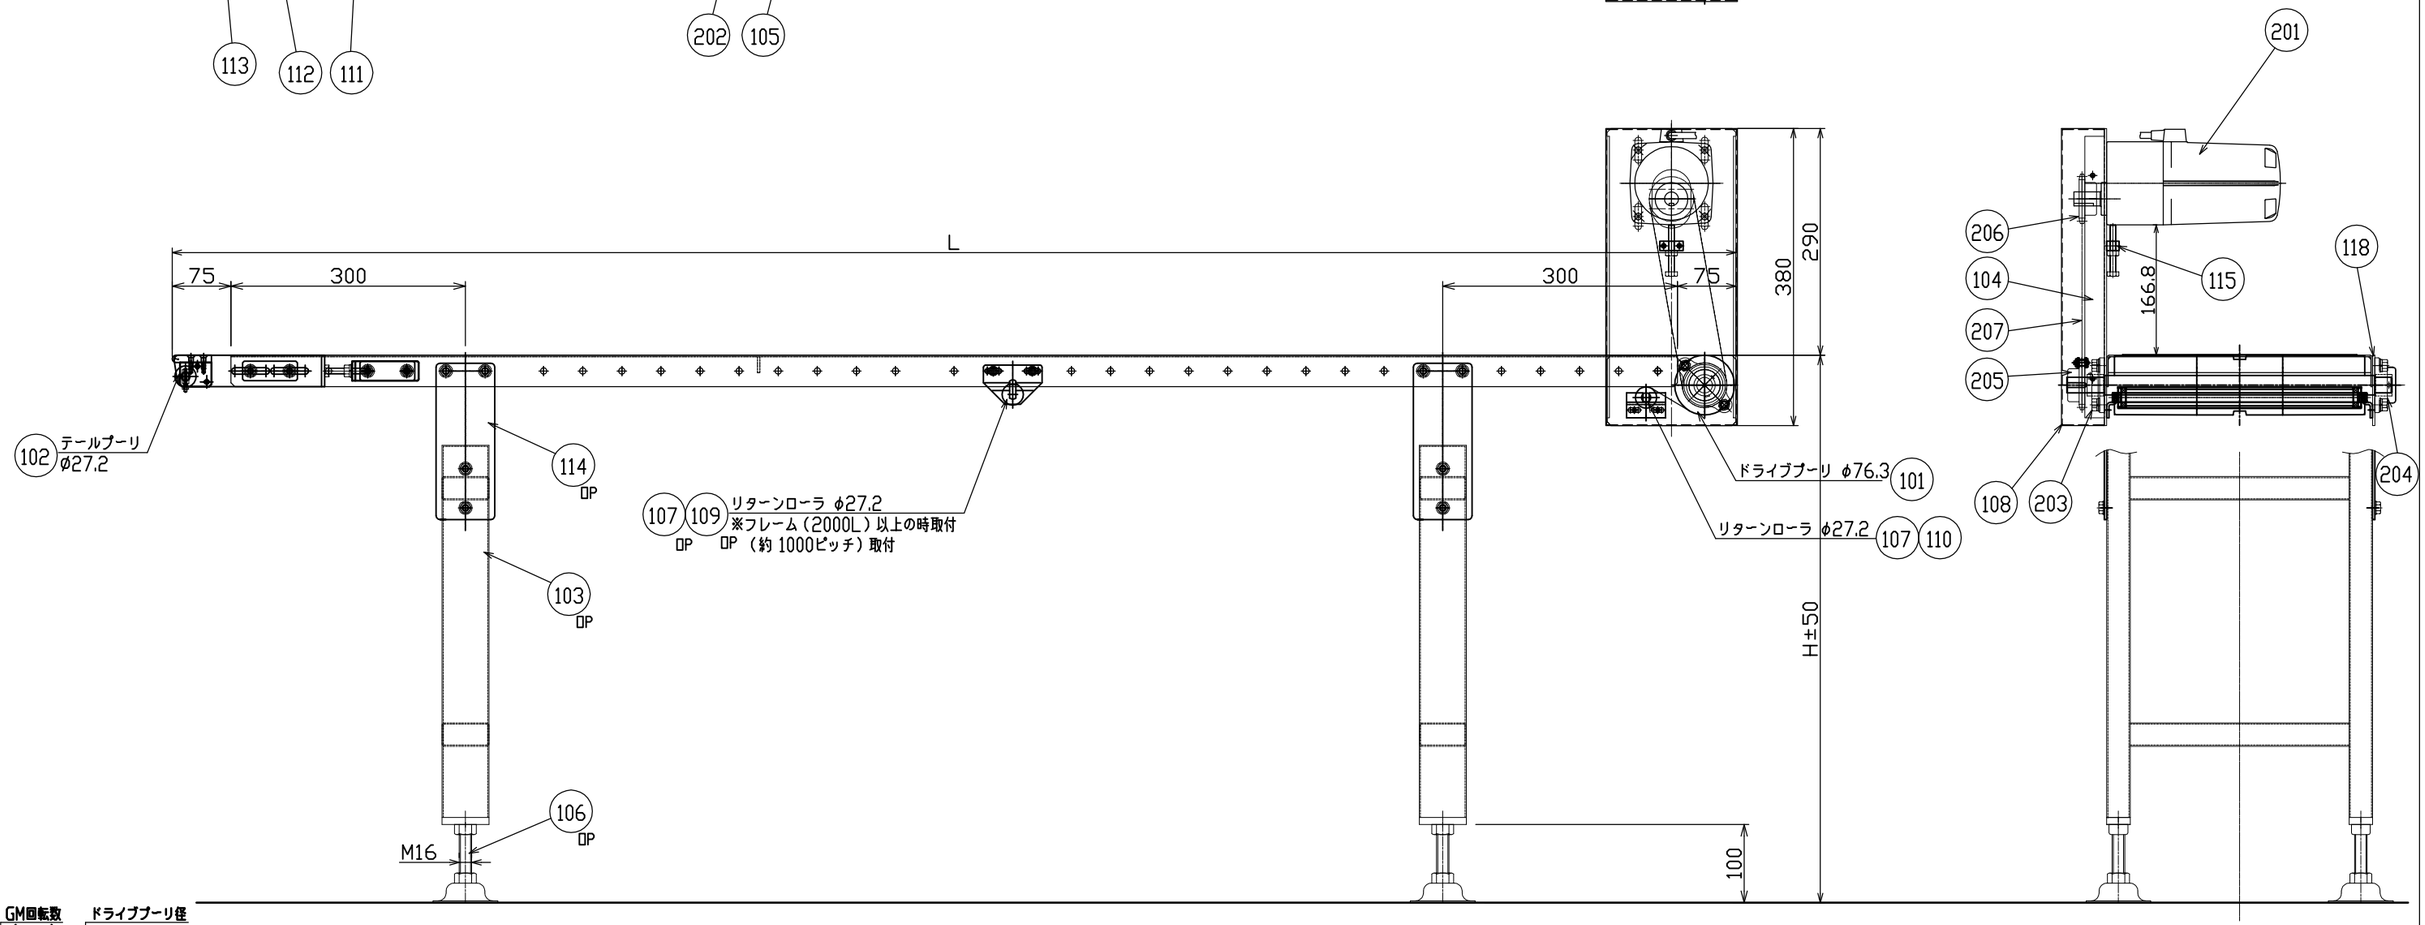

$$V = \frac{\text{GM回転数 (rpm)}}{\text{減速比}} \times \frac{90 \times 3.14}{1000}$$

コンベヤ速度

インバータ速度

注：上記値は計算値の為。実測値とは多少異なります

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:6
日付	2011/07/25
承認	検図 / 製図
	諸木

客先	殿
名称	アラエール ナイフエッジタイプ
図番	AR40-K2U

株式会社 マキテック