


AR40-U2 ベルト脱着タイプ

ステンレス製 ヘッドドライブ 軽量機種 インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト ダコーレス

ベルトを頻繁に洗浄するラインに最適です。工具なしで簡単にベルトが脱着できて、清掃作業が楽になりました。片側にベルトゆるめ装置が付きま

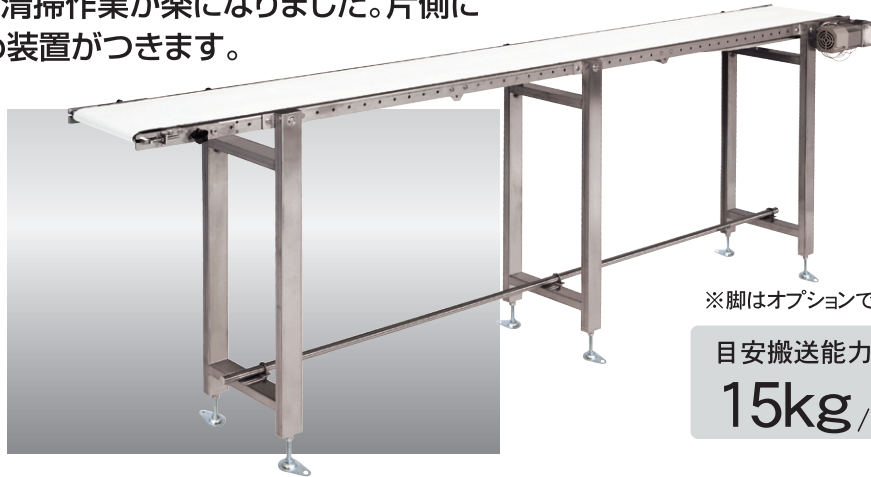

※脚はオプションです。

目安搬送能力 全長 3m
300BW
15kg / 全長 乾燥時

型式の見方

AR401	-	U2U	-	300	-	1,500	-	H6	-	C100
AR401 40Hフレーム 2B材 AR402 40Hフレーム #400研磨材		ベルト脱着タイプ U2Uヘッドドライブ上置 U2Dヘッドドライブ下置 U2H中空軸		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

仕様

型式	AR40-U2							
ベルト幅(BW)	100	150	200	250	300	400	500	
機幅(FW)	140	190	240	290	340	440	540	
機長(L)	1,000~3,000							
機高(H)	min500							
フレーム	SUS304 40H (401:2B材 402:#400研磨材)							
ベルト	樹脂製食品ベルト(抗菌・防カビ)							
搬送能力	15(kg/台)							
モータ出力	90W・100W(※単相100V、200Vで100Wの場合は変速のみとなります)							
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)							
オプション	ガイド・脱着脚・ON/OFFスイッチ							




ベルトゆるめ装置

ダコーレス
仕様に限る

脱着脚(オプション)

図面

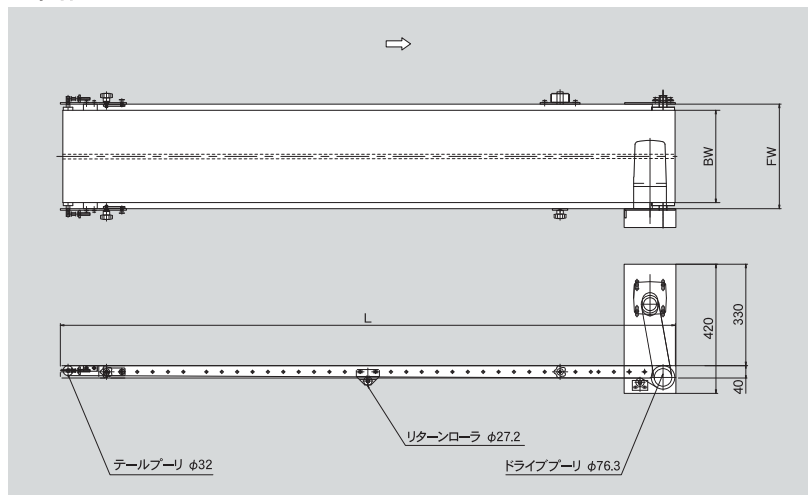

※電源ケーブル2m付 単相200Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.3/2.7	H1	0.9~2.7
T2	2.8/3.4	H2	1.1~3.4
T3	3.4/4.1	H3	1.4~4.1
T4	4.6/5.5	H4	1.8~5.5
T5	5.7/6.8	H5	2.3~6.8
T6	6.8/8.2	H6	2.7~8.2
T7	9.5/11.4	H7	3.8~11.4
T8	11.4/13.7	H8	4.6~13.7
T9	13.7/16.4	H9	5.5~16.4
T10	19.0/22.8	H10	7.6~22.8
T11	22.8/27.3	H11	9.1~27.3
T12	27.3/32.8	H12	10.9~32.8

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
●駆動効率95% ●ドライブプーリー径φ76
注)表は無負荷時の速度を表しています。