コンベヤ仕様	
搬送物	
電源	
塗装色	本 体 ：
	可動部：
製作数	台

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
201	ギヤードモータ(0.2kw)	市販品		1	
202	ベルト	市販品		1式	W* L
203	軸受	FYH		1	USFL004S6
204	軸受	FYH		1	USFL004DS6
205	スプロケット(軸側)	市販品		1	#40- T(Ø キー*)
206	スプロケット(モータ側)	市販品		1	#40- T(Ø キー*)
207	チェーン	市販品		1式	#40

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ドライブプーリ	SUS304		1	Ø115
102	エッジ部ローラ	SUS304		2	Ø27.2
103	脚	SUS304		1式	角パイプ60*30*1.5
104	駆動ベース	SUS304		1	t3
105	フレーム	SUS304		1式	t2
106	アジャストボルト	SUS304		1式	M16
107	スナップローラ	SUS304		2	Ø38
108	駆動ベースステー	SUS304		2	角材14
109	テンションブラケット	SUS304		4	t5
110	ナットプレート	SUS304		4	FB5*50
111	テンションブラケット	SUS304		4	t4
112	カバー	SUS304		1	t1.2
113	脚ブラケット	SUS304		1式	t3
114	ブラケット	SUS304		2	t12
115	側面チェーンカバー	SUS304		1	t1.2
116	テンションブロック	SUS304		4	t12
117	ナイフエッジ	SUS304		2	t9
118	駆動ベース	SUS304		1	t3
119					

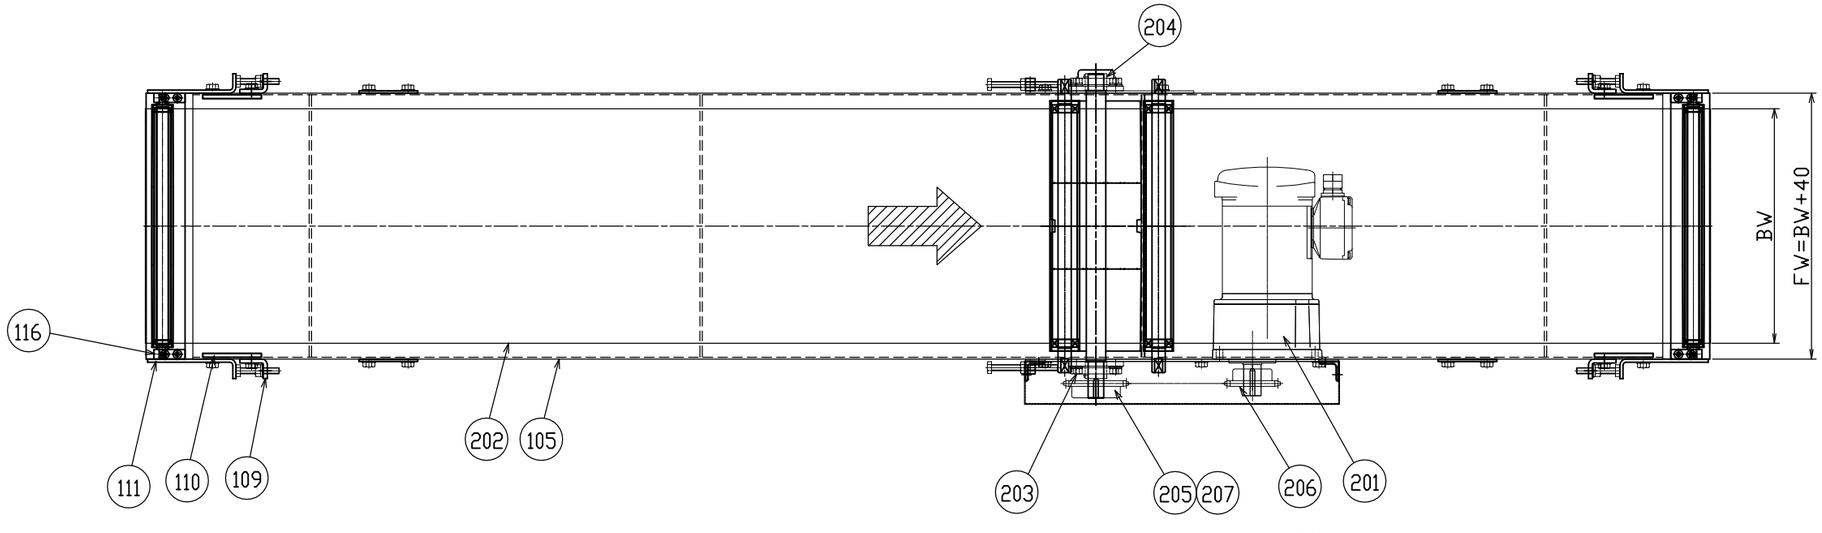

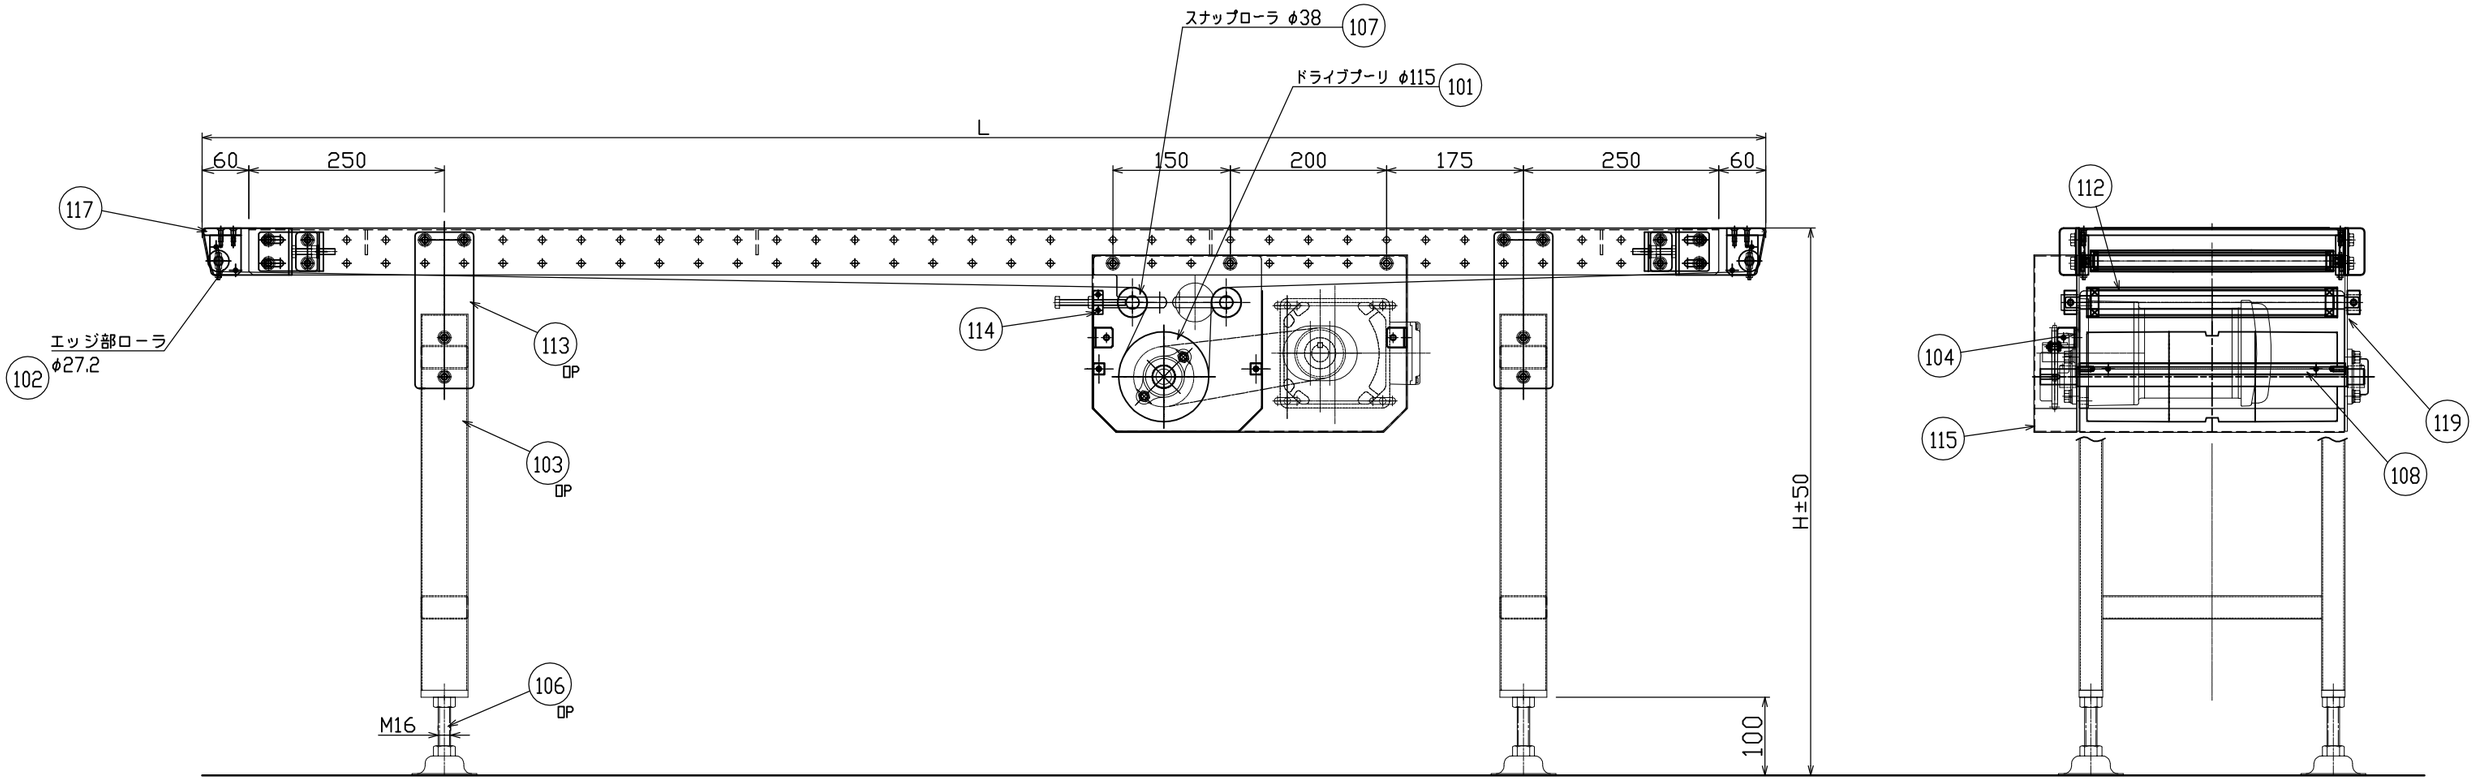

$$V = \frac{\text{GM回転数 (rpm)}}{\text{減速比}} \times \frac{115 \times 3.14}{1000} \times \frac{\text{ドライブプーリ径}}{\text{スプロケット (モーター側)}}$$

コンベヤ速度

インバータ速度

スプロケット (軸側)

注：上記値は計算値の為。実測値とは多少異なります

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:6
日付	2011/07/21
承認	検図 / 製図
	諸木

客先 ・ 殿

名称 アラエール
ナイフエッジタイプ

図番 AR60-K1

株式会社 マキテック