| コンベヤ仕様 | |
|---|---|
| 搬送物 | |
| 電源 | |
| 塗装色 | 本 体 ： |
| | 可動部： |
| 製作数 | 台 |

| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 製作個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ギヤードモータ( 0.2kw) | 市販品 | | 1 | |
| 202 | ベルト | 市販品 | | 1式 | W* L |
| 203 | 軸受 | FYH | | 1 | USFL004S6 |
| 204 | 軸受 | FYH | | 1 | USFL004DS6 |
| 205 | スプロケット(軸側) | 市販品 | | 1 | #40- T(Ø キー* ) |
| 206 | スプロケット(モータ側) | 市販品 | | 1 | #40- T(Ø キー* ) |
| 207 | チェーン | 市販品 | | 1式 | #40 |

| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 製作個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ドライブプーリ | SUS304 | | 1 | Ø90 |
| 102 | エッジ部ローラ | SUS304 | | 1 | Ø27.2 |
| 103 | 脚 | SUS304 | | 1式 | 角パイプ60*30*1.5 |
| 104 | 駆動ベース | SUS304 | | 1式 | t3 |
| 105 | フレーム | SUS304 | | 1式 | t2 |
| 106 | アジャストボルト | SUS304 | | 1式 | M16 |
| 107 | リターンローラ | SUS304 | | 1式 | Ø27.2 |
| 108 | 駆動ベースステー | SUS304 | | 2 | Ø12 |
| 109 | リターンブラケット | SUS304 | | 1式 | t2 |
| 110 | リターンブラケット | SUS304 | | 1式 | t3 |
| 111 | テンションブラケット | SUS304 | | 2 | t5 |
| 112 | ナットプレート | SUS304 | | 2 | FB5*50 |
| 113 | テンションブラケット | SUS304 | | 2 | t4 |
| 114 | カバー | SUS304 | | 1 | t1.2 |
| 115 | 脚ブラケット | SUS304 | | 1式 | t3 |
| 116 | ブラケット | SUS304 | | 1 | t12 |
| 117 | テンションブロック | SUS304 | | 2 | t12 |
| 118 | ナイフエッジ | SUS304 | | 1 | t9 |
| 119 | 駆動ベース | SUS304 | | 1式 | t3 |

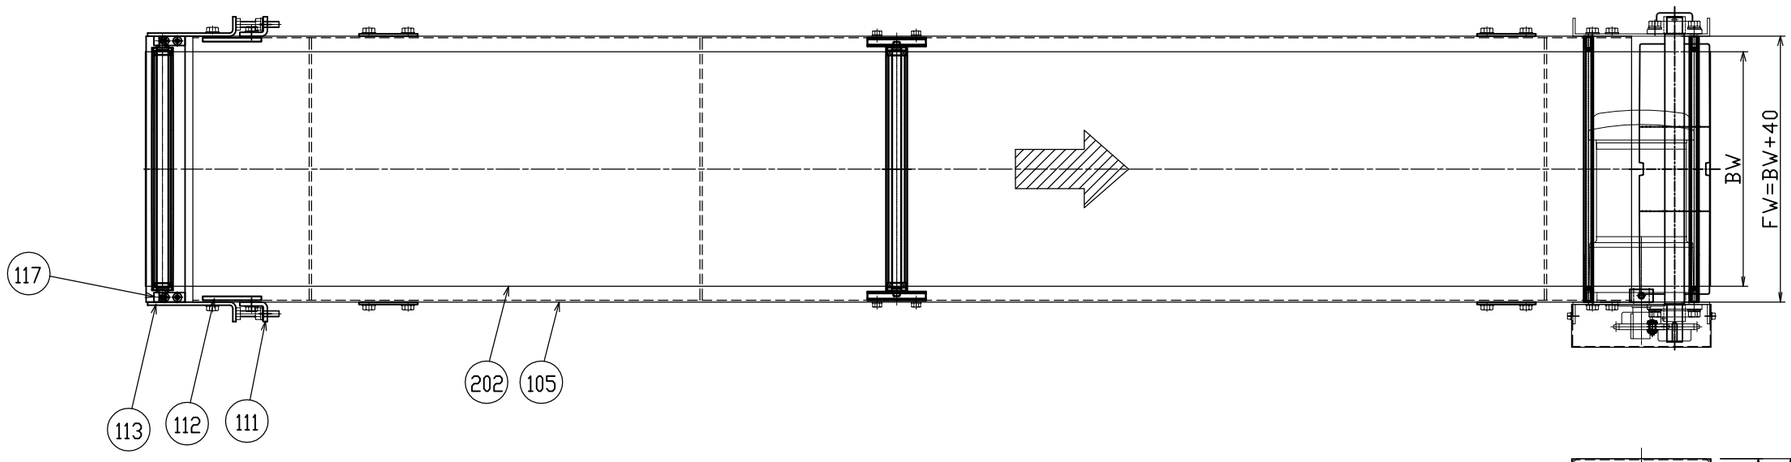


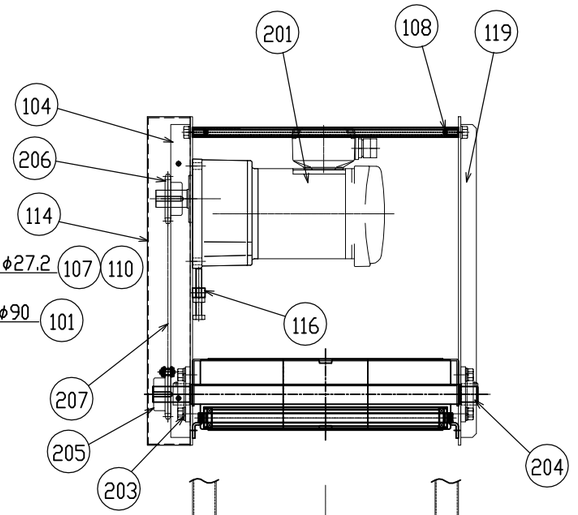


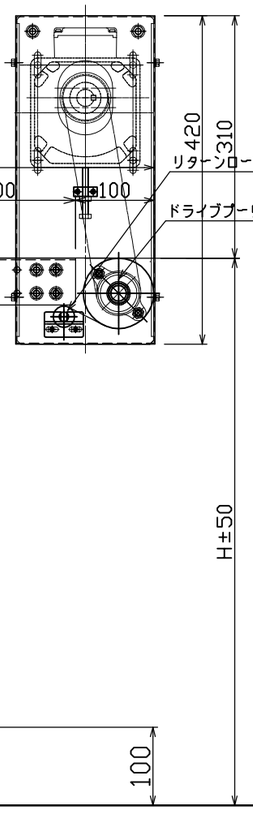


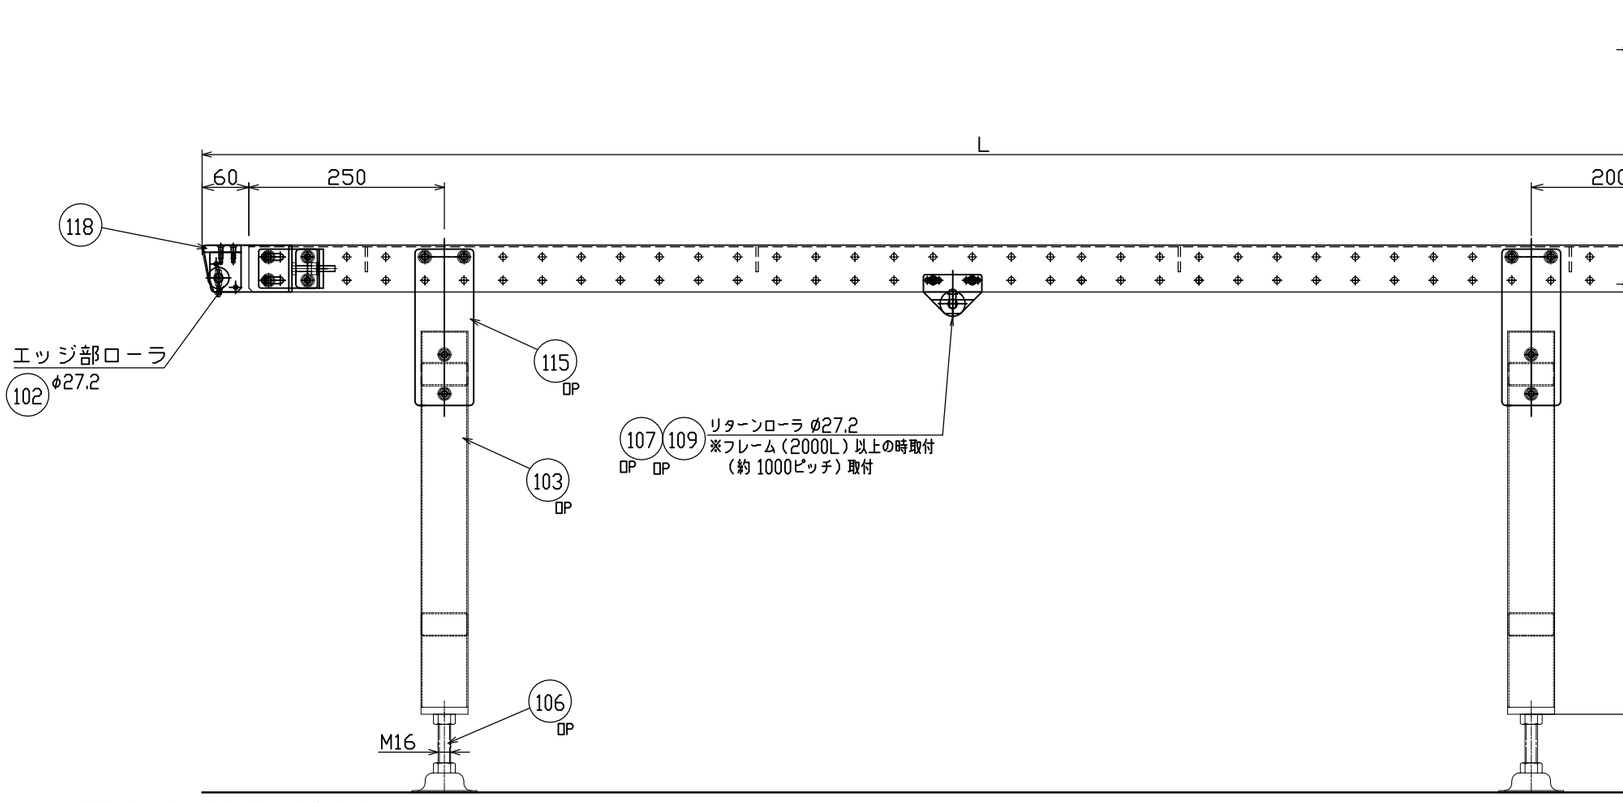


$$V = \frac{\text{GM回転数 (rpm)}}{\text{減速比}} \times \frac{115 \times 3.14}{1000} \times \frac{\text{ドライブプーリ径}}{\text{スプロケット (軸側)}} \times \frac{\text{スプロケット (モーター側)}}{\text{スプロケット (軸側)}}$$

コンベヤ速度

インバータ速度

注：上記値は計算値の為。実測値とは多少異なります

| 改訂番号 | 年月日 | 改訂事由 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

| 尺度 | 1:6 | |
|---|---|---|
| 日付 | 2011/07/21 | |
| 承認 | 検図 | 製図 |
| | | 諸木 |

客先 ・ 殿

名称 アプエール
ナイフエッジタイプ

株式会社 マキテック

図番 AR60-K2U