コンベヤ仕様	
搬送物	
電源	
塗装色	本 体 ：
	可動部：
製作数	台

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
201	ギヤードモータ(0.2kw)	市販品		1	
202	ベルト	市販品		1式	W* L
203	軸受	FYH		1	USFL004S6
204	軸受	FYH		1	USFL004DS6
205					
206					

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ドライブプーリ	SUS304		1	ø115
102	テールプーリ	SUS304		2	ø48.6
103	テールプーリ	SUS304		2	ø48.6
104	脚	SUS304		1式	角パイプ60*30*1.5
105	駆動ベース	SUS304		1	t3
106	フレーム	SUS304		1式	t2
107	アジャストボルト	SUS304		1式	M16
108	スナップローラ	SUS304		2	ø38
109	駆動ベースステー	SUS304		1	ø12
110	テンションブラケット	SUS304		2	t5
111	ナットプレート	SUS304		2	FB5*50
112	テールブラケット	SUS304		2	t4
113	カバー	SUS304		1	t1.2
114	フック	SUS304		1式	t4
115	ブロック	SUS304		2	t12
116	テンションブラケット	SUS304		2	t4
117	ナットプレート	SUS304		2	FB5*32
118	ステー	ジュラコン		1	t15
119	トルクアーム	SUS304		1	t4
120	駆動ベース	SUS304		1	t3
121	ブロック	SUS304		2	t12
122	ブラケット	SUS304		2	t3
123	タッププレート	SUS304		2	t5
124					

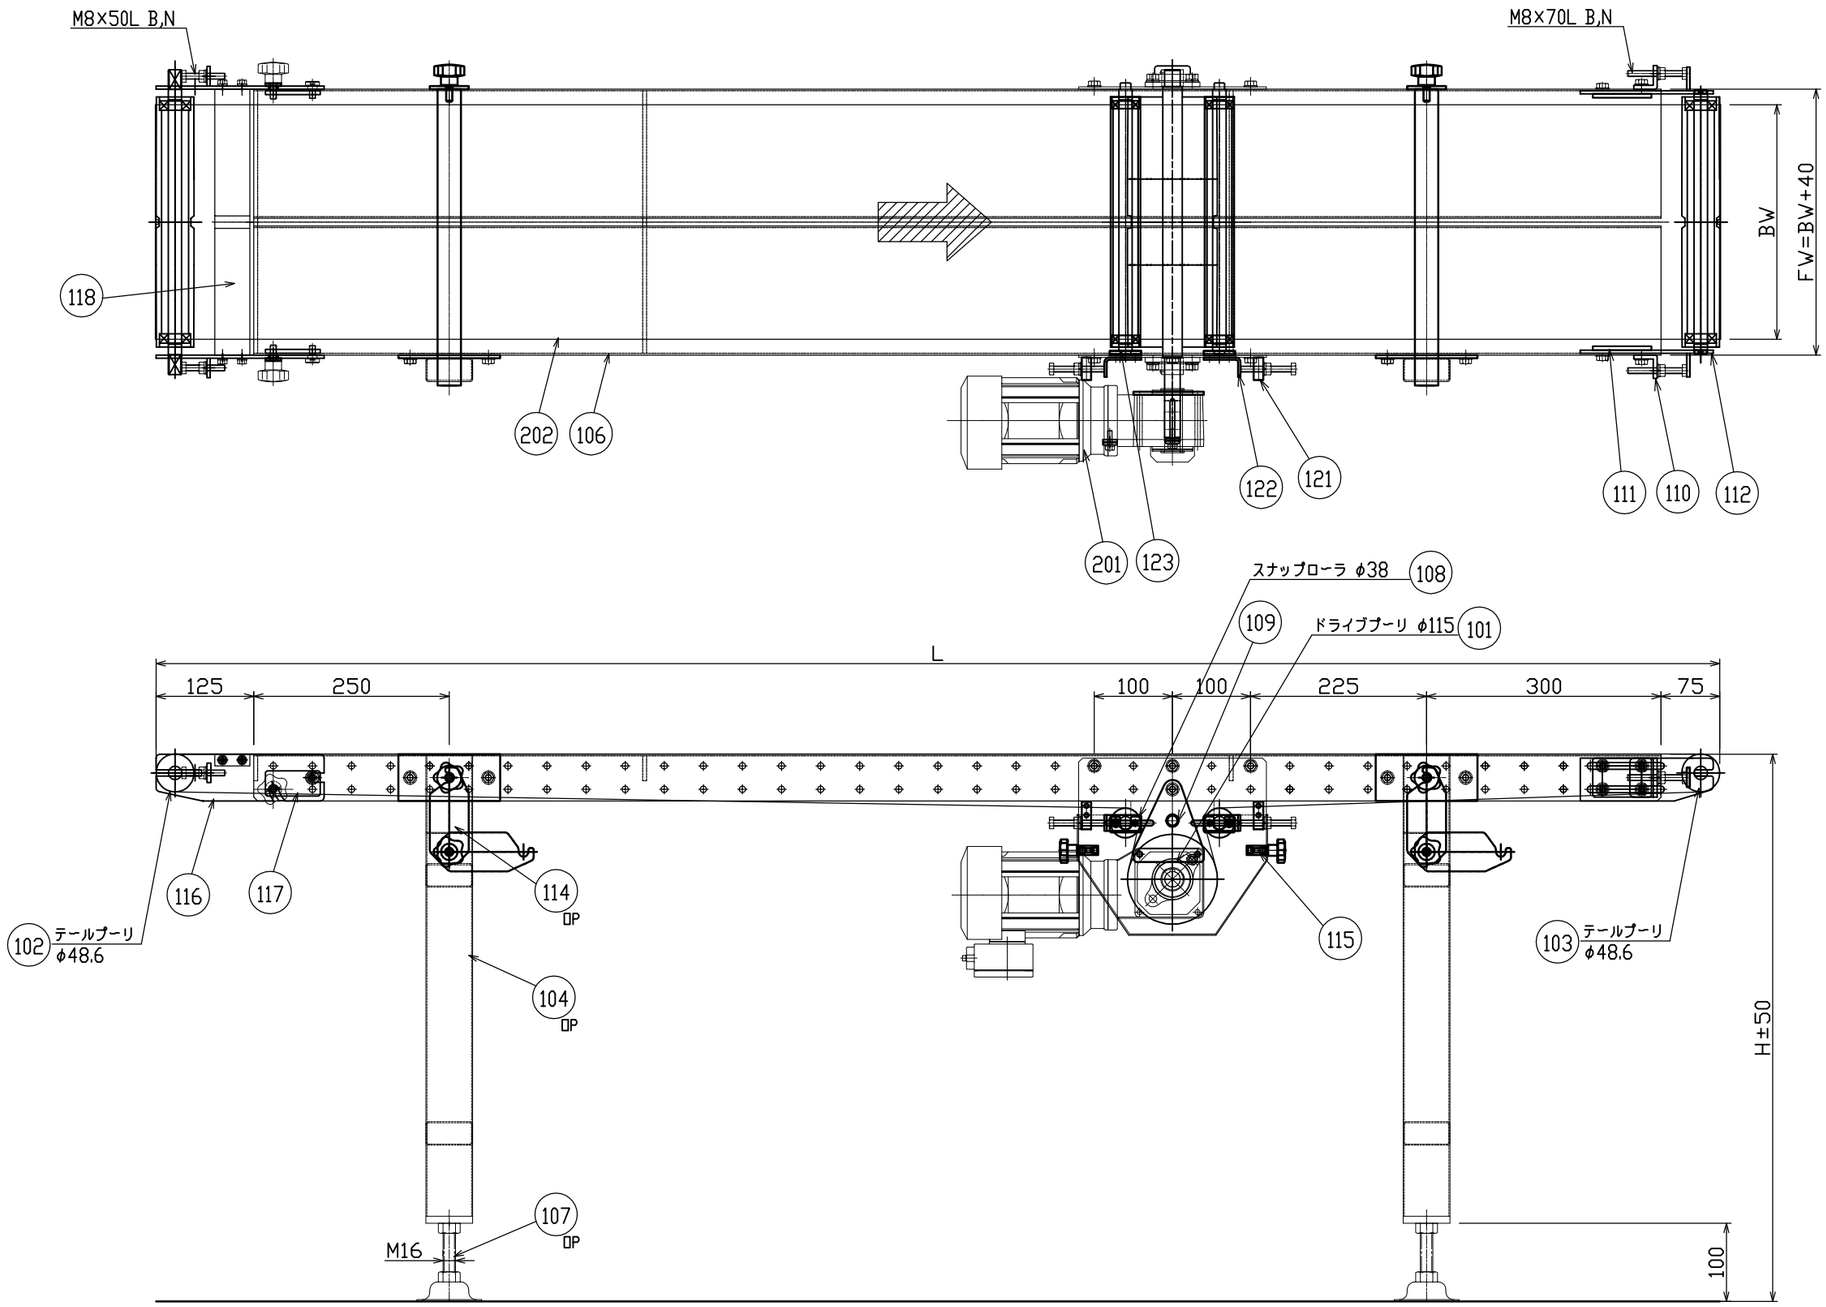

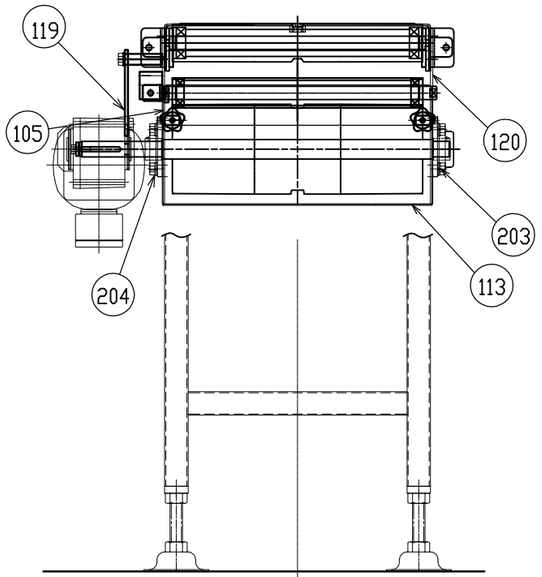

$$V = \frac{\text{GM回転数 (rpm)}}{\text{減速比}} \times \frac{115 \times 3.14}{1000} \times \frac{\text{ドライブプーリ径}}{\text{スプロケット (軸側)}} \times \frac{\text{スプロケット (モーター側)}}{}$$

コンベヤ速度

インバータ速度

注：上記値は計算値の為。実測値とは多少異なります

改訂番号	年月日	改訂事由	担当
4			
3			
2			
1			

尺度	1:6		
日付	2011/07/21		
承認	検図	製図	
		諸木	

客先 ・ 殿

名称 アプエール
ベルト脱着タイプ

株式会社 マキテック

図番 AR60-U1