

TH1-0306A

積載荷重:300kg

ストローク:600mm




写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	TH1-0306A		
積載荷重	300kg		
ストローク(mm)	600		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	150		
最高高さ(mm)	750		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	18/15	10/8	
シリンダー	Φ70×120st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1050	
	W:	01:600	02:700 03:800
自重目安(kg)	148	150	159
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		


DRAWING 標準寸法

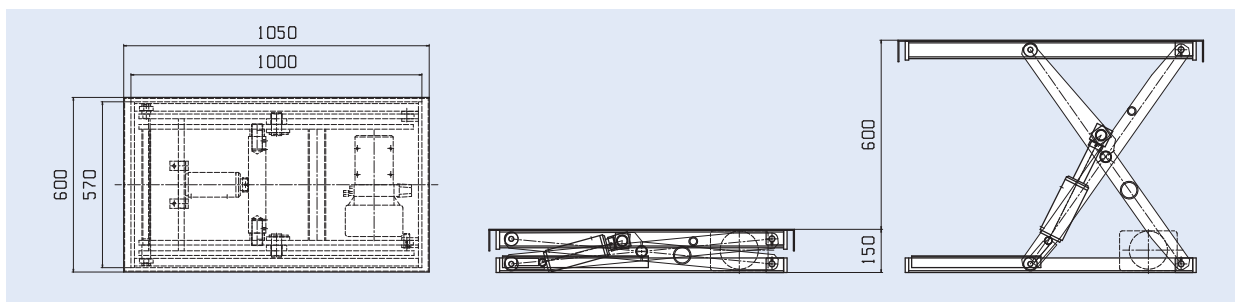

TH1-0312A

積載荷重:300kg

ストローク:1200mm

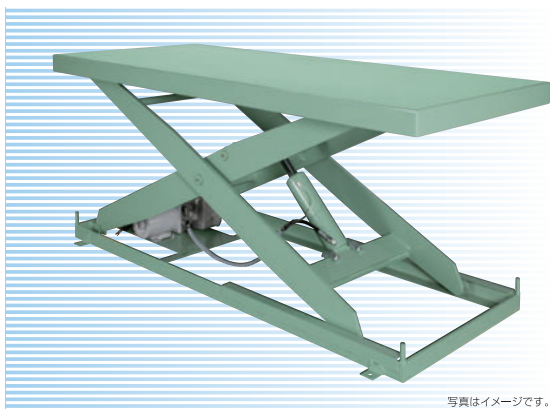

写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	TH1-0312A		
積載荷重	300kg		
ストローク(mm)	1200		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	165		
最高高さ(mm)	1365		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	34/29	18/15	
シリンダー	Φ70×230st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1710	
	W:	01:700	02:800 03:900
自重目安(kg)	240	238	256
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

