

TH1-0506A

積載荷重:500kg


ストローク:600mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-0506A		
積載荷重	500kg		
ストローク(mm)	600		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	150		
最高高さ(mm)	750		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	18/15	10/8	
シリンダー	Φ70×120st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1050	
	W:	01:600	02:700
自重目安(kg)	159	162	171
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

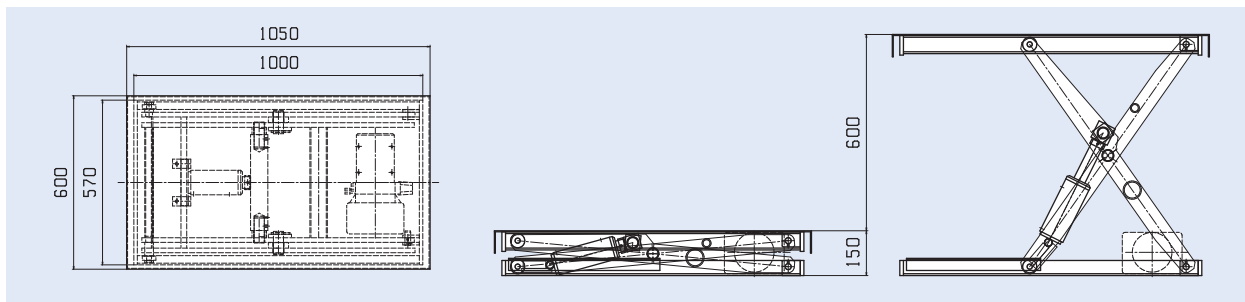

TH1-0508A

積載荷重:500kg

ストローク:845mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-0508A		
積載荷重	500kg		
ストローク(mm)	845		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	155		
最高高さ(mm)	1000		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	23/19	12/10	
シリンダー	Φ70×150st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1360	
	W:	01:610	02:700
自重目安(kg)	187	193	199
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

