

TH1-0512A

積載荷重:500kg

ストローク:1250mm




写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	TH1-0512A		
積載荷重	500kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	200		
最高高さ(mm)	1450		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	24/20	16/13	
シリンダー	Φ80×230st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:720	02:800 03:900
自重目安(kg)	333	344	360
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

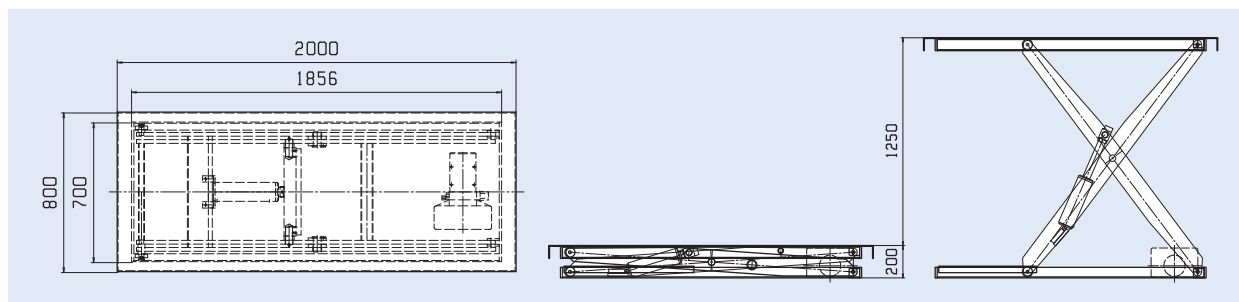

TH1-0706A

積載荷重:700kg

ストローク:600mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	TH1-0706A		
積載荷重	700kg		
ストローク(mm)	600		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	155		
最高高さ(mm)	755		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	23/20	12/10	
シリンダー	Φ80×120st×1本		
テーブル寸法(mm)	L:	1050	
	W:	01:600	02:700 03:800
自重目安(kg)	177	180	189
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

