


TH1-1004C

積載荷重:1000kg


ストローク:450mm

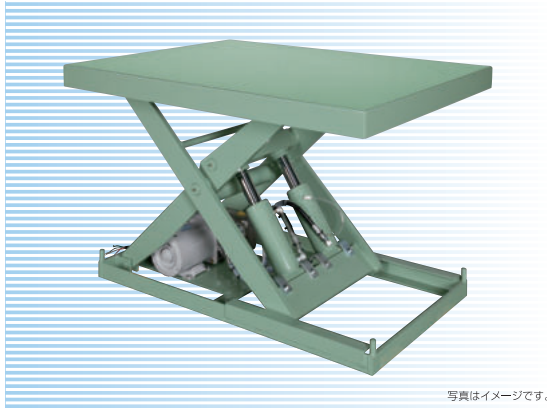

写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-1004C		
積載荷重	1000kg		
ストローク(mm)	450		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	150		
最高高さ(mm)	600		
電源	C:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	35/29	18/15	
シリンダー	Φ80×90st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	850	
	W:	01:900	02:1000
自重目安(kg)	200	206	210
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

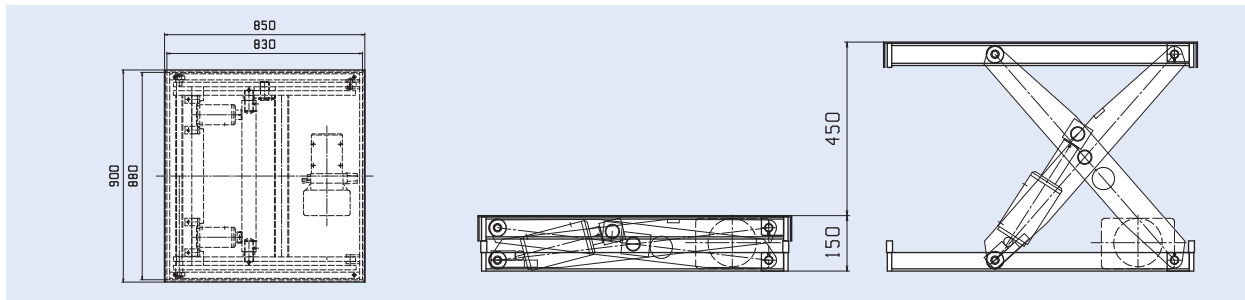

TH1-1006A

積載荷重:1000kg

ストローク:600mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-1006A		
積載荷重	1000kg		
ストローク(mm)	600		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	155		
最高高さ(mm)	755		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	36/30	19/16	
シリンダー	Φ70×120st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	1050	
	W:	01:600	02:700
自重目安(kg)	196	199	208
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

