

THD1-1510A

積載荷重: 1500kg

ストローク: 1000mm




写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-1510A		
積載荷重	1500kg		
ストローク(mm)	1000		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	1220		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	39/33	26/22	
シリンダー	φ80×190st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	1500	
	W:	01:900	02:1000
自重目安(kg)	429	439	448
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

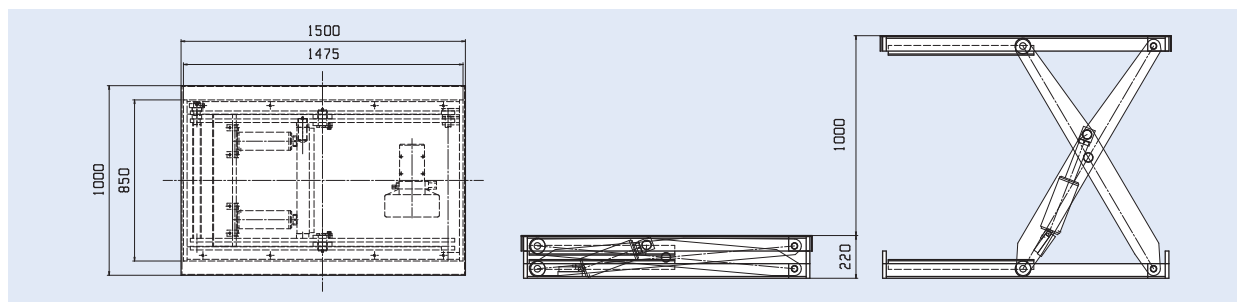

THD1-1512A

積載荷重: 1500kg

ストローク: 1250mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-1512A		
積載荷重	1500kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	1470		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	47/39	32/27	
シリンダー	φ80×230st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:800	02:900
自重目安(kg)	441	453	469
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

