

THD1-3012A

積載荷重: 3000kg

ストローク: 1250mm




写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-3012A		
積載荷重	3000kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	270		
最高高さ(mm)	1520		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:1.13	H:2.2	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	60/50	30/25	
シリンダー	Φ110×230st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:900	02:1000 03:1100
自重目安(kg)	668	686	704
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		


DRAWING 標準寸法

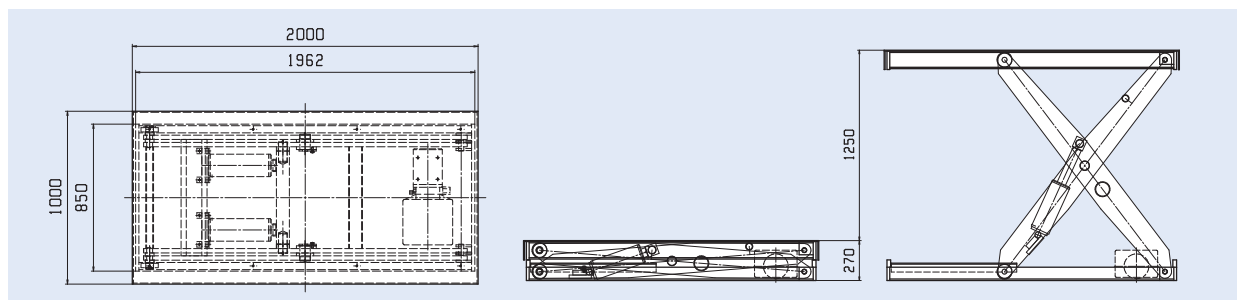

THD1-3015A

積載荷重: 3000kg

ストローク: 1500mm

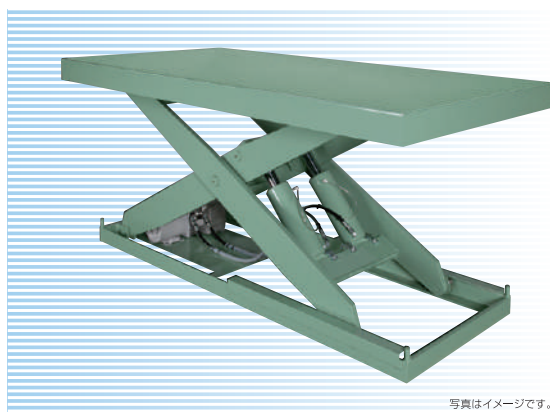

写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-3015A		
積載荷重	3000kg		
ストローク(mm)	1500		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	300		
最高高さ(mm)	1800		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:1.13	H:2.2	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	72/60	36/30	
シリンダー	Φ110×275st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2400	
	W:	01:1120	02:1200 03:1300
自重目安(kg)	904	923	943
塗装色	MG:メジャーグリーン/SG:スーパーグリーン/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

