


HY型ローラ

特殊寸法型

JIS規格外のベルトコンベヤの為に様々な寸法のローラを製作する事が可能です。
受注生産品ですが業界一のスピーディー納期にて対応いたします。
ローラ使用状況・環境等に合わせた多種多彩なローラをお届けいたします。

SIZE

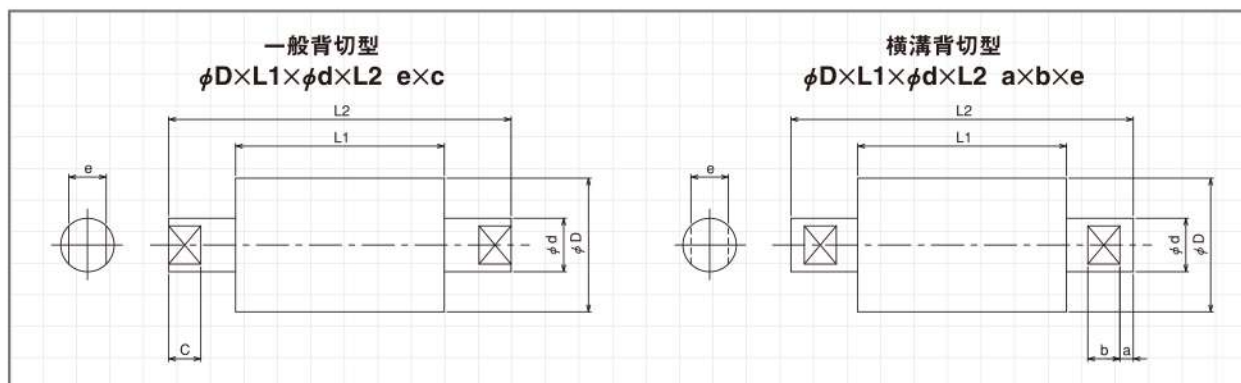

※下記表の○部が製作可能です(△部は直バメ仕様になります)。


パイプ径 軸径ベアリング	φ48.6 [2.3t]	φ60.5 [2.3t]	φ76.3 [2.8t]	φ89.1 [2.8t]	φ101.6 [3.2t]	φ114.3 [3.5t]	φ139.8 [3.5t]	φ165.2 [3.7t]
φ10 6200	○							
φ15 6202	○	○						
φ17 6203	△	○	○	○				
φ20 6204		△	○	○	○	○		
φ25 6205				○	○	○	○	
φ30 6206							○	○

加工オプション

下記加工以外にもクラウン・塗装・パイプSGP管仕様・コーティング etc…の加工も可能です。


キリ穴

キリ穴径φ[A]×穴位置[B] L




段引

元軸径φ[A]～軸受径φ[B]×段引長[C] L



タップ

M×深さ[A] L



ネジ切

M×長さ[A] L

