


KS 高速ポップアップソーター(45°)

物品を、品種別、発送方面別、などの所定の場所へ分岐させる仕分けユニットです。

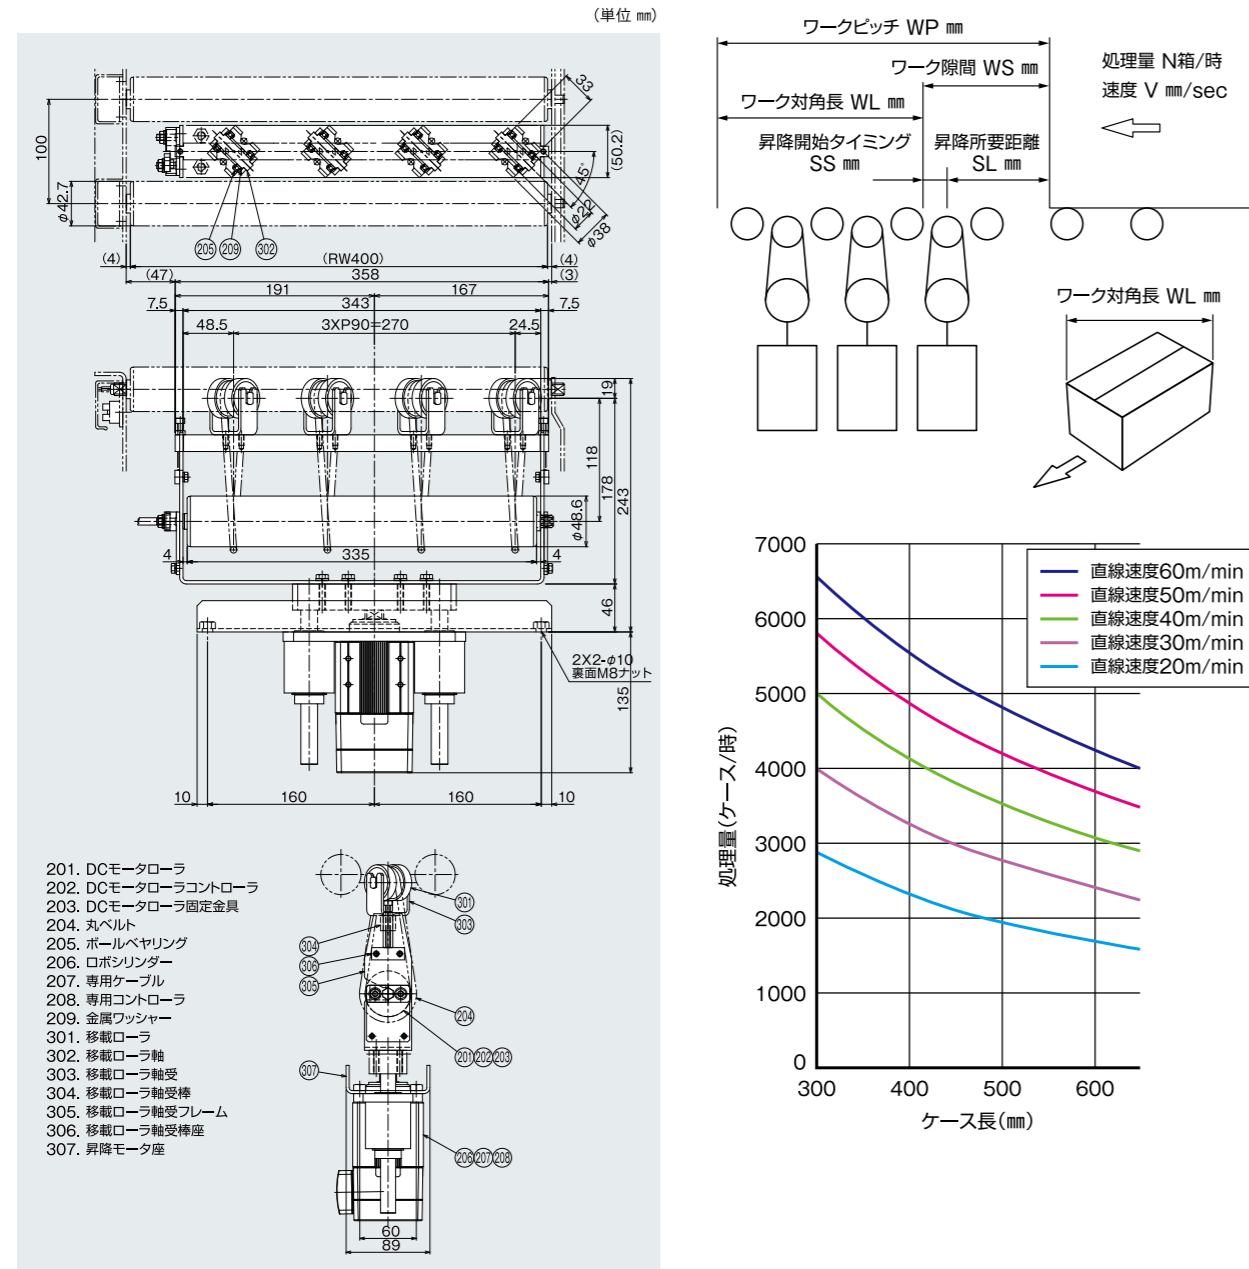

■ 型式の見方

型式	ローラ幅 (W)	オプション	オプション	配線
(例) KS1	400	CK	TB-02	NPN

■ 仕様

型 式	KS1(1列) KS2(2列)
ローラ幅(W)	400~700
搬送能力(kg/個)	max30
シリンダー	IAI ロボシリンダー リード4
電源	単相100V DC24V
配線	制御方式 NPN or PNP

(単位 mm)

※お客さまにて別途コントローラやタイミングBOXorPC制御用ソフトが必要となります。

ストリームソーター 高速水平自動仕分



品物を傷めずに
高速・水平・3方向に仕分ける。

フリーダムソーター 高速自動仕分



仕分け・配送センターの生産向上に。

ポップアップソーター



品物を傷めずに
高速・水平に仕分ける。

ラマローラソーター



高速仕様分岐装置。

見えるRFIDスマートタグ

スマートタグ (RFID) 読み取りアンテナ



スマートタグ (RFID)



最大の特徴はICチップに書き込まれたデータがリーダーなしで見られる事ができることです。今まで目で見ることが出来なかったRFIDの情報が見る事により様々な可能性が広がります。