

# NEW

## 電動リフターMAX-Tシリーズに ジップチェーン仕様 登場!

高速昇降・高頻度運転が可能な長寿命の高機能リフター

### ■ 高速昇降

他機構に比べ格段の  
高速昇降を実現。

### ■ 高精度の多点停止

指定した位置で連続昇降が可能。  
多点停止・多段位置決めも容易にできます。

### ■ 安全な保持機能

上昇位置を長時間保持し、  
自然降下しません。


### ■ 優れた省エネ性能

昇降推力をダイレクトに伝達できる構造  
により省エネ効果も発揮します。



お客様のご要望に合わせてご相談承ります。

# 他の機構を凌駕する圧倒的なパフォーマンス。 高性能・高耐久で多くの現場の生産効率を改善します。

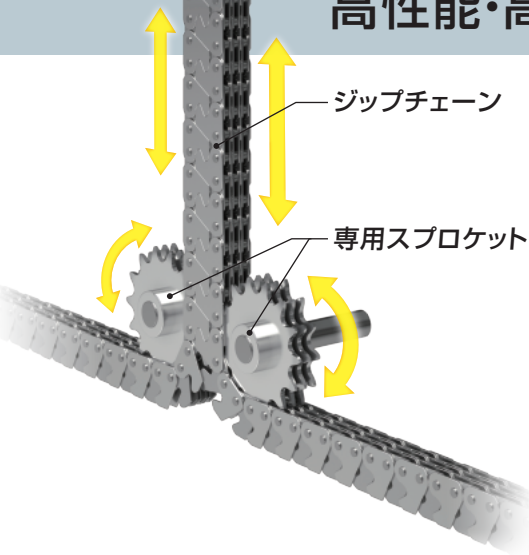

## 無駄のない伝達駆動

ジップチェーンが直接天板を押すためモータトルクは無駄なく伝達されます。

## 高速・多点停止・連続運転

1分間に1往復以上の高速運転かつ多点停止を伴うような連続運転も可能です。


## 優れた停止精度

制御構成が簡単なため、多点停止・多段位置決めが容易に実現できます。



## ■ ジップチェーン仕様対応可能機種

| TZ             | D1   | - | 01   | 05    |
|----------------|------|---|------|-------|
| MAX-TZ<br>シリーズ | 段数表示 |   | 積載荷重 | ストローク |

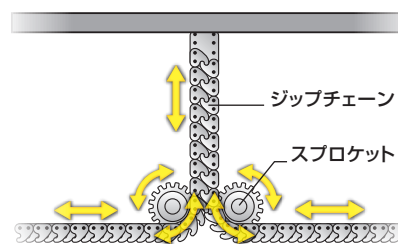


「押し・引き」のできる革新的技術を駆使したジップチェーン搭載。

2本のチェーンがジッパーのように噛合い、1本の強固な柱状となる構造。天板を直接押し上げ無駄のない動力伝達を行います。幅広い推力域をカバーし、高速・高頻度運転にも対応します。

## ■ 標準仕様

| 型 式 名             | 積載荷重    | ストローク S (m) | テーブルサイズ W×L (mm) | 最低高 H (mm) | 昇降時間 (sec)  |
|-------------------|---------|-------------|------------------|------------|-------------|
| <b>TZD1-01051</b> | 0.1 ton | 500         | 500×950          | 300        | 5/6 - (sec) |
| —                 | 0.5 ton | —           | —                | —          | —           |
| —                 | 1.0 ton | —           | —                | —          | —           |

## ■ 図面 (TZD1-01051)

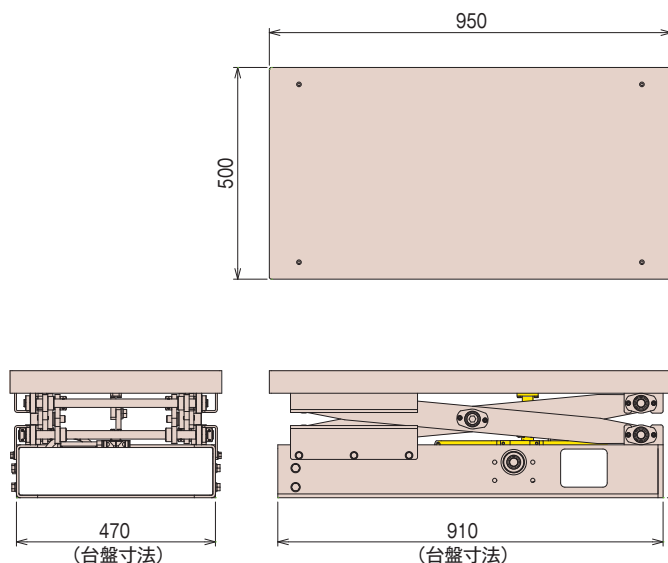

## ■ 仕様標準



### 【材質/仕上】

- テーブル…SS製
- 本体…SS製
- シリンダー…SS製

その他購入品…メーカー標準材質処理

※ その他オプションも対応可能です。  
弊社営業までお問い合わせください。

ジップチェーンアクチュエーター…株式会社椿本チエイン製

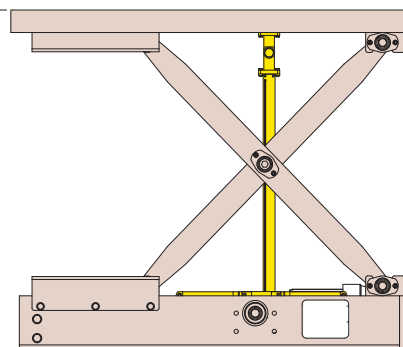

考える物流…I(あい) 4.0




**株式会社 マキテック**

<http://www.makitech.co.jp>

E-mail…[info@makitech.co.jp](mailto:info@makitech.co.jp)

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。



R08 02A-3,000 J

「ジップチェーン」および  
「ジップチェーンアクチュエーター」は  
株式会社椿本チエイン製の登録商標です。