



はね上げコンベヤ


A型
(スタンダードタイプ)

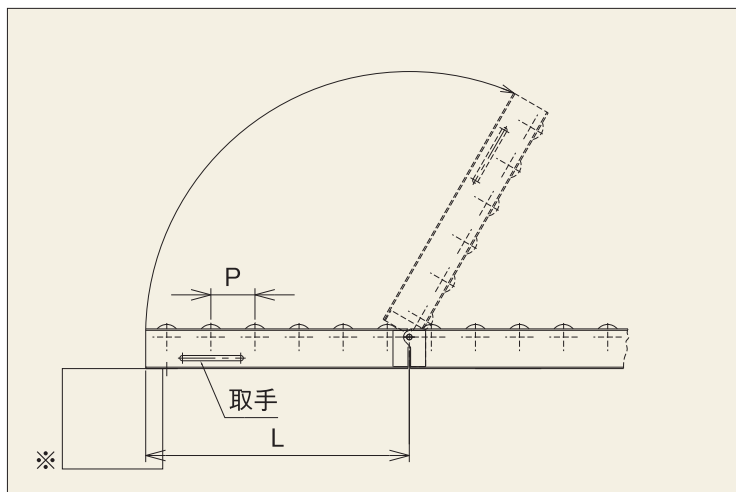

B型 (スプリングタイプ)

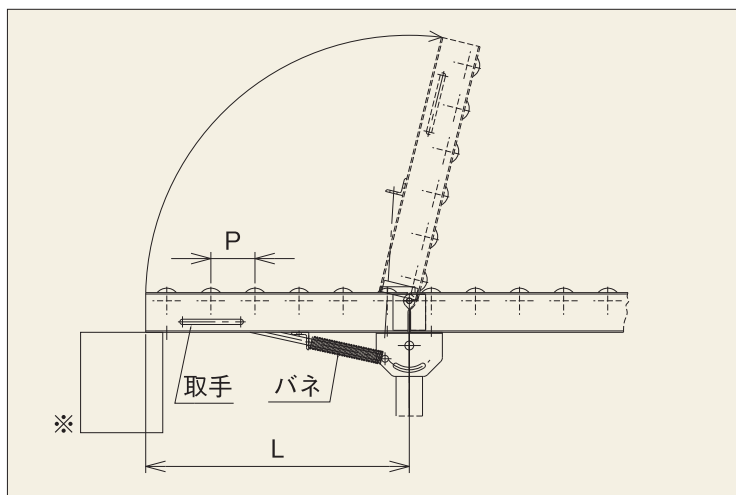

C型 (シリンダータイプ)

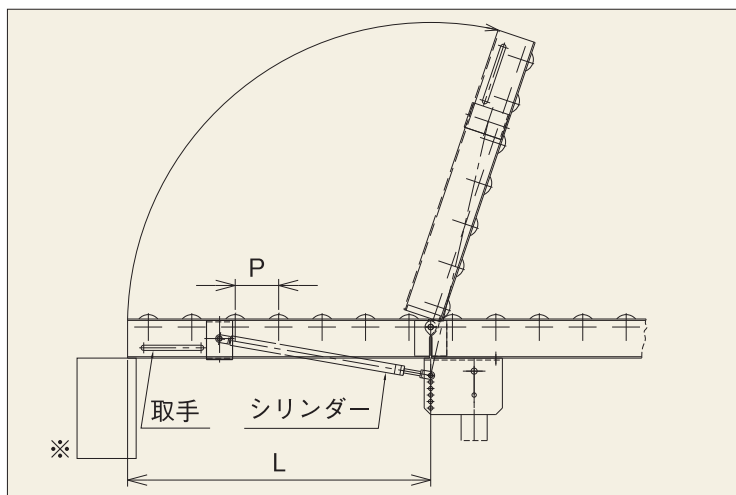

※受けが必要です。

R-3812P-JP-A

ローラ名称 A型スタンダード型

(1,500^L + 1,000^L) × 300^W × 50^P

ベース機長

はね上げ機長

ローラ巾

ローラ間隔

(単位mm)

名称記号	区 分		はね上げ機長L
JP-A	軽荷重タイプ	A型スタンダードタイプ	500～1,000
JP-B	中荷重タイプ	B型バネタイプ	500～1,000
JP-C	強力タイプ	C型シリンダータイプ	600～1,000