

# スチール製ローラコンベヤ

## SST ACシステムチックローラコンベヤ(ACモーターローラ)

スチール製

モーターローラ伝達

中量機種


[90フレームタイプ]

SSTシステムチックローラコンベヤはモーター内蔵型ローラを駆動力とした、シンプルで多目的な用途にフレキシブルに対応できる駆動コンベヤです。

### SST-57A (ローラ径φ38・φ42・φ48・φ60も製作可能)



(単位 mm)

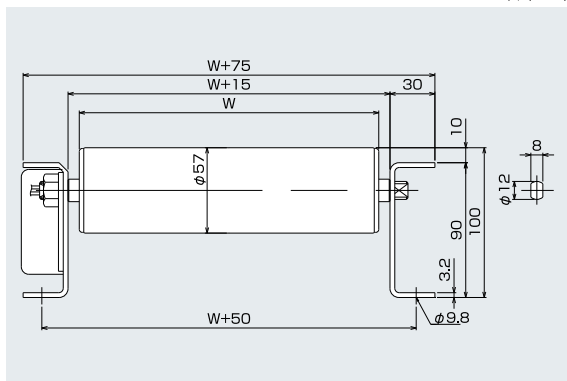

■仕様

(単位 mm)

型式	SST-57A																		
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(単動)																		
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57.2×1.4×12 メッキ付																		
ローラ幅(W)	200~1,000 50とび																		
ローラピッチ(P)	75 100 150																		
フレーム寸法	[90×30×3.2]																		
機長(L)	1,000(1,050) 1,500 2,000(1,950) 3,000																		
機幅	ローラ幅+75																		
搬送速度 m/min(定格時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03型</td> <td>2.5/2.8</td> <td>05型</td> <td>4.2/4.6</td> <td>15型</td> <td>12.4/14.8</td> </tr> <tr> <td>04型</td> <td>3.4/3.8</td> <td>10型</td> <td>11.2/13.3</td> <td>20型</td> <td>17.0/20.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8	04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2
型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz														
03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8														
04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2														
電源	AC200V(三相)																		

※機長( )内寸法は75ピッチの場合の機長になります。


※搬送物に対し常に2本以上のモーターローラが必要です。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。


※05型ローラ幅200~241迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=4.7/5.2となりますのでご注意ください。

※10型ローラ幅200~224迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=9.1/10.8となりますのでご注意ください。

### SST-57B (ローラ径φ38・φ42・φ48・φ60も製作可能)

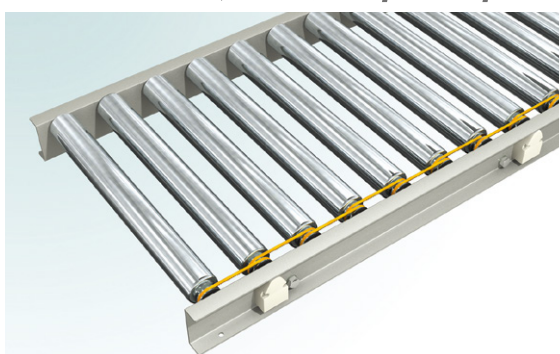

※ベルトカバーは取りはずしてあります。

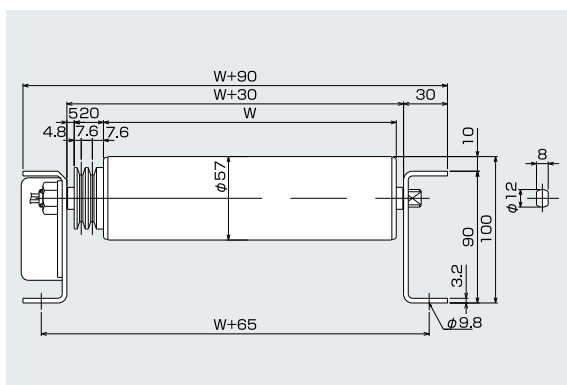

■仕様

(単位 mm)

型式	SST-57B																		
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(ウレタン製Vベルト)																		
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57.2×1.4×12 メッキ付																		
ローラ幅(W)	300~1,000 50とび																		
ローラピッチ(P)	75 100 150																		
フレーム寸法	[90×30×3.2]																		
機長(L)	1,000(1,050) 1,500 2,000(1,950) 3,000																		
機幅	ローラ幅+90																		
搬送速度 m/min(定格時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03型</td> <td>2.5/2.8</td> <td>05型</td> <td>4.2/4.6</td> <td>15型</td> <td>12.4/14.8</td> </tr> <tr> <td>04型</td> <td>3.4/3.8</td> <td>10型</td> <td>11.2/13.3</td> <td>20型</td> <td>17.0/20.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8	04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2
型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz														
03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8														
04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2														
電源	AC200V(三相)																		

※機長( )内寸法は75ピッチの場合の機長になります。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。