
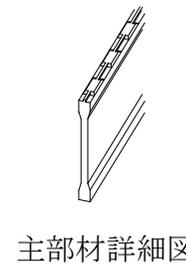
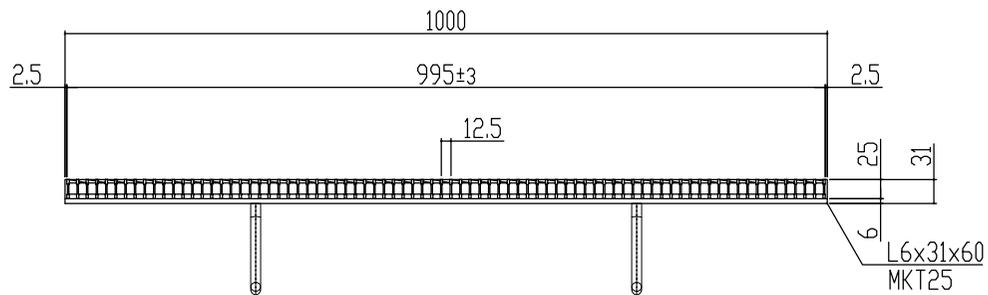


車両進行方向(側溝)

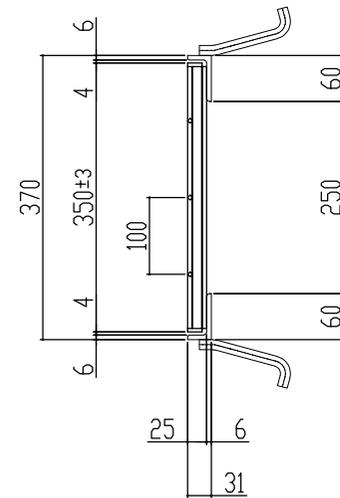

本体重量 14.9kg  
 受枠重量 8.2kg  
 合計重量 23.1kg

表面処理 本体は溶融亜鉛メッキ仕上げ  
 (JIS H8641)  
 受枠は錆止め黒塗装仕上げ

主部材詳細図

|   |       |     |       |      |     |          |    |    |  |                       |                 |
|---|-------|-----|-------|------|-----|----------|----|----|--|-----------------------|-----------------|
| 訂正年月日<br>標準製作図面<br>試作図面<br>特注図面<br>検討図面 | 訂正年月日 | 訂正番 | 訂正年月日 | 訂正事項 | 訂正者 | 承認印      | 検印 | 製図 | 図面名称<br>一般側溝用(ハイテン)グレーチング<br>溝幅250用 細目 ノンスリップ<br>T-20<br>LNHM253-2.5 | 株式会社 マキテック<br>MK駐輪事業部 | 図番<br>MKG-L-063 |
|   |       |     |       |      |     |          |    |    |  |                       |                 |
|   |       |     |       |      |     | 材質       | 数量 | 縮尺 |  |                       |                 |
|   |       |     |       |      |     | 主部材SS540 |    |    |  |                       |                 |