



■ 傾斜式スライドラック (MCY-SZ型)

(この範囲で駐輪機がスライドするので従来のスライド式のように何台も自転車を動かさずに出し入れ可能です。)

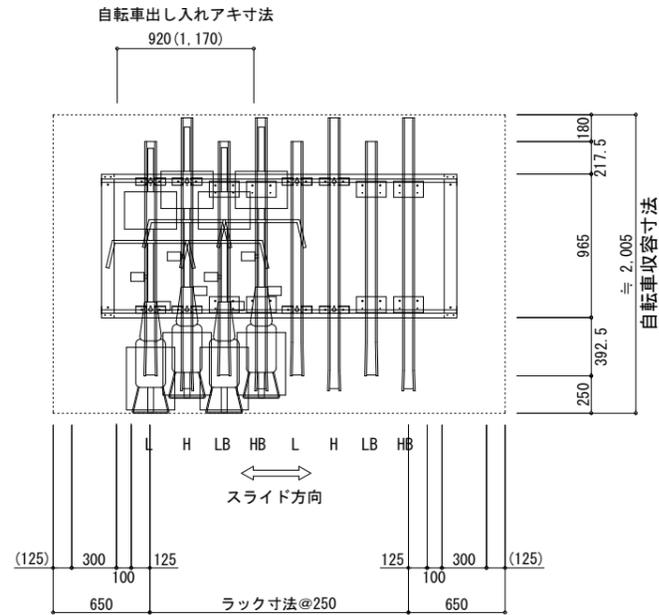

MCY-SZ型 (FLEX-DS20型)


平面図

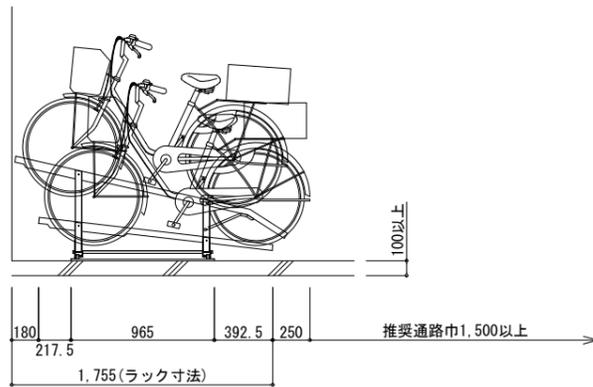

MCY-SZ型 (FLEX-DS20型)


側面図

(この範囲で駐輪機がスライドするので従来のスライド式のように何台も自転車を動かさずに出し入れ可能です。)

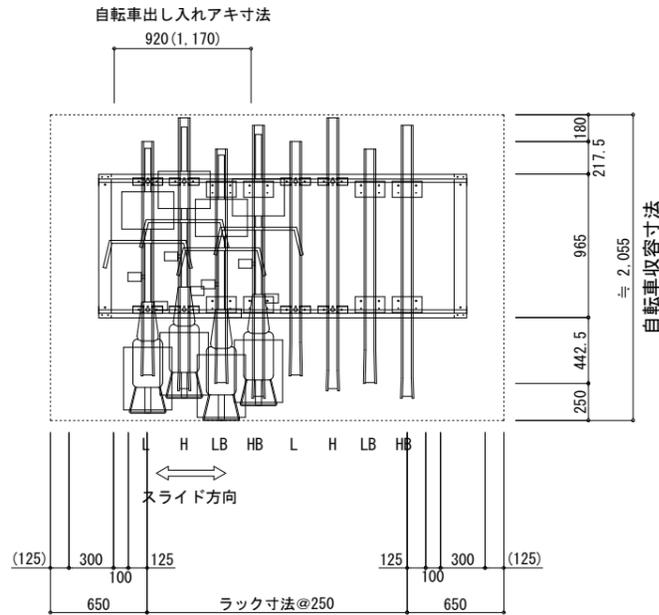

MCY-SZN型 (FLEX-DS20N型)

平面図

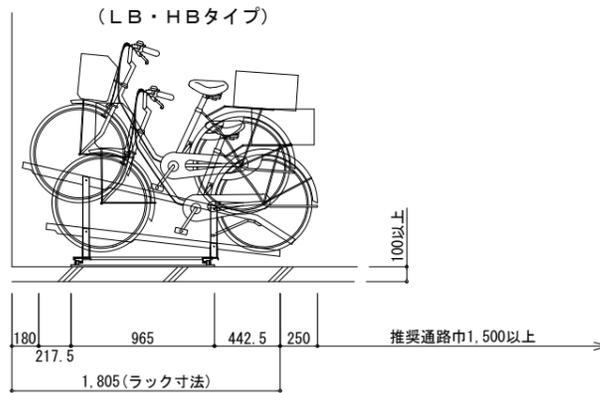

MCY-SZN型 (FLEX-DS20N型)

側面図

■特記事項

製品について

駐輪機工事時の  
お願い事項

1. 駐輪機設置面はコンクリート仕上げをお願いします。
2. 駐輪機設置面の勾配は縦方向1.0%以下、横方向0.3%以下を推奨します。
3. 駐輪機固定用アンカー芯より土間コン端部までは80mm以上を推奨します。

■FLEX-DS20N (MCY-SZ型) 標準仕様

部材	材質	寸法	色・仕上げ
ラック本体	ZAM	t1.6	金属素地色
キャスター	ZAM	t1.6	金属素地色
柱 (ハイタイプ/奥)	ZAM	t1.6	金属素地色
柱 (ロータイプ/手前)	ZAM	t1.6	金属素地色
柱 (ロータイプ/奥)	ZAM	t1.6	金属素地色
柱 (ロータイプ/手前)	ZAM	t1.6	金属素地色
レール	ZAM	t2.3	金属素地色
ベースプレート	ZAM	t2.3	金属素地色
オイルアンカー	スチール	M10×60	溶融亜鉛メッキ

※自転車重量 : 30kg以下 (低)  
: 25kg以下 (高)

④				尺度	1/50	現場名	
③				日付	2024.11.25		名称
②				承認	検図 製図		
改訂番号	年月日	改訂事由	担当	**	**	嶋貴	

MCY-SZ型  
傾斜式サイクルラック標準図

