



自転車収容巾
=2,470

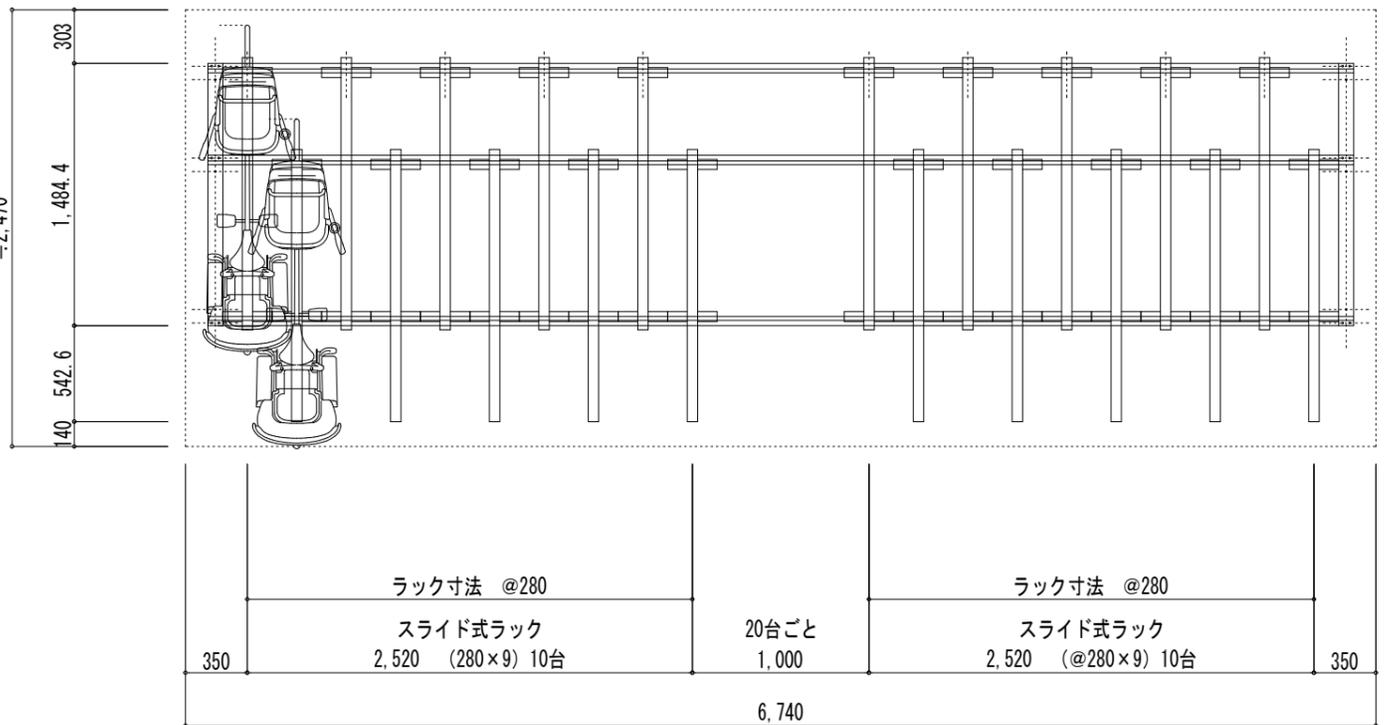

■ 三人乗り対応 スライド式ラック ちゃりピタ ENSL28型

平面図

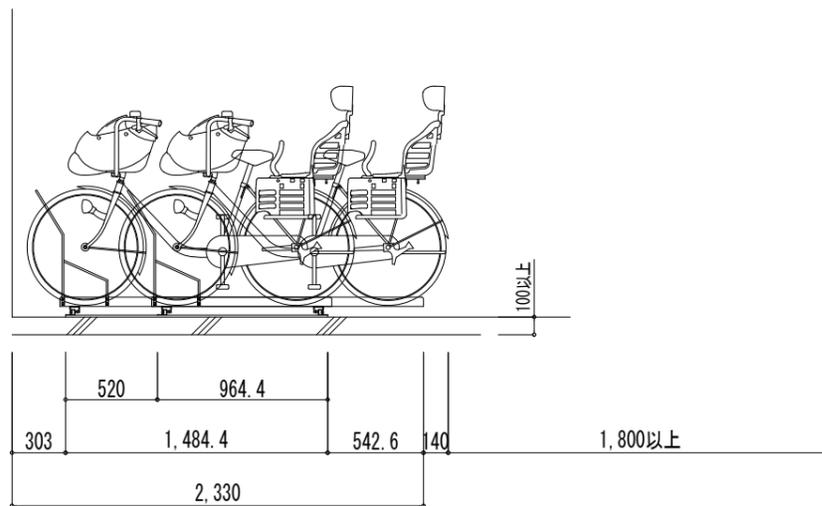

■ 三人乗り対応 スライド式ラック ちゃりピタ ENSL28型

側面図

■特記事項

製品について

駐輪機工事時の お願い事項	1. 駐輪機設置面はコンクリート仕上げをお願いします。
	2. 駐輪機設置面の勾配は縦方向1.0%以下、横方向0.3%以下を推奨します。
	3. 駐輪機固定用7φホコより土間コン端部までは80mm以上を推奨します。

■スライドラック (ちゃりピタENSL28型) (3人乗り対応) 標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
固定フレーム	高耐食溶融メッキ鋼板	[-60×53×2.3t	金属素地色
タイヤガイド	スチール (溶融亜鉛メッキ)	φ10	クリーム

※ 3人乗り対応

▲				尺度	1/30	現場 名 称
▲				日付	2024.12.05	
▲				承認	検 図 製 図	
改訂番号	年月日	改訂事由	担当	**	**	嶋 貴

ちゃりピタENSL28型 (3人乗り対応)



スライド式ラック標準図

図
番