




平面図 (傾斜ラック@300)

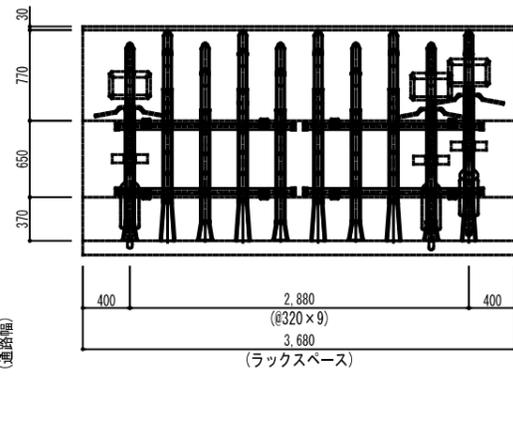


平面図 (傾斜ラック@320)

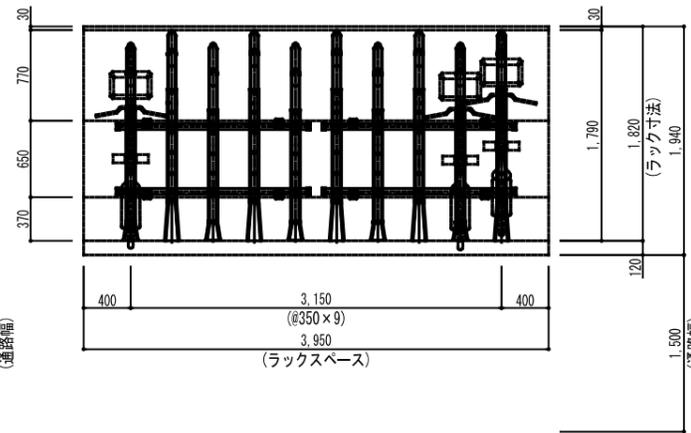


平面図 (傾斜ラック@350)

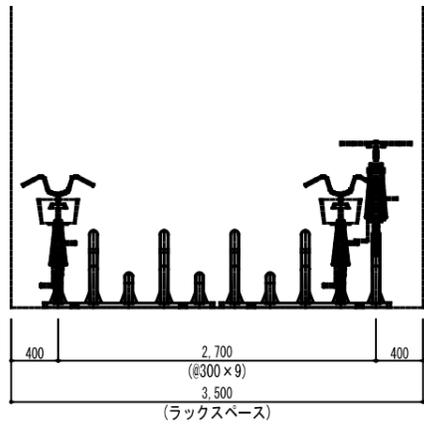


正面図 (傾斜ラック@300)

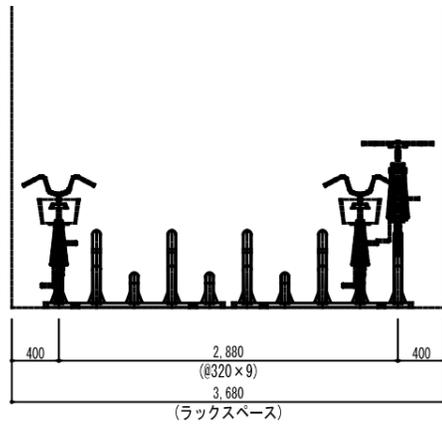


正面図 (傾斜ラック@320)

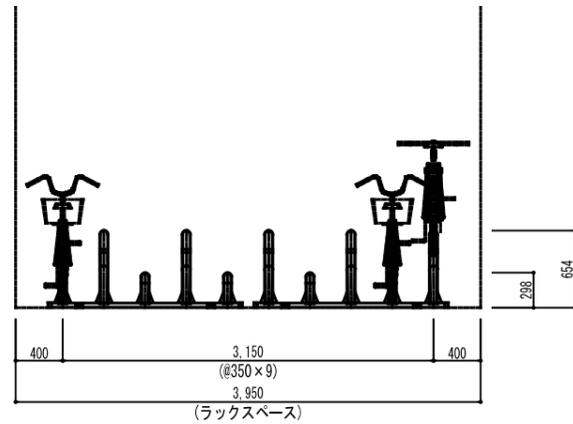


正面図 (傾斜ラック@350)

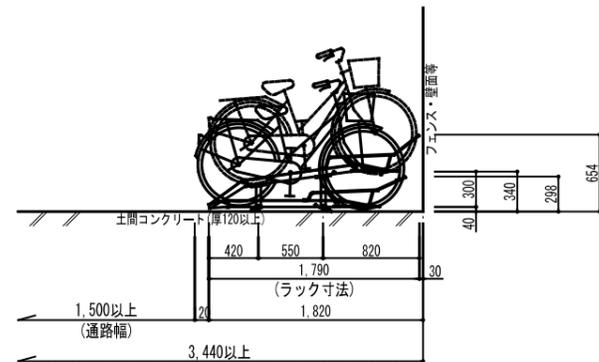

側面図 (傾斜ラック@300)

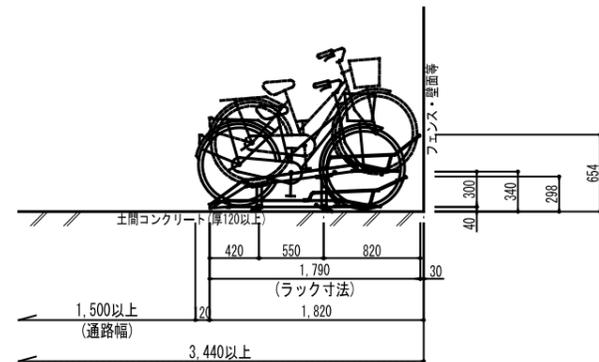

側面図 (傾斜ラック@320)

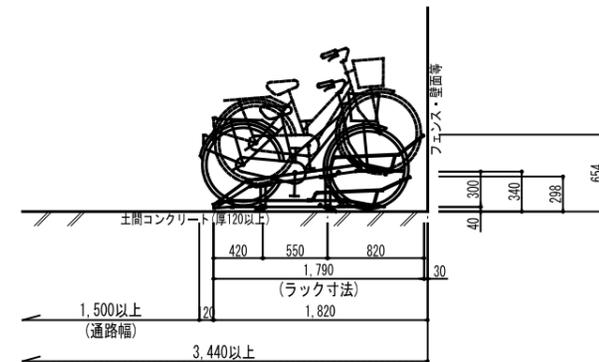

側面図 (傾斜ラック@350)

■特記事項

製品について

駐輪機工事時の お願い事項	1. 駐輪機設置面はコンクリート仕上げをお願いします。
	2. 駐輪機設置面の勾配は縦方向1.0%以下、横方向0.3%以下を推奨します。
	3. 駐輪機固定用7ホコ芯より土間コン端部までは80mm以上を推奨します。

■傾斜ラック (MCY-K型) 標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t2.3	カチオン電着+粉体塗装
土台レール	SPHC	t3.2	溶融亜鉛メッキ
タイヤガイド	SS400	φ9.0	カチオン電着+粉体塗装
取付ボルト		M10	溶融亜鉛メッキ
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ

※自転車重量 : 低位35kg以下・高位30kg以下

▲			尺度	1/30	現場名 名称
▲			日付	2024.10.29	
▲			承認	検図 製図	
▲			**	**	
改訂番号	年月日	改訂事由	担当		

MCY-K型

傾斜式ラック標準図

株式会社 マキテック

図番