



平面図

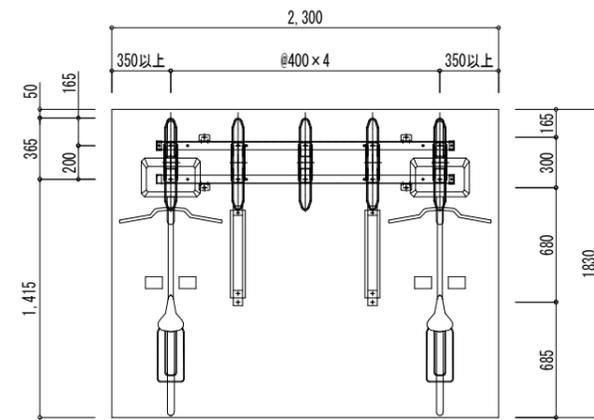


平面図

高位ラック スロープ付き

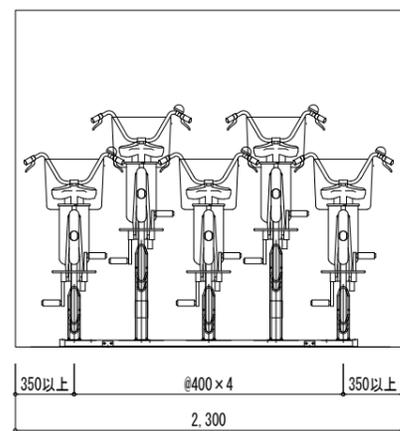


正面図

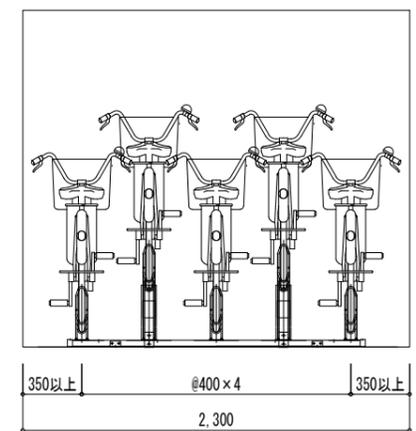


正面図

高位ラック スロープ付き

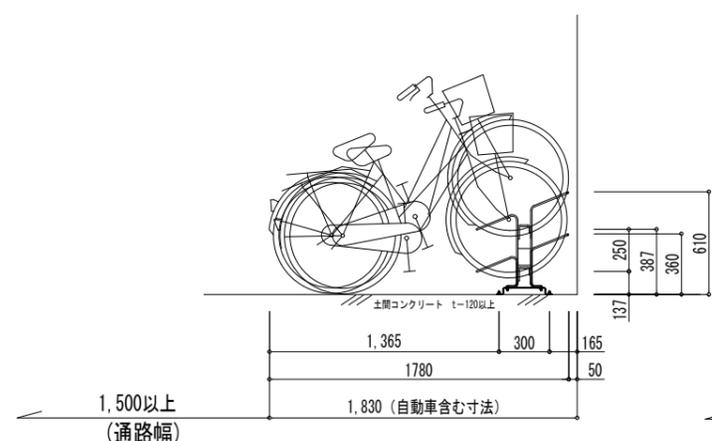


側面図

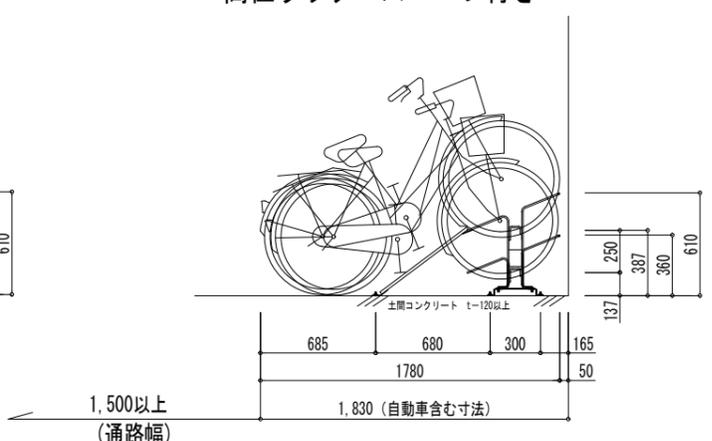

側面図

高位ラック スロープ付き

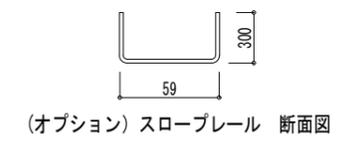

(オプション) スローブレール 断面図

■特記事項

製品について

駐輪機工事時の
お願い事項

- 駐輪機設置面はコンクリート仕上げをお願いします。
- 駐輪機設置面の勾配は縦方向1.0%以下、横方向0.3%以下を推奨します。
- 駐輪機固定用70ヶ芯より土間コン端部までは80mm以上を推奨します。

■前輪ラック (MCY-F型) 標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t2.3	カチオン電着+粉体塗装
土台レール	SPHC	t3.0	溶融亜鉛メッキ
取付ボルト		M10	溶融亜鉛メッキ
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ
タイヤガイド	SS400	φ9.0	

■前輪ラック高位付スロープ (オプション)

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
スロープ	SPHC	t2.3	ZAM

※自転車重量 : 35kg以下

改訂番号	年月日	改訂事由	担当	尺度	1/30	現場名
				日付	2024.10.30	
				承認	検図	製図
				**	**	嶋貴

MCY-F型
前輪式サイクルラック

