




SPT-V2-TM 移載機

Vベルトが容易に交換でき、乗移りもスムーズにできる移載機です。

(単位 mm)

■ 型式の見方(例)

シリーズ	型式	長さ	条数	速度
SPT-V2	TM	L	2	V1

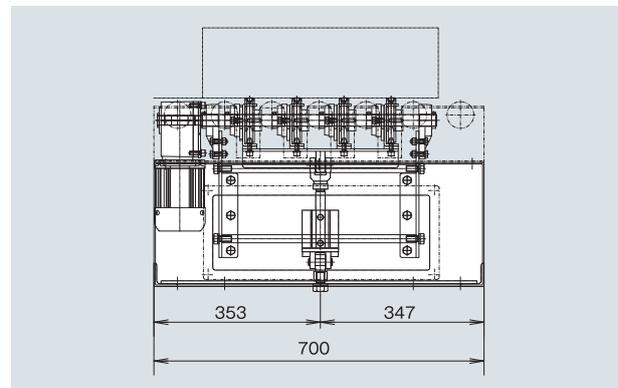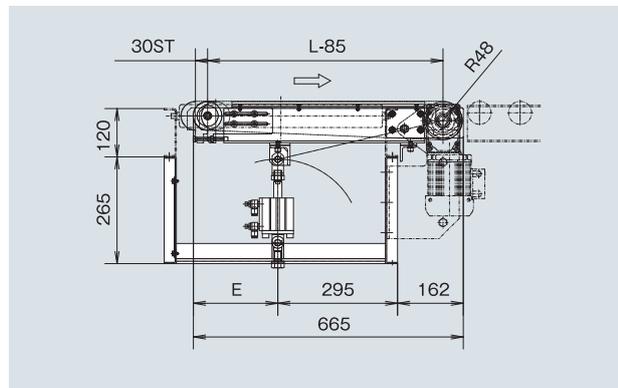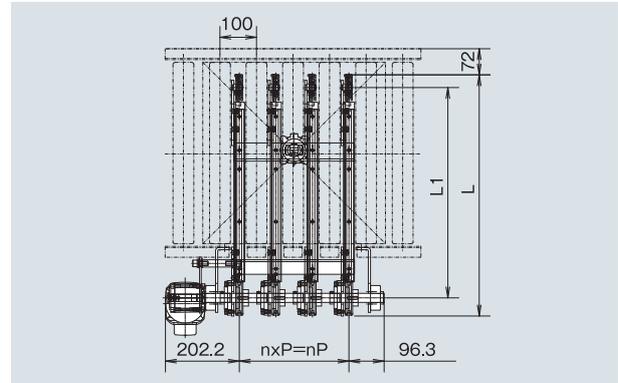

■ 寸法表

(単位 mm)

L	L1	E	条数	n	P	nP
565	480	108	2	1	300	300
615	530	158	3	2	150	300
665	580	208	4	3	100	300
715	630	258	P : Min100 nP: Max400			
765	680	308				

■ 移載速度

(単位 mm)

速度記号	速度(m/min) 50/60Hz	モータ容量(kW)
V1	7.8/9.4	0.1
V2	8.8/10.5	
V3	10.8/13.0	
V4	14.2/17.0	0.2
V5	16.6/20.0	
V6	20.8/25.0	
V7	27.3/32.8	

■ 仕様

(単位 mm)

型式	SPT-V2-TM
長さ(L)	565~765(50とび)
搬送能力(kg)	Max25(注)
搬送Vベルト	パワーツイストプラスA型駆動
モータ容量(kW)	0.1, 0.2
エアシリンダ	φ63x35st(エア圧0.4~0.8MPa) オートスイッチ:2ヶ付

注:搬送能力は搬送条件(速度・偏荷重・サイズ・材質等)によって変わります。その都度判断・検証する必要がありますので、ご相談ください。