
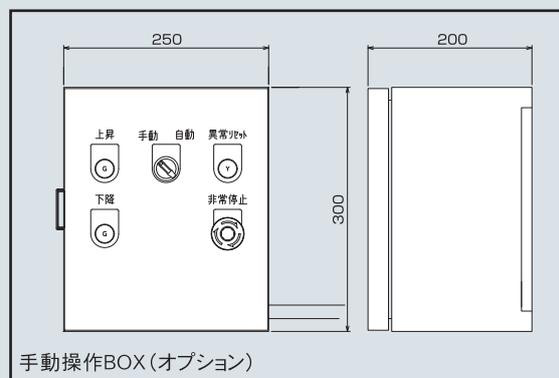
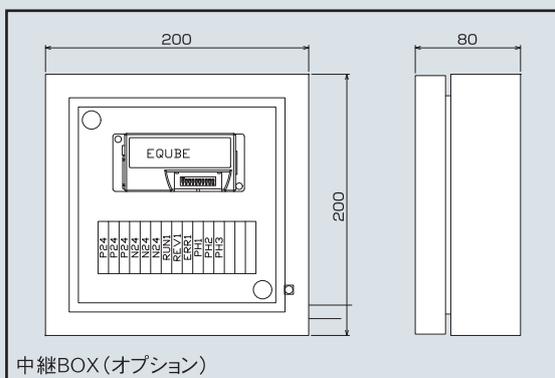


## SMS モーターローラシャッター

モーターローラで駆動するシートシャッターです。  
 開口部やコンベヤラインに設置して簡易的に区分けできます。  
 シートは左右の端をレールで挟んでいる為、簡易的な防虫対策や空調管理に便利です。  
 また、エアーを使用しておりませんのでエアーレス環境でもご使用頂けます。

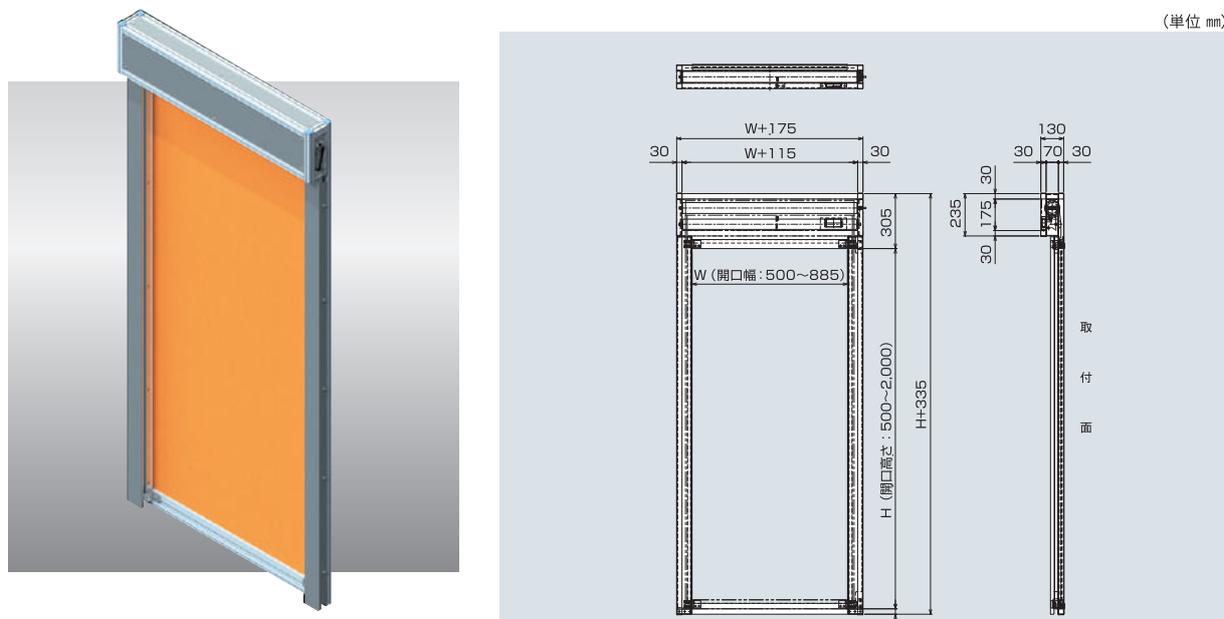

### ■ 型式の見方

(例)	型式 SMS	開口幅(W) W800	開口高さ(H) H2,000
-----	-----------	----------------	-------------------

### ■ 仕様

型式	SMS
シャッター奥行(L)	130
装置高さ	835~2,335
開口幅(W)	500~885
開口高さ(H)	500~2,000
駆動源	DCモーターローラ φ60.5
電源	DC24V(専用ドライバ使用時) 単相100V又は200V(手動操作BOX使用時)
ケーブル長さ	ドライバカード端子渡し 又は BOXより5,000
オプション	中継BOX, 手動操作BOX
開閉速度(m/min)	3.3~33.4m/min

※シャッター閉時にワーク等が衝突したり、強風を直に受けた際はシートが脱落する場合があります。

※シャッターの前で大きな気圧差の無い環境でご使用ください。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。