



ボルト固定みぞぶた(一般荷重用)

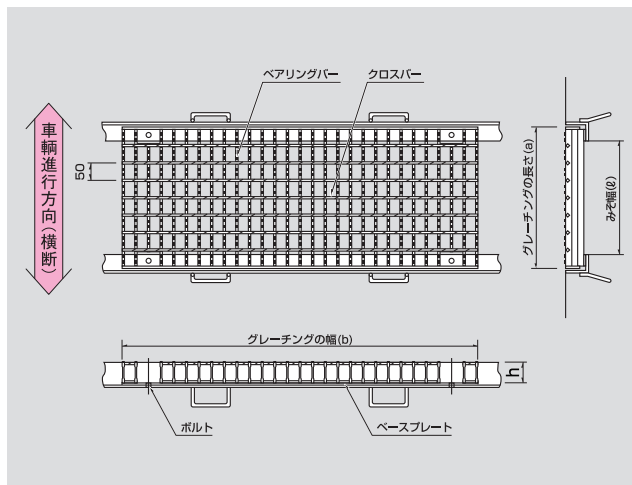
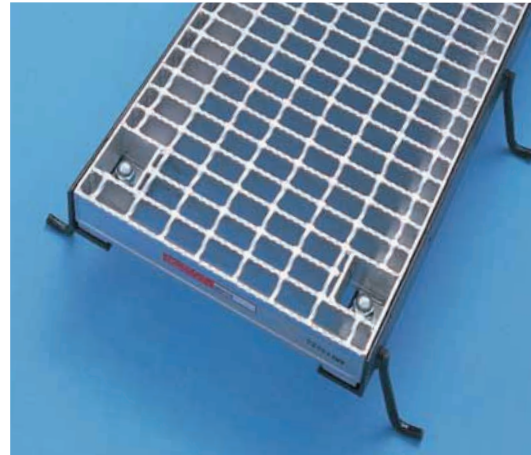
材質:SS400

普通目:30P(35.3P)

表面:ノンスリップ


主部材: I バー

型式記号の説明


ボルト固定みぞぶた(一般荷重用)
(SS400) グレーチングを表示**ZML50-2**h寸法
(50mm)みぞ幅
(200mm)

Aタイプ


騒音を緩和する方式です。



Bタイプ

上下方向の衝撃と騒音を
緩和する方式です。

Z型アングル

コンクリートの破損を防止するよう
配慮されたZ型アングルも製作致します。

●固定式みぞぶたボルトキャップ



Nクリップ金具の使用により、容易に連結が可能です。

型式記号	価格(1個)	適用
KBC-M	500円	H=32、38mm用
KBC-M(金具付)	1,000円	H=44mm以上

T-25



溝幅 (mm)	グレーチング			受 枠/1m当り			総重量 (kg)	価格(円/枚) 本州・四国・九州 受枠
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		
200	ZML 44-2M	300×995×44	18.8	ZML 44CA	56×60×6	12.2	31.0	27,200
				ZML 44CB	61×60×6	12.8	31.6	29,200
250	ZML 50-2.5M	350×995×50	27.0	ZML 50CA	61×60×6	12.8	39.8	34,200
				ZML 50CB	66×60×6	13.3	40.3	36,100
300	ZML 55-3M	400×995×55	32.7	ZML 55CA	66×60×6	13.3	46.0	38,200
				ZML 55CB	71×60×6	13.8	46.5	40,100
350	ZML 60-3.5M	450×995×60	39.4	ZML 60CA	71×60×6	13.8	53.2	42,900
				ZML 60CB	76×60×6	14.3	53.7	44,800
400	ZML 65-4M	500×995×65	45.8	ZML 65CA	76×60×6	14.3	60.1	47,400
				ZML 65CB	81×60×6	14.8	60.6	49,400
450	ZML 75-4.5M	550×995×75	56.9	ZML 75CA	86×60×6	15.1	72.0	57,200
				ZML 75CB	91×60×6	15.6	72.5	59,200
500	ZML 75-5M	600×995×75	61.8	ZML 75CA	86×60×6	15.1	76.9	60,500
				ZML 75CB	91×60×6	15.6	77.4	62,500
550	ZML 90-5.5M	650×995×90	78.2	ZML 90CA	101×60×6	16.9	95.1	75,300
				ZML 90CB	106×60×6	17.4	95.6	77,300
600	ZML 90-6M	700×995×90	84.0	ZML 90CA	101×60×6	16.9	100.9	79,400
				ZML 90CB	106×60×6	17.4	101.4	81,400



ボルト固定みぞぶた(一般荷重用)

T-20



溝幅 (mm)	グレーチング			受 枠/1m当り			総重量 (kg)	価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本州・四国・九州 本体+受枠
200	ZML 38-2M	300×995×38	17.0	ZML 38CA	50×60×6	11.7	28.7	25,900
				ZML 38CB	56×60×6	12.2	29.2	27,800
250	ZML 44-2.5M	350×995×44	21.4	ZML 44CA	56×60×6	12.2	33.6	29,000
				ZML 44CB	66×60×6	12.8	34.2	31,000
300	ZML 50-3M	400×995×50	30.4	ZML 50CA	61×60×6	12.8	43.2	36,400
				ZML 50CB	66×60×6	13.3	43.7	38,300
350	ZML 55-3.5M	450×995×55	36.4	ZML 55CA	66×60×6	13.3	49.7	40,600
				ZML 55CB	71×60×6	13.8	50.2	42,500
400	ZML 60-4M	500×995×60	43.4	ZML 60CA	71×60×6	13.8	57.2	45,600
				ZML 60CB	76×60×6	14.3	57.7	47,500
450	ZML 65-4.5M	550×995×65	50.0	ZML 65CA	76×60×6	14.3	64.3	50,200
				ZML 65CB	81×60×6	14.8	64.8	52,200
500	ZML 65-5M	600×995×65	54.3	ZML 65CA	76×60×6	14.3	68.6	53,000
				ZML 65CB	81×60×6	14.8	69.1	55,000
550	ZML 75-5.5M	650×995×75	66.7	ZML 75CA	86×60×6	15.1	81.8	63,800
				ZML 75CB	91×60×6	15.6	82.3	65,800
600	ZML 75-6M	700×995×75	71.6	ZML 75CA	86×60×6	15.1	86.7	67,200
				ZML 75CB	91×60×6	15.6	87.2	69,200

T-14



溝幅 (mm)	グレーチング			受 枠/1m当り			総重量 (kg)	価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本州・四国・九州 本体+受枠
200	ZML 32-2M	300×995×32	15.2	ZML 32CA	44×60×6	11.1	26.3	24,300
				ZML 32CB	50×60×6	11.7	26.9	26,300
250	ZML 38-2.5M	350×995×38	19.3	ZML 38CA	50×60×6	11.7	31.0	27,500
				ZML 38CB	56×60×6	12.2	31.5	29,400
300	ZML 44-3M	400×995×44	24.0	ZML 44CA	56×60×6	12.2	36.2	30,800
				ZML 44CB	61×60×6	12.8	36.8	32,800
350	ZML 50-3.5M	450×995×50	33.8	ZML 50CA	61×60×6	12.8	46.6	38,600
				ZML 50CB	66×60×6	13.3	47.1	40,500
400	ZML 50-4M	500×995×50	37.3	ZML 50CA	61×60×6	12.8	50.1	41,000
				ZML 50CB	66×60×6	13.3	50.6	42,900
450	ZML 55-4.5M	550×995×55	43.7	ZML 55CA	66×60×6	13.3	57.0	45,400
				ZML 55CB	71×60×6	13.8	57.5	47,300
500	ZML 55-5M	600×995×55	47.4	ZML 55CA	66×60×6	13.3	60.7	47,800
				ZML 55CB	71×60×6	13.8	61.2	49,700
550	ZML 60-5.5M	650×995×60	55.5	ZML 60CA	71×60×6	13.8	69.3	53,500
				ZML 60CB	76×60×6	14.3	69.8	55,400
600	ZML 65-6M	700×995×65	62.8	ZML 65CA	76×60×6	14.3	77.1	58,600
				ZML 65CB	81×60×6	14.8	77.6	60,600

●グレーチングは1枚当たり、コーナーアングルは両サイド1m当たりの価格といたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。