



歩道用みぞぶた

材質:SS400

普通目: 30P

表面:ノンスリップ

主部材: Fバー



型式記号の説明

歩道用みぞぶた
(SS400) グレーチングを表示

ZMIS 19-3

h寸法
(19mm)

みぞ幅
(300mm)

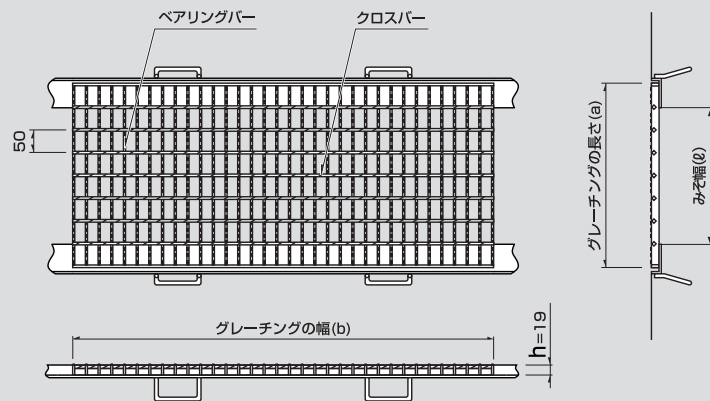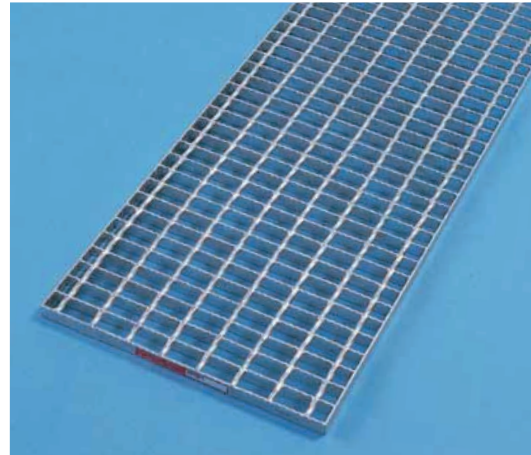

歩道用



溝幅 (mm)	グレーチング			受 枠/1m当り		重量 (kg)	総重量 (kg)	価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)			本州・四国・九州 本体+受枠
200	ZMIS 19-2M	300×993×19	6.2	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	12.1	13,800
250	ZMIS 19-2.5M	350×993×19	7.2	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	13.1	14,600
300	ZMIS 19-3M	400×993×19	8.3	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	14.2	15,400
350	ZMIS 19-3.5M	450×993×19	9.3	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	15.2	16,200
400	ZMIS 19-4M	500×993×19	10.3	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	16.2	16,900
450	ZMIS 19-4.5M	550×993×19	11.4	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	17.3	17,800
500	ZMIS 19-5M	600×993×19	12.4	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	18.3	18,600
550	ZMIS 19-5.5M	650×993×19	13.4	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	19.3	19,400
600	ZMIS 19-6M	700×993×19	14.5	ZMIS 19C	23.5×60×4.5	5.9	20.4	20,200

- グレーチングは1枚当たり、コーナースタンドは両サイド1m当たりの価格といたします。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。