





型式記号の説明

3PRU 2420P15.00

ピッチ寸法: 15.00mm
スキマ: 12.00mm
高さh寸法: 20mm
U字溝幅: 240mm
U字溝用
メインバー厚さ: 3mm
ノンスリップ

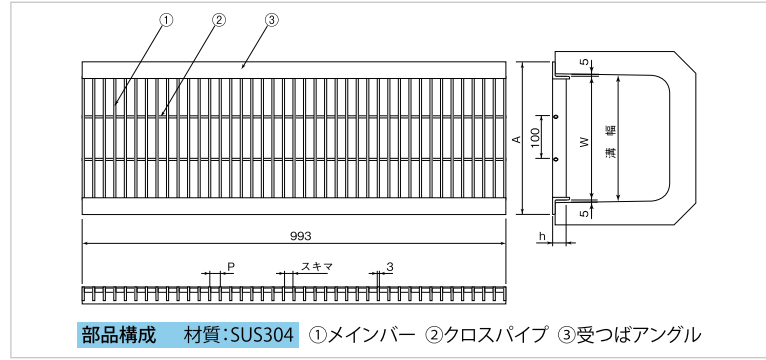


ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。



U字 溝幅 (mm)	呼称	本体寸法				P30.00		P22.00		P15.00		P13.03		P9.90	
		W	A	h	受アングル	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重	質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L30x30x3t	3.9	4	4.2	14	4.7	14	4.9	14	5.5	14
	920			20		4.2	14	4.6	14	5.3	14	5.6	14	6.4	14
100	1015	90	144	15	L30x30x3t	4.0	4	4.3	14/6	4.9	14	5.2	14	5.9	14
	1020			20		4.3	14	4.8	14	5.6	14	6.0	14	6.9	14
120	1215	110	164	15	L30x30x3t	4.2	2	4.7	4	5.4	14	5.7	14	6.6	14
	1220			20		4.7	6	5.2	14	6.2	14	6.7	14	7.8	14
150	1225	140	194	25	L30x30x3t	5.1	14	5.8	14	7.1	14	7.7	14	9.1	14
	1515			15		4.6	歩	5.2	2	6.1	4	6.6	4	7.7	14
180	1520	210	32	20	L30x30x3t	5.2	4	5.9	6/4	7.2	14	7.8	14	9.3	14
	1525			25		5.7	14/6	6.6	14	8.3	14	9.0	14	10.9	14
200	1532	240	32	20	L40x40x5t	9.7	14	10.9	14	12.8	14	13.8	14	16.0	14
	1815			15		5.0	歩	5.7	歩	6.8	2	7.4	4/2	8.7	4
240	1820	270	224	20	L30x30x3t	5.6	2	6.6	4	8.1	6	8.9	14	10.7	14
	1825			25		6.3	4	7.4	14/6	9.5	14	10.4	14	12.7	14
300	1832	300	240	32	L40x40x5t	10.5	14	11.9	14	14.4	14	15.5	14	18.3	14
	2015			15		5.2	歩	6.0	歩	7.3	2	7.9	2	9.5	4
360	2020	360	244	20	L30x30x3t	6.0	歩	7.0	2	8.8	4	9.6	6/4	11.7	14
	2025			25		6.7	4/2	8.0	4	10.2	14	11.3	14	13.9	14
420	2032	420	260	32	L40x40x5t	11.0	14/6	12.6	14	15.4	14	16.7	14	19.9	14
	2038			38		11.9	14	13.8	14	17.1	14	18.7	14	22.5	14
480	2415	480	284	15	L30x30x3t	5.7	歩	6.6	歩	8.3	歩	9.0	歩	10.9	2
	2420			20		6.6	歩	7.9	2/歩	10.1	2	11.1	4	13.6	4
540	2425	540	300	25	L40x40x5t	7.5	2	9.1	4/2	11.8	4	13.2	14/6	16.3	14
	2432			32		12.1	4	14.0	6	17.4	14	19.1	14	22.9	14
600	2438	600	344	38	L40x40x5t	13.1	14/6	15.0	14	19.5	14	21.5	14	26.1	14
	3015			15		6.4	歩	7.6	歩	9.7	歩	10.7	歩	13.1	歩
660	3020	660	360	20	L30x30x3t	7.6	歩	9.2	歩	12.0	2	13.3	2	16.5	4/2
	3025			25		8.7	歩	10.7	2	14.2	4	15.9	4	19.9	6
720	3032	720	404	32	L40x40x5t	13.6	2	16.1	4	20.5	6	22.6	14	27.6	14
	3038			38		15.0	4	18.0	6	23.2	14	25.7	14	31.6	14
780	3615	780	420	15	L30x30x3t	7.3	歩	8.7	歩	11.2	歩	12.4	歩	15.3	歩
	3620			20		8.7	歩	10.6	歩	14.0	歩	15.6	2/歩	19.4	2
840	3625	840	420	25	L40x40x5t	10.1	歩	12.5	歩	16.7	2	18.7	2	23.6	4
	3632			32		15.4	2	18.4	2	23.7	4	26.2	6/4	32.2	14/6
900	3638			38		17.1	2	20.7	4	27.0	6	30.0	14	37.1	14

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

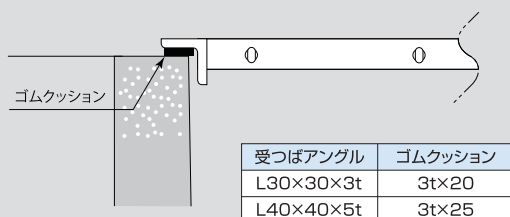

- 適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩] は [3PGU・3PRU] の表示です。
歩 (歩道用) はT-2未満です。
- ハーフサイズは長さ498mmとなります。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

